



# NC8A

NACELLE CISEAUX AUTOMOTRICE ÉLECTRIQUE 8 M

**MNG SORARE** — La nacelle automotrice NC8A offre une hauteur de travail de 7,8 mètres avec une capacité de charge de 230 kg (2 personnes). Compacte et maniable avec garde-corps répliables pour passage de portes. Motorisation électrique 24V/200Ah pour utilisation intérieur et extérieur. Systèmes de sécurité complets : freinage automatique, protection surcharge, capteur inclinaison. Idéale pour maintenance et travaux en hauteur.

## POINTS FORTS

### COMPACTE & PRATIQUE

- > Hauteur travail 7,8 m
- > Capacité 230 kg (2 pers)
- > Garde-corps répliables
- > Passage portes 0,76 m
- > Déplacement depuis plateforme

### SÉCURITÉ COMPLÈTE

- > Freinage automatique
- > Protection surcharge
- > Capteur inclinaison
- > Verrouillage porte auto
- > Descente d'urgence

### ÉLECTRIQUE & MOBILE

- > Batterie 24V/200Ah
- > Vitesse 4 km/h
- > Pente 25%
- > Intérieur/extérieur
- > Rayon braquage 1,55 m




## NC8A CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUE                                                                                                        |                         | CARACTÉRISTIQUE       | VALEUR              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Modèle                                                                                                                 | <b>NC8A</b>             | Gardesol relevée(I)   | <b>0,02 m</b>       |
| Hauteur travail max                                                                                                    | <b>7,8 m</b>            | Capacité plateforme   | <b>230 kg</b>       |
| Hauteur plateforme (A)                                                                                                 | <b>5,8 m</b>            | Capacité extension    | <b>113 kg</b>       |
| Longueur plateforme (B)                                                                                                | <b>1,63 m</b>           | Occupation max        | <b>2 personnes</b>  |
| Largeur plateforme (C)                                                                                                 | <b>0,74 m</b>           | Vitesse rangée        | <b>4 km/h</b>       |
| Extension plateforme                                                                                                   | <b>0,9 m</b>            | Vitesse levée         | <b>0,8 km/h</b>     |
| Hauteur garde-corps (D)                                                                                                | <b>2,17 m</b>           | Rayon braquage ext.   | <b>1,55 m</b>       |
| Hauteur garde-corps replié                                                                                             | <b>1,83 m</b>           | Temps montée/descente | <b>16 s / 34 s</b>  |
| Longueur avec échelle (E)                                                                                              | <b>1,86 m</b>           | Aptitude pente        | <b>25%</b>          |
| Largeur totale (F)                                                                                                     | <b>0,76 m</b>           | Pente max AV/AR       | <b>1,5°</b>         |
| Base des roues (G)                                                                                                     | <b>1,32 m</b>           | Pente max latérale    | <b>3°</b>           |
| Garde sol rangée (H)                                                                                                   | <b>0,08 m</b>           | Pneus                 | <b>305 x 100 mm</b> |
| Batteries                                                                                                              | <b>24V / 200Ah 100-</b> | Vitesse vent max      | <b>12,5 m/s</b>     |
| Chargeur                                                                                                               | <b>240V AC / 10A</b>    | Poids total           | <b>1 573 kg</b>     |
| A = Hauteur plateforme 5,8m B = Longueur plateforme 1,63 m C = Largeur plateforme 0,74m D = Hauteur garde-corps 2,17 m |                         |                       |                     |

E = Longueur avec échelle 1,86 m F = Largeur totale 0,76 m G = Base roues 1,32m H = Garde sol rangée 0,08 m I = Garde sol relevée 0,02 m

### VUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

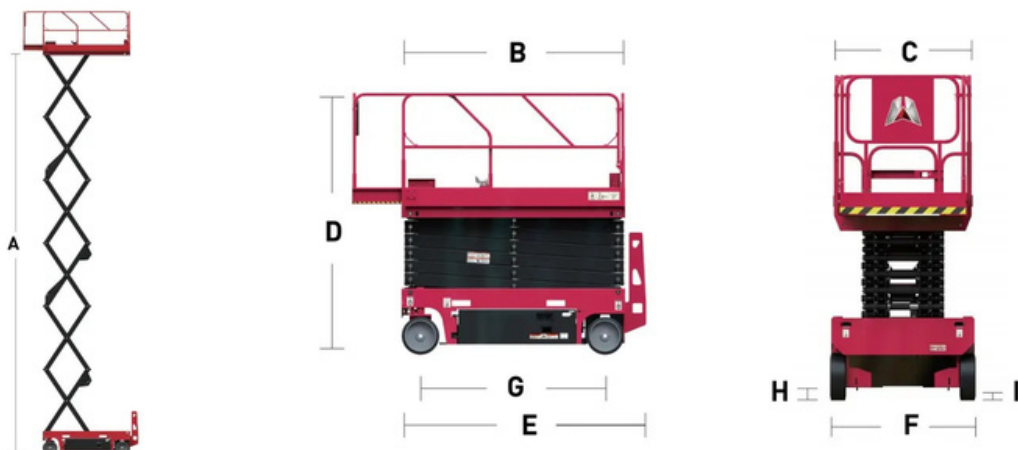

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- > Garde-corps repliables
- > Bras de sécurité
- > Bouton d'arrêt d'urgence
- > Freinage automatique
- > Protection contre surcharge
- > Compteur horaire
- > Protection nids-de-poule
- > Commande proportionnelle
- > Gyrophare
- > Conduite sur toute hauteur
- > Capteur d'inclinaison
- > Autodiagnostic
- > Fourche pour chariot élévateur
- > Extension de plateforme
- > Avertisseur de mouvement
- > Klaxon
- > Verrouillage auto porte
- > Descenté d'urgence

## OPTIONS DISPONIBLES

- > Système de détection de charge
- > Alimentation CA vers la plateforme
- > Tuyau d'air vers la plateforme

## CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

✓ Certification CE

- ✓ VGP obligatoires tous les 6 mois
- ✓ Conforme aux normes européennes



## CONTACTEZ-NOUS

MNG SORARE — Solutions d'élévation professionnelles

Commercial : Guillaume Sorre

Tél : 06 52 41 17 41

Email : [contact@mngsorare.com](mailto:contact@mngsorare.com)

Web : [www.mngsorare.com](http://www.mngsorare.com)