

CLC – Climatiseurs d'armoire électrique

MONTAGE LATÉRAL – INSTALLATION SUR SOCLE

Le produit :
Performances
aérodynamiques

DESCRIPTION

Les climatiseurs série CLC 60-100, pour montage dans le prolongement de l'armoire (posé au sol), sont spécialement conçus pour climatiser des séries de cellules juxtaposées. En effet leur puissance élevée et leurs ventilateurs à forte pression disponible leur permettent de traiter jusqu'à 6 cellules de 800mm.

EQUIPEMENTS STANDARD



- Thermostat électronique ajustable réglé en usine à 35°C
- Raccordement sur bornier
- Joint d'étanchéité IP54
- Filtre à air métallique facilement accessible et démontable
- Thermostat antigel
- Carrosserie peinture gris RAL7035
- Fixation par inserts taraudés
- Temporisation anti court cycle

OPTIONS ET VARIANTES


- Tensions et fréquences différentes du standard
- Peinture RAL différente du standard
- Equipement spécifique pour fonctionnement en ambiance inférieure à 20°C
- Thermostat électronique avec sécurité colmatage de filtre et température haute sur contact sec
- Modèle « outdoor »



PERFORMANCES

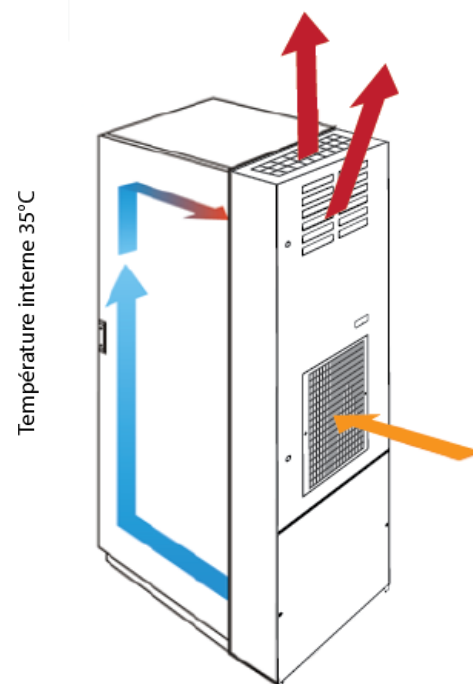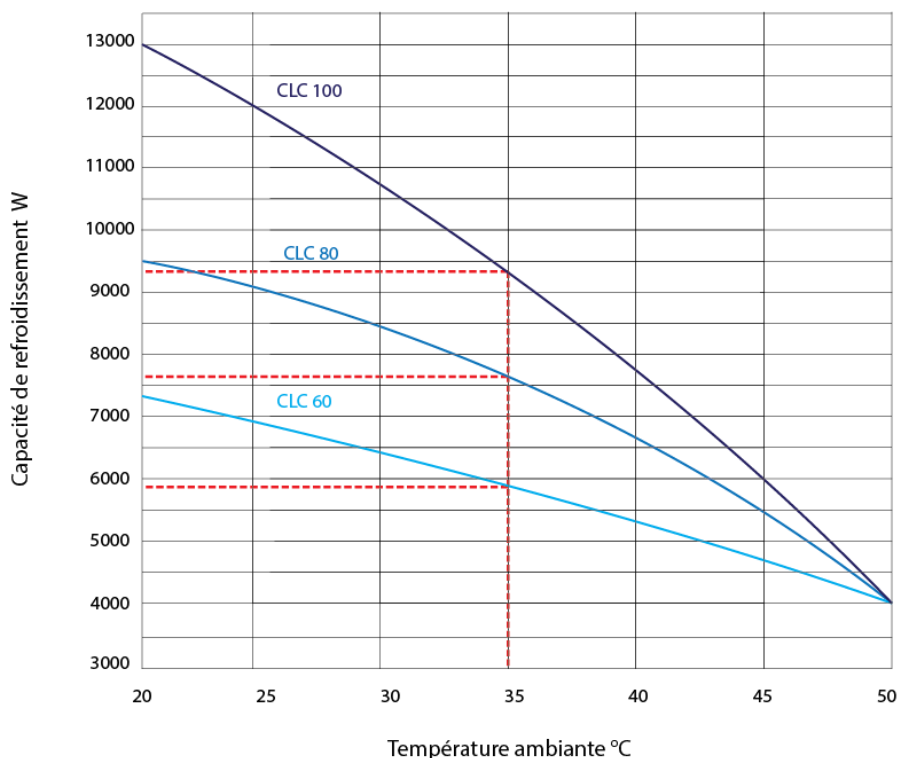

PLANS D'ENCOMBREMENT

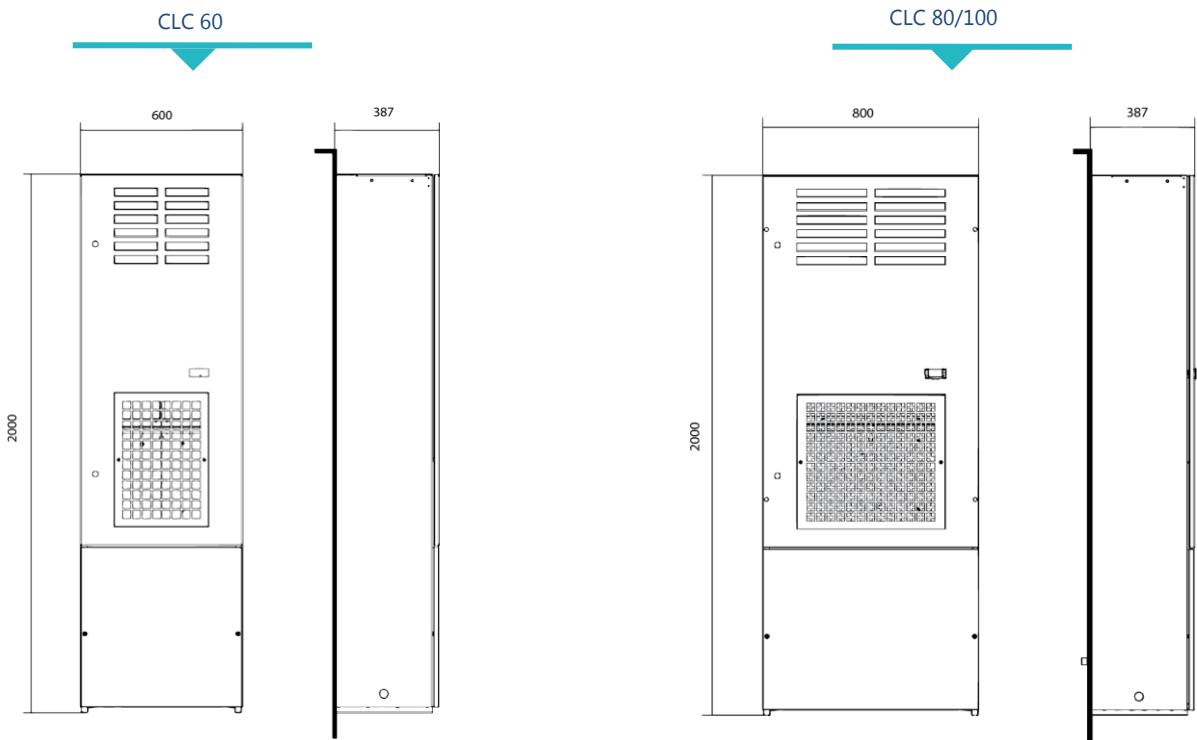

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES

			CLC 60 TAI	CLC 80 TAI	CLC 100 TAI
Alimentation électrique		V-HZ	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Puissance frigorifique	L35L35	W	5800	7600	9400
	L35L50	W	4350	5700	7000
Puissance absorbée	L35L35	W	2340	3300	3650
Intensité	Nominale	A	6	8.1	9.1
	De démarrage	A	21.7	31	31
Protection ligne		A	8	16	20
Niveau sonore		dB(A)	72	75	77
Gaz réfrigérant			R134a	R134a	R134a
IP	Interne		54	54	54
	Externe		34	34	34
Poids		kg	150	160	180
Température ambiante		°C	20/50	20/50	20/45
Dimensions	L	mm	2000	2000	2000
	H	mm	600	800	800
	P	mm	387	387	387