

BOX-A

ACEL sprl

Avenue des Dessus de Lives, 2
5101 NAMUR (LO)

BELGIUM

📞 +32 (0)81/40.28.42.

📠 +32 (0)81/43.55.17.

✉ info@acel-led.com

www.top-of-led.com
www.acel-led.com



BOX-A



Description :

Boîtier d'alimentation indépendant destiné pour les projecteurs pour lampes à décharge qui ne disposent pas de compartiment avec auxiliaires incorporés.

Ce boîtier existe en deux exécutions:

BOX-A1

Version Classe II, IP66.

Pour lampe aux iodures métalliques et vapeur de sodium haute pression de 1000W.

Corps en technopolymère contenant l'équipement électrique (ballast faible perte, condensateur et dans certains modèles l'amorceur) imprégné dans une résine isolante. Connexion sur bornier 2,5mm² par une système d'encliquetage breveté ne nécessitant pas d'outils lors des interventions de maintenance. Entrée et sortie par presse-étoupe pour câble de type HO7RNF (ou similaire) de diamètre 10 à 14 mm.

Les modèles 851.xxx.xxx sont complets, équipés de l'amorceur adéquat.

Les modèles 852.xxx.xxx sont livrés sans amorceur. En cas de nécessité, l'amorceur doit être commandé et sera placé dans le luminaire. La distance maximum lampe/BOX-A1 est à respecter pour assurer un bon amorçage de la lampe.



BOX-A2


Version Classe I, IP65.

Pour lampe aux iodures métalliques de 2000W. Corps en profilé d'aluminium et technopolymère contenant l'équipement électrique (ballast faible perte, condensateur et dans certains modèles l'amorceur) imprégné dans une résine isolante. Connexion sur bornier 2,5mm² par une système d'encliquetage breveté ne nécessitant pas d'outils lors des interventions de maintenance. Entrée et sortie par presse-étoupe pour câble de type HO7RNF (ou similaire) de diamètre 10 à 14 mm.

Les modèles 854.xxx.xxx sont livrés sans amorceur. En cas de nécessité, l'amorceur doit être commandé et sera placé dans le luminaire. La distance maximum lampe/BOX-A2 est à respecter pour assurer un bon amorçage de la lampe.

CODE	REFERENCE	LAMPE
Coffret avec amorceur incorporé		
851.510.001	BOX-A1-LDPW1000.3/I	Voir tableau page suivante
851.310.003	BOX-A1-QIM1000.3/I	Voir tableau page suivante
Coffret avec amorceur à placer dans le projecteur		
852.310.003	BOX-A1-QIM1000.3/E	Voir tableau page suivante
852.510.001	BOX-E-HI1000/A/9,5A	Voir tableau page suivante
854.320.001	BOX-A1-SAPIM1000.3/E	Voir tableau page suivante
854.320.001	BOX-A2-2388.34	Voir tableau page suivante
854.320.001	BOX-A2-2388.34	Voir tableau page suivante
854.320.001	BOX-A2-2388.34	Voir tableau page suivante
854.320.005	BOX-A2-2400.34	Voir tableau page suivante
854.320.006	BOX-A2-2400 HF34	Voir tableau page suivante
854.320.007	BOX-A2-2220.3	Voir tableau page suivante
Amorceur		
888.100.004	IGNITOR-IM2	Voir tableau page suivante
888.100.006	IGNITOR-SP303	Voir tableau page suivante
888.200.034	IGNITOR-SP403	Voir tableau page suivante
888.200.024	IGNITOR-IM4	Voir tableau page suivante
Accessoires de fixation		
851.910.001	BOX-A1-FIXZN	Fixation murale en acier
851.910.005	BOX-A1-FIXINOX	Fixation murale en INOX

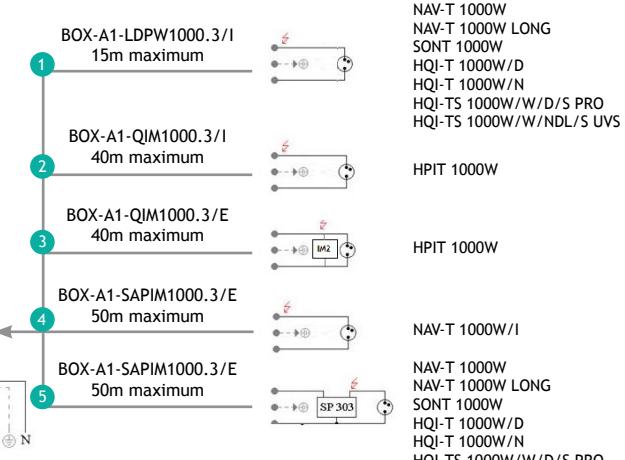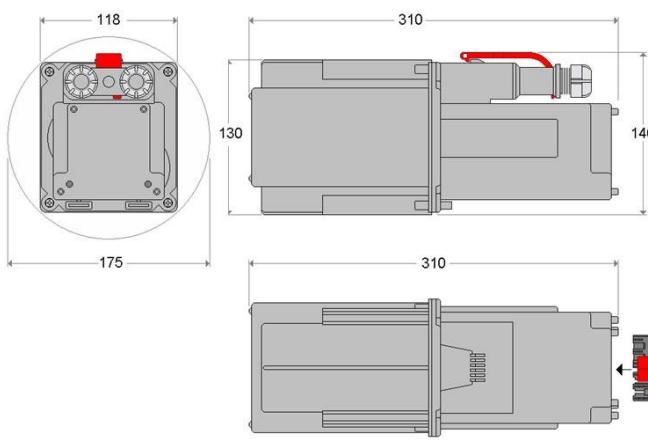

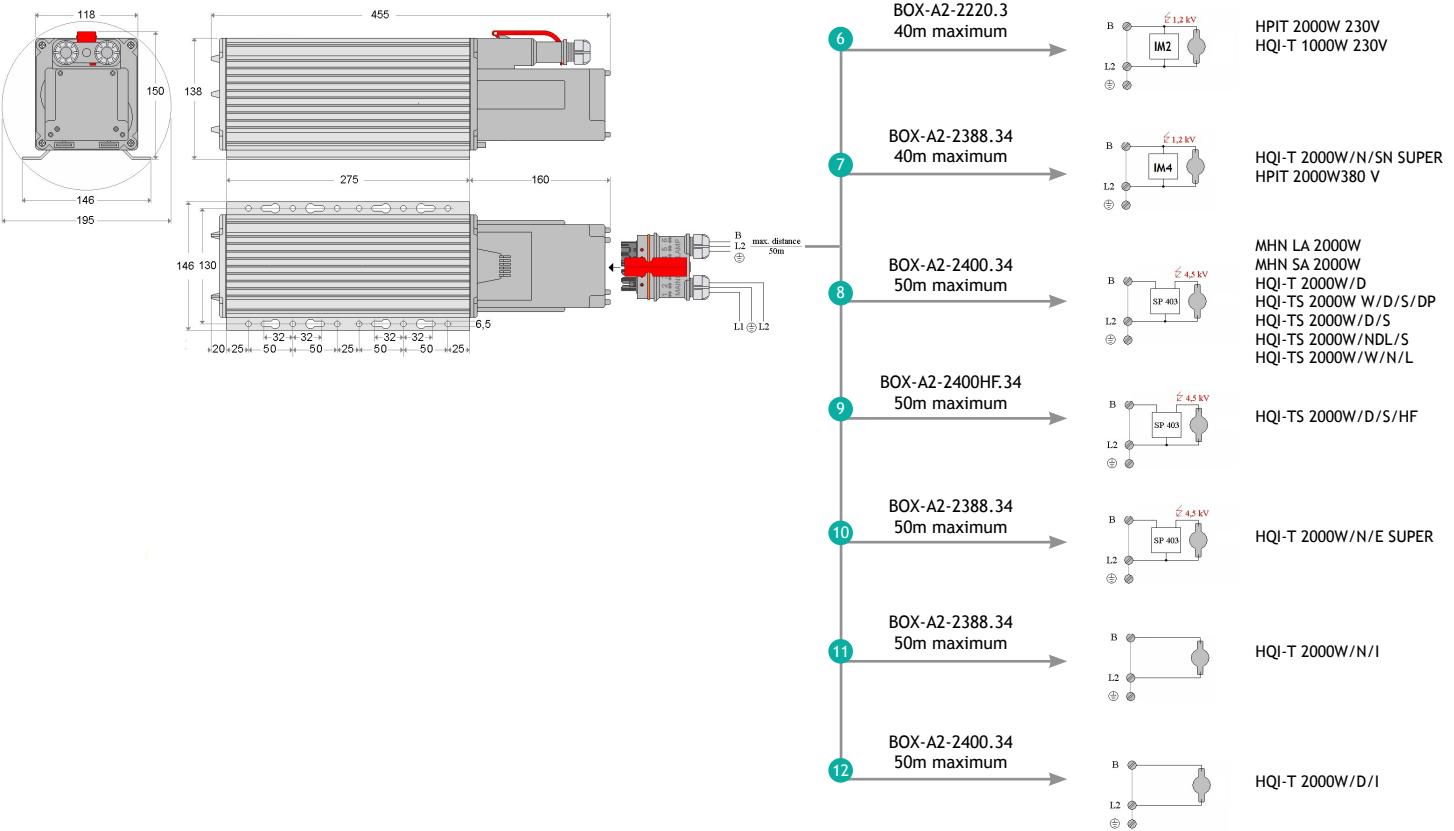

COFFRET AVEC AMORCEUR INTEGRE				COFFRET SANS AMORCEUR AMORCEUR A COMMANDER SEPARATEMENT AMORCEUR A PLACER DANS LE PROJECTEUR					
LAMPE	CODE	REFERENCE	DISTANCE BOX-LAMPE	SCHEMA	CODE	REFERENCE	AMORCEUR	DISTANCE BOX-IGNITOR	SCHEMA

SODIUM HP 1000W

NAV-T 1000W	851.510.001	BOX-A1-LDPW1000.3/I	15m	1	852.510.001	BOX-A1-SAPIM1000.3/E	SP303	50m	5
NAV-T 1000W LONG	851.510.001	BOX-A1-LDPW1000.3/I	15m	1	852.510.001	BOX-A1-SAPIM1000.3/E	SP303	50m	5
NAV-T 1000W/I					852.510.001	BOX-A1-SAPIM1000.3/E	NO NEED	50m	4
SON-T 1000W	851.510.001	BOX-A1-LDPW1000.3/I	15m	1	852.510.001	BOX-A1-SAPIM1000.3/E	SP303	50m	5

METAL HALIDE 1000W

HPI-T 1000W	851.310.003	BOX-A1-QIM1000.3/I	40m	2	852.310.003	BOX-A1-QIM1000.3/E	IM2	40m	3
HQI-T 1000W/D	851.510.001	BOX-A1-LDPW1000.3/I	15m	1	852.510.001	BOX-A1-SAPIM1000.3/E	SP303	50m	5
HQI-T 1000W/N	851.510.001	BOX-A1-LDPW1000.3/I	15m	1	852.510.001	BOX-A1-SAPIM1000.3/E	SP303	50m	5
HQI-TS 1000W/W/D/S PRO	851.510.001	BOX-A1-LDPW1000.3/I	15m	1	852.510.001	BOX-A1-SAPIM1000.3/E	SP303	50m	5
HQI-TS 1000W/W/NDL/S UV	851.510.001	BOX-A1-LDPW1000.3/I	15m	1	852.510.001	BOX-A1-SAPIM1000.3/E	SP303	50m	5

METAL HALIDE 2000W

HPI-T 2000W/230V				854.320.007	BOX-A2-2220.3	IM2	40m	6
HPI-T 2000W/380V				854.320.001	BOX-A2-2388.34	IM4	40m	7
MHN LA 2000				854.320.005	BOX-A2-2400.34	SP403	50m	8
MHN SA 2000				854.320.005	BOX-A2-2400.34	SP403	50m	8
HQI-T 2000W/D				854.320.005	BOX-A2-2400.34	SP403	50m	8
HQI-T 2000W/N 230V				854.320.007	BOX-A2-2220.3	IM2	40m	6
HQI-T 2000W/N/E SUPER				854.320.001	BOX-A2-2388.34	SP403	50m	10
HQI-T 2000W/N/I				854.320.001	BOX-A2-2388.34	NO NEED	50m	11
HQI-T 2000W/N/SN SUPER				854.320.001	BOX-A2-2388.34	IM4	40m	7
HQI-T 2000W/D/I				854.320.005	BOX-A2-2400.34	NO NEED	50m	12
HQI-TS 2000W W/D/S/DP				854.320.005	BOX-A2-2400.34	SP403	50m	8
HQI-TS 2000W/D/S				854.320.005	BOX-A2-2400.34	SP403	50m	8
HQI-TS 2000W/D/S/HF				854.320.006	BOX-A2-2400 HF34	SP403	50m	9
HQI-TS 2000W/NDL/S				854.320.005	BOX-A2-2400.34	SP403	50m	8
HQI-TS 2000W/W/N/L				854.320.005	BOX-A2-2400.34	SP403	50m	8

BOX-A



LICET
LED 50W



ECO-LED
LED 40W



DELPHI
LED 88W & 112W



PIXEL
LED 32W A 128W



LUX
LED 140W & 195W



STYLE
HIT / HST 70W & 150W



EVOLUTION
HIT / HST 250W & 400W



CONTINENTAL
HIT / HST 1000W & 2000W



RUN
HIT-DE 2000W

ÉGALEMENT DISPONIBLE



ACEL



TOP OF LED



cariboni
light



Arcluce