


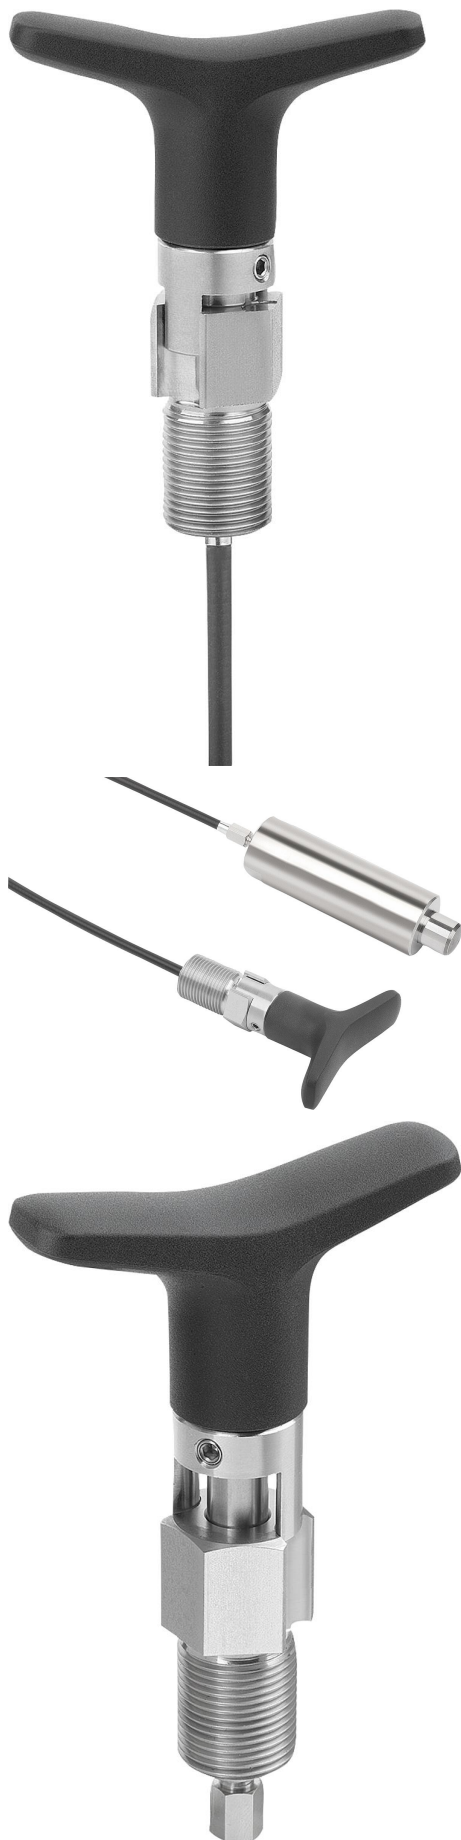

Description

Description du produit :

Nos éléments de commande pour la commande manuelle des systèmes de câbles Bowden sont spécialement adaptés aux doigts d'indexage compatibles avec ces systèmes. L'association du doigt d'indexage et de l'élément de commande permet de former un système complet adapté à de nombreuses applications. Les différentes formes de poignées permettent une manipulation optimale en fonction de l'application.

Variantes de commande : avec fonction de verrouillage, sans fonction de verrouillage, protection anti-rotation, came rotative.

Formes de poignée : bouton de manœuvre, poignée en T, bouton étoile, manette indexable.

Matière :

Élément de commande 1.4305.

Poignée en thermoplastique.

Vis d'arrêt en laiton.

Finition :

Pièces en inox brut.

Vis d'arrêt zinguée.

Poignée en plastique gris foncé.

Remarques concernant la commande :

Pour composer facilement votre système complet, nous vous recommandons d'utiliser le configurateur disponible dans notre boutique en ligne.

Nota :

Lors de l'installation de câbles Bowden, il convient de tenir compte des points suivants :

la longueur de l'extrémité libre du câble peut varier en fonction de l'angle de pose, du rayon de courbure et de la charge. Ainsi, la longueur de la contre-butée (gaine de câble) doit être ajustée à l'aide de la vis d'arrêt fournie après la pose du câble Bowden. La vis d'arrêt permet de régler en même temps la précontrainte du système de câble Bowden.

Lors de la pose, il convient de veiller tout particulièrement à respecter le rayon de courbure minimal, en l'occurrence $R = 65 \text{ mm}$. Un rayon trop serré peut entraîner une usure accrue et une augmentation des frottements.

Il convient également d'éviter de descendre momentanément en dessous du rayon de courbure minimal lors du montage afin de ne pas endommager la gaine de câble. Par ailleurs, la gaine est uniquement conçue pour absorber les forces de pression. Si elle est trop tendue, la spirale interne est étirée et endommagée de façon permanente.

Sur demande :

Finitions spéciales.

Contenu de la livraison :

Élément de commande avec poignée en plastique et vis d'arrêt en option.

Accessoires :

Doigt d'indexage 03096-08.

Doigt d'indexage 03096-09.

Écrous hexagonaux 07212.

Description de l'article/illustrations du produit




Supports de doigt d'indexage 03099.
Câbles Bowden 03096-14.
Câbles métalliques 03096-15.
Gaines de câble 03096-20.
Embouts 03096-25.
Vis d'arrêt 03096-30.
Collecteur de câbles Bowden 03096-50.

Indication de dessin :

Forme A : sans fonction de verrouillage
Forme B : avec fonction de verrouillage
Forme C : avec fonction de verrouillage et protection anti-rotation
Forme D : avec came rotative

- 1) Raccord de câble Bowden simple
- 2) Raccord de câble Bowden double
- 3) Raccord de câble Bowden simple avec vis d'arrêt

Dessins

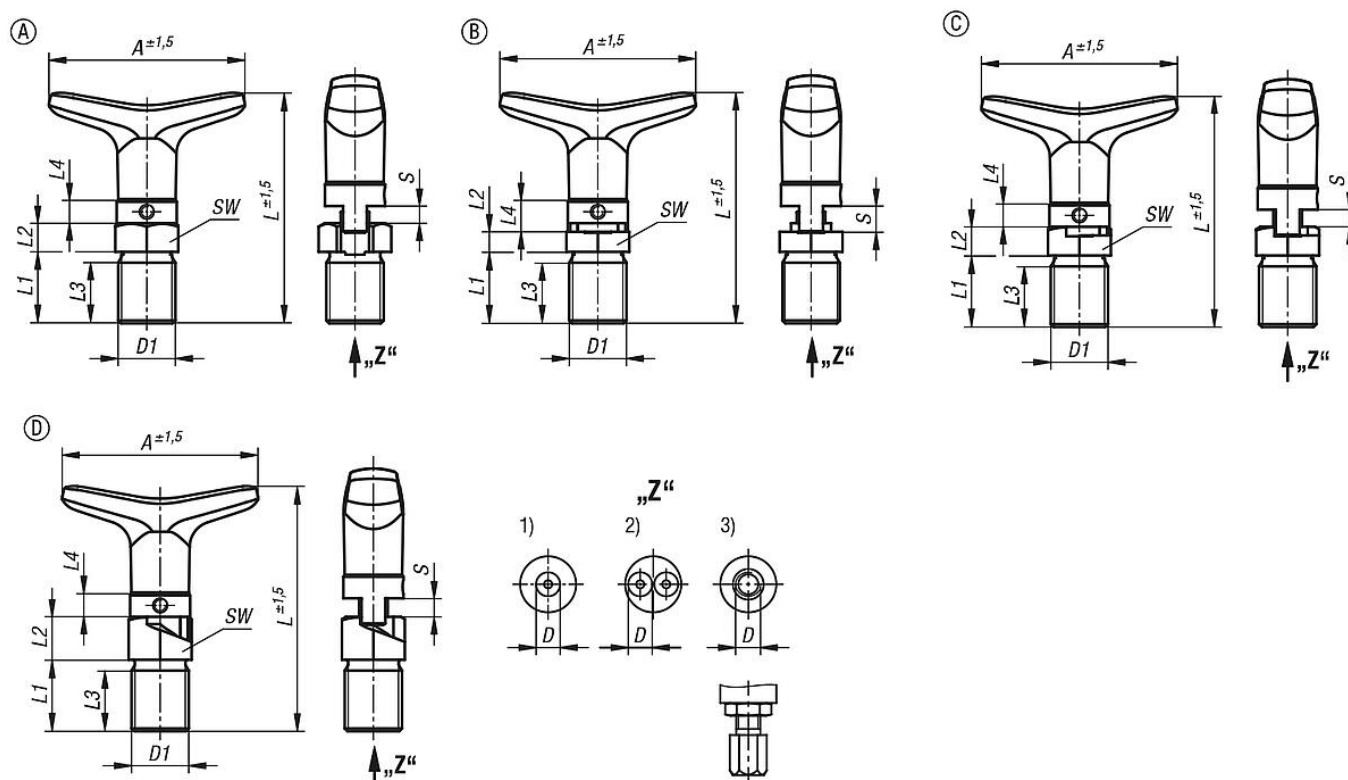

Aperçu des articles

Référence	Modèle 1	Raccord de câble Bowden	Taille	Forme	Type de forme	Coloris des composants	A	D	Taraudage D	D1
03096-07-1111204	avec poignée en T	simple	1	A	sans fonction de verrouillage	gris foncé RAL 7021	756	-	-	M20x1,5
03096-07-1111205	avec poignée en T	simple	1	A	sans fonction de verrouillage	gris foncé RAL 7021	756	-	-	M20x1,5
03096-07-1111206	avec poignée en T	simple	1	A	sans fonction de verrouillage	gris foncé RAL 7021	756	-	-	M20x1,5
03096-07-1121208	avec poignée en T	simple	2	A	sans fonction de verrouillage	gris foncé RAL 7021	756	-	-	M20x1,5

[illegible]

03096-07 Éléments de commande en inox pour la commande à distance, avec poignée en T, systèmes de câbles Bowden



Aperçu des articles

Référence	Modèle 1	Raccord de câble Bowden	Taille	Forme	Type de forme	Coloris des composants	A D	Taraudage D	D1
03096-07-1432216	avec poignée en T	double	3	D	came rotative	gris foncé RAL 7021	75	-	M20x1,5
03096-07-1413204	avec poignée en T	simple avec vis d'arrêt	1	D	came rotative	gris foncé RAL 7021	75	M6	M20x1,5
03096-07-1413205	avec poignée en T	simple avec vis d'arrêt	1	D	came rotative	gris foncé RAL 7021	75	M6	M20x1,5
03096-07-1413206	avec poignée en T	simple avec vis d'arrêt	1	D	came rotative	gris foncé RAL 7021	75	M6	M20x1,5
03096-07-1423208	avec poignée en T	simple avec vis d'arrêt	2	D	came rotative	gris foncé RAL 7021	75	M6	M20x1,5
03096-07-1423210	avec poignée en T	simple avec vis d'arrêt	2	D	came rotative	gris foncé RAL 7021	75	M6	M20x1,5
03096-07-1423212	avec poignée en T	simple avec vis d'arrêt	2	D	came rotative	gris foncé RAL 7021	75	M6	M20x1,5
03096-07-1433216	avec poignée en T	simple avec vis d'arrêt	3	D	came rotative	gris foncé RAL 7021	75	M6	M20x1,5

Référence	Raccord de câble Bowden	Taille	Coloris des composants	L	L1	L2	L3	L4	Course S	SW
03096-07-1111204	simple	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1111205	simple	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1111206	simple	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1121208	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1121210	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1121212	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1121216	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1112204	double	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1112205	double	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1112206	double	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1122208	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1122210	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1122212	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1122216	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1113204	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1113205	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1113206	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1123208	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1123210	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1123212	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1123216	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1211204	simple	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1211205	simple	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1211206	simple	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1221208	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1221210	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1221212	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1221216	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1213204	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1213205	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1213206	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1223208	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1223210	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1223212	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1223216	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1311204	simple	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1311205	simple	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1311206	simple	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1321208	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1321210	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1321212	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1321216	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1312204	double	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1312205	double	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1312206	double	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1322208	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1322210	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1322212	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1322216	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1313204	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
03096-07-1313205	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
03096-07-1313206	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22
03096-07-1323208	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22

Aperçu des articles

Référence	Raccord de câble Bowden	Taille	Coloris des composants	L	L1	L2	L3	L4	Course S	SW
03096-07-1323210	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1323212	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1323216	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22
03096-07-1411204	simple	1	gris foncé RAL 7021	89	25	15	21,2	8	4	22
03096-07-1411205	simple	1	gris foncé RAL 7021	89	25	15	21,2	8	5	22
03096-07-1411206	simple	1	gris foncé RAL 7021	89	25	15	21,2	8	6	22
03096-07-1421208	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1421210	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1421212	simple	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1431216	simple	3	gris foncé RAL 7021	99	25	25	21,2	8	16	22
03096-07-1412204	double	1	gris foncé RAL 7021	89	25	15	21,2	8	4	22
03096-07-1412205	double	1	gris foncé RAL 7021	89	25	15	21,2	8	5	22
03096-07-1412206	double	1	gris foncé RAL 7021	89	25	15	21,2	8	6	22
03096-07-1422208	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1422210	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1422212	double	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1432216	double	3	gris foncé RAL 7021	99	25	25	21,2	8	16	22
03096-07-1413204	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	89	25	15	21,2	8	4	22
03096-07-1413205	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	89	25	15	21,2	8	5	22
03096-07-1413206	simple avec vis d'arrêt	1	gris foncé RAL 7021	89	25	15	21,2	8	6	22
03096-07-1423208	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
03096-07-1423210	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
03096-07-1423212	simple avec vis d'arrêt	2	gris foncé RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
03096-07-1433216	simple avec vis d'arrêt	3	gris foncé RAL 7021	99	25	25	21,2	8	16	22