


Caractéristiques

- Projecteur ATEX LED rechargeable
- Puissance: 10W
- Lumens: 1265
- Portée: 10m
- Indice de protection: IP66
- Indice de résistance aux chocs: IK08
- Autonomie: 10h
- Temps de charge: 7h
- Batterie: 6.6Ah Li-Ion
- Poids: 5.31 Kg

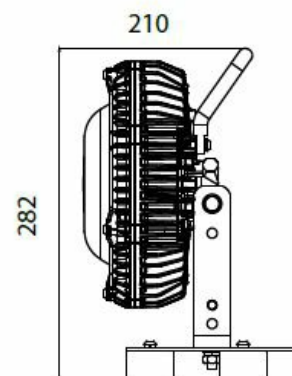

Projecteur LED homologué ATEX:

II 2 G D Ex d IIC T6 Gb, II 2 G Ex tb IIIC T80°C Db


Il est particulièrement adapté pour des services d'urgence. Il est idéal pour les industries gazières, minières et pétrochimiques.

Compact et léger le projecteur EX1265R est idéal pour les espaces confinés. Il est doté d'une poignée à l'arrière du projecteur permettant de le transporter facilement.

Produit conforme aux normes: CE, RoHS, UL.



Usage en toute sécurité pour les zones 1, 2, 21 et 22

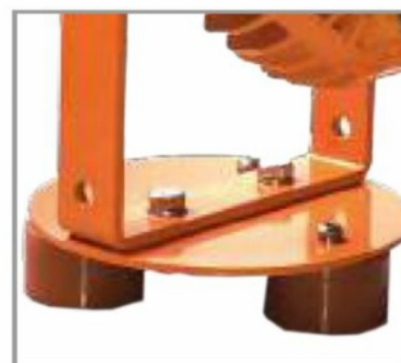

Doté de pieds magnétique



Equippé d'une poignée à l'arrière