


Un bon entraînement démarre avec une bonne piste, fini le sol gorgé d'eau et boueux, SCHREIBER a votre solution ! Depuis une dizaine d'années, nous avons développé sur le marché une gamme de chapiteaux spécialement conçus pour la couverture de piste équestre.

Ces structures légères sont entièrement démontables et peuvent être installées sur tout type de terrain. De plus, nous proposons de nombreuses options afin de configurer votre structure selon vos souhaits.

1. EXEMPLES LES PLUS COURAMMENT UTILISÉS


COUVERTURE ÉQUESTRE DE BASE

Largeur 10 → 30m | Longueur 5 → Illimité
Couverture 50 → plus de 1000m²
Hauteur sablière 3.3 → 5m

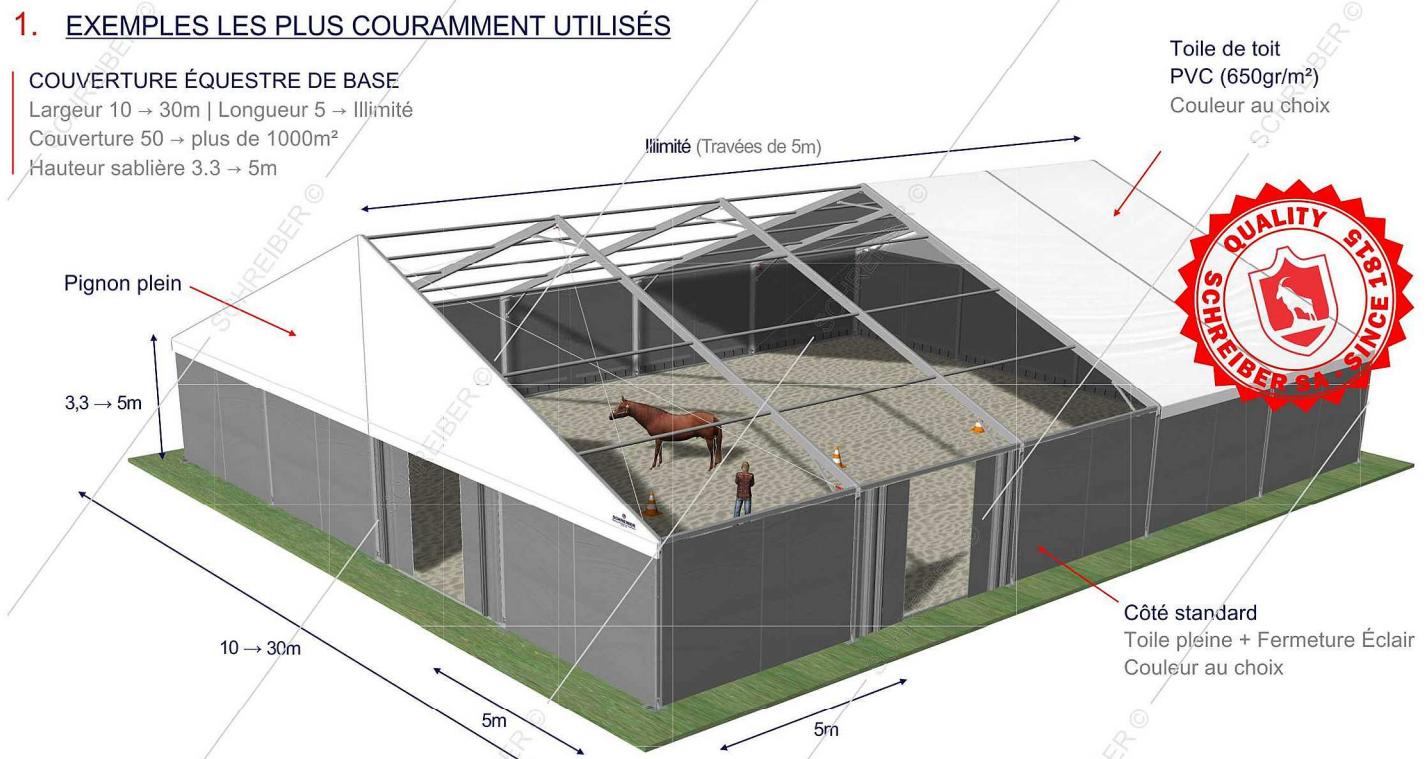

COUVERTURE ÉQUESTRE AVEC OPTIONS (sur devis)

Largeur 20m | Longueur 25m
Couverture 500m²
Hauteur sablière 3.3m
Hauteur faîtière 7.3m

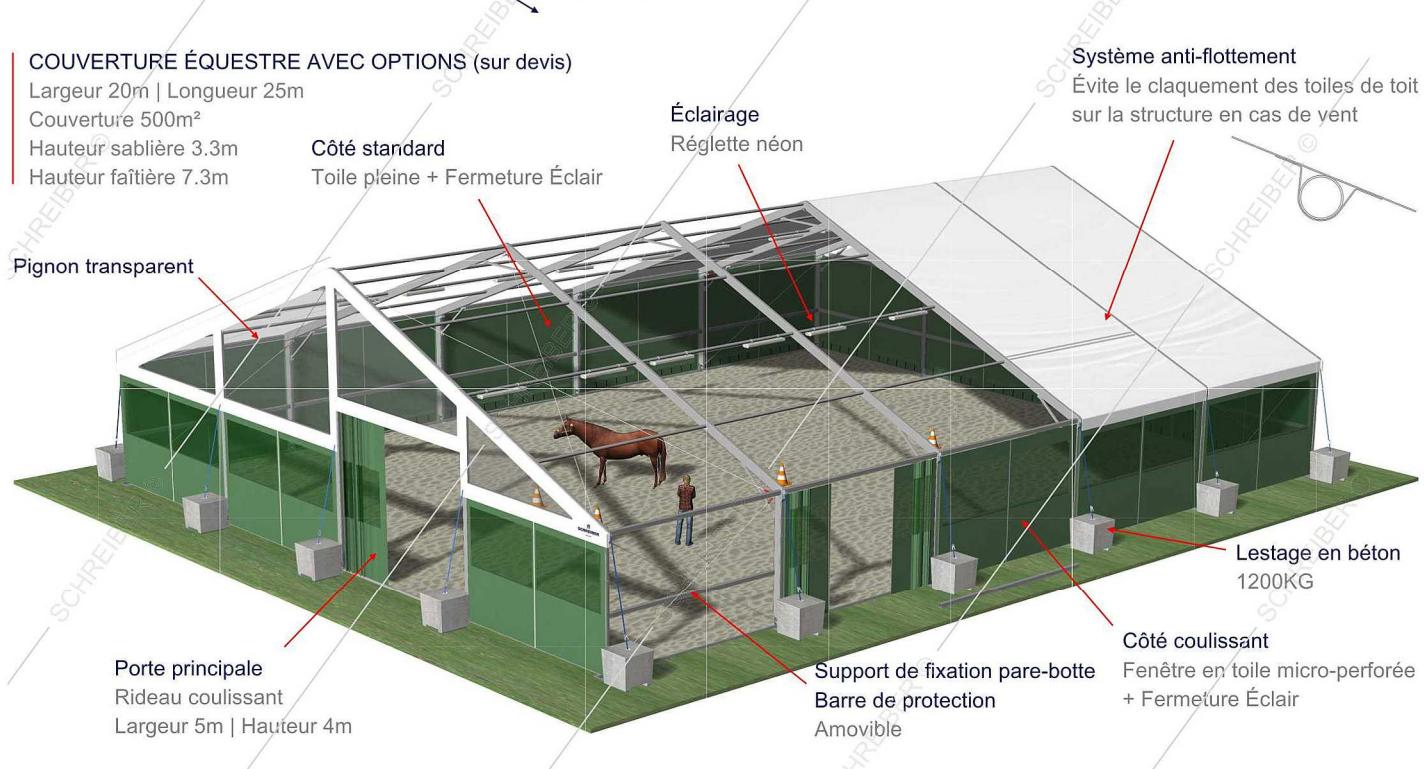

2. QUELQUES RÉALISATIONS RÉCENTES



3. ROND DE LONGE

COUVERTURE ROND DE LONGE DE BASE

Diamètre 16, 18 et 20m

Hauteur sablière 3.3

Toile de toit
PVC (650gr/m²)
Couleur au choix

B

A

D

E

F

G

C

STRUCTURE Ø16m
Passage libre: 3.00m
H. faîtière: A= 6.48m
H. sablière: B= 3.30m
L. côté: C= 6.12m
Couverture: 201m²

STRUCTURE Ø18m
Passage libre: 3.00m
H. faîtière: A= 6.88m
H. sablière: B= 3.30m
L. côté: C= 6.88m
Couverture: 254m²

STRUCTURE Ø20m
Passage libre: 3.00m
H. faîtière: A= 7.28m
H. sablière: B= 3.30m
L. côté: C= 7.65m
Couverture: 314m²



COUVERTURE ROND DE LONGE AVEC OPTIONS

Diamètre 20m

Hauteur sablière 3.3

Côté standard
Toile pleine + Fermeture Éclair
Couleur au choix

Lestage en béton
1200KG + housse

Éclairage fixe
Réglette néon


Système anti-flottement
Évite le claquement des toiles de toit
sur la structure en cas de vent

Côté coulissant
Fenêtre en toile micro-perforée
+ Fermeture Éclair

4. STRUCTURE ALUMINIUM - Dimensions standards

4.A Structures à 2 pentes de toit

15M

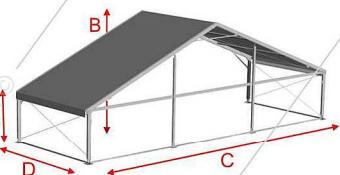

Dimensions standards

A H. sablière:	3.30m
B H. faîtière:	6.30m
H. passage libre:	3.00m
C Largeur de ferme:	15.00m
D Entraxe de travée:	5.00m
Couverture par travée:	75m ²
Longueur max (par 5m):	Illimité

Possibilité de fabrication « sur-mesure »

Composant le plus long: 8.05m
Pente de toit: 22°

Section alu du portique

171X89



20M



Dimensions standards

A H. sablière:	3.30m
B H. faîtière:	7.28m
H. passage libre:	3.00m
C Largeur de ferme:	20.00m
D Entraxe de travée:	5.00m
Couverture par travée:	100m ²
Longueur max (par 5m):	Illimité

Possibilité de fabrication « sur-mesure »

Composant le plus long: 10.70m
Pente de toit: 22°

Section alu du portique

223X100



25M



Dimensions standards

A H. sablière:	3.30m
B H. faîtière:	8.27m
H. passage libre:	3.00m
C Largeur de ferme:	25.00m
D Entraxe de travée:	5.00m
Couverture par travée:	125m ²
Longueur max (par 5m):	Illimité

Possibilité de fabrication « sur-mesure »


Composant le plus long: 7.40m
Pente de toit: 22°

Section alu du portique

255X131



30M

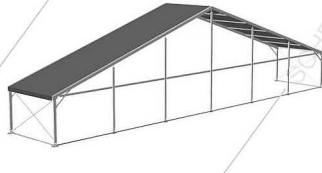

Dimensions standards

A H. sablière:	3.30m
B H. faîtière:	8.13m
H. passage libre:	3.00m
C Largeur de ferme:	30.00m
D Entraxe de travée:	5.00m
Couverture par travée:	150m ²
Longueur max (par 5m):	Illimité

Possibilité de fabrication « sur-mesure »


Composant le plus long: 10.31m
Pente de toit: 18°

Section alu du portique

255X131



35M

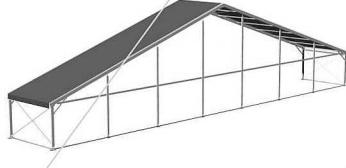

Dimensions standards

A H. sablière:	3.30m
B H. faîtière:	9.29m
H. passage libre:	3.00m
C Largeur de ferme:	35.00m
D Entraxe de travée:	5.00m
Couverture par travée:	175m ²
Longueur max (par 5m):	Illimité

Possibilité de fabrication « sur-mesure »

Composant le plus long: 10.15m
Pente de toit: 18°

Section alu du portique

255X131



40M



Dimensions standards

A H. sablière:	3.30m
B H. faîtière:	9.83m
H. passage libre:	3.00m
C Largeur de ferme:	40.00m
D Entraxe de travée:	5.00m
Couverture par travée:	200m ²
Longueur max (par 5m):	Illimité

Possibilité de fabrication « sur-mesure »

Composant le plus long: 10.47m
Pente de toit: 18°


Section alu du portique

312X131



4.B Structures à toit polygonal

15M

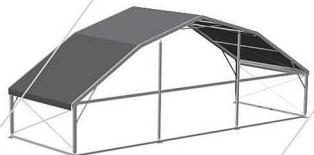

Dimensions standards

A H. sablière:	3.30m
B H. faîtière:	6.60m
H. passage libre:	3.00m
C Largeur de ferme:	15.00m
D Entraxe de travée:	5.00m
Couverture par travée:	75m ²
Longueur max (par 5m):	Illimité


Possibilité de fabrication « sur-mesure »
Composant le plus long: 10.32m
Pente de toit: 18°

Section alu du portique

171X89



20M

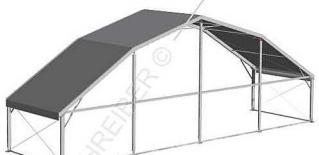

Dimensions standards

A H. sablière:	3.30m
B H. faîtière:	7.70m
H. passage libre:	3.00m
C Largeur de ferme:	20.00m
D Entraxe de travée:	5.00m
Couverture par travée:	100m ²
Longueur max (par 5m):	Illimité

Possibilité de fabrication « sur-mesure »
Composant le plus long: 6.88m
Pente de toit: 31° / 16°

Section alu du portique

223X100



25M



Dimensions standards

A H. sablière:	3.30m
B H. faîtière:	8.70m
H. passage libre:	3.00m
C Largeur de ferme:	25.00m
D Entraxe de travée:	5.00m
Couverture par travée:	125m ²
Longueur max (par 5m):	Illimité

Possibilité de fabrication « sur-mesure »
Composant le plus long: 7.18m
Pente de toit: 31° / 16°

Section alu du portique

255X131




5. ENTOILAGE DE CHAPITEAUX - Standard

5.A Côtés


Côté standard coulissant

Toile sectionnée avec fermeture éclair

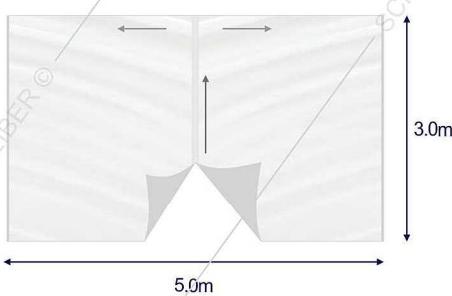


Fenêtres rectangulaires transparentes

Toile sectionnée et coulissante

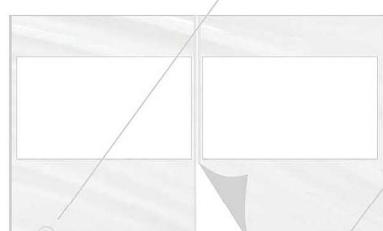

Fenêtres rectangulaires micro-perforées

Toile sectionnée et coulissante

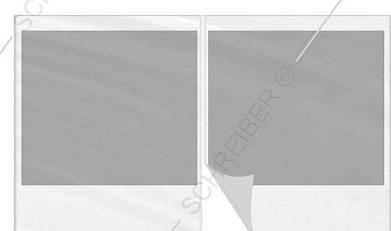

5.B Couleurs de toile disponible

Toile standard PVC 650gr/m² - Ignifuge M2



Toile micro-perforée - PVC 260gr/m²

