

S50 S50E

FILTRES S



Points forts

- Polypropylène : excellente résistance aux acides et bases
- Cuve monobloc injectée, pas de joints d'étanchéité, pas de risque de fuite
- Pieds latéraux protégeant la pompe des éclaboussures
- Ouverture rapide à une main
- Large gamme de média filtrant interchangeable



Caractéristiques techniques

Matériaux	Polypropylène injecté fibres de verre
Température Max	70°C
Finesse de filtration	0,2 -> 100 µm
Pompes	A19 - M100 - M140 - M200 - M250 - M290
Débits	9 à 28 m³/h
Raccords	Filetage - écrous - cannelés - brides
Cuve d'enduisage	30L
Options	Conteneur OIL TECH : charge de microfibres PP


Médias filtrants



- 1 Cartouche plissée S-TECH :** 2 S-TECH de 20" (20m²)
- 2 Cartouches extrudées :** 12 cartouches de 20"
- 3 Plateaux :** 58 plateaux minces Ø258
- 4 Charbon actif :** 11,6L

Courbes de débit

H.M.T (mCE)

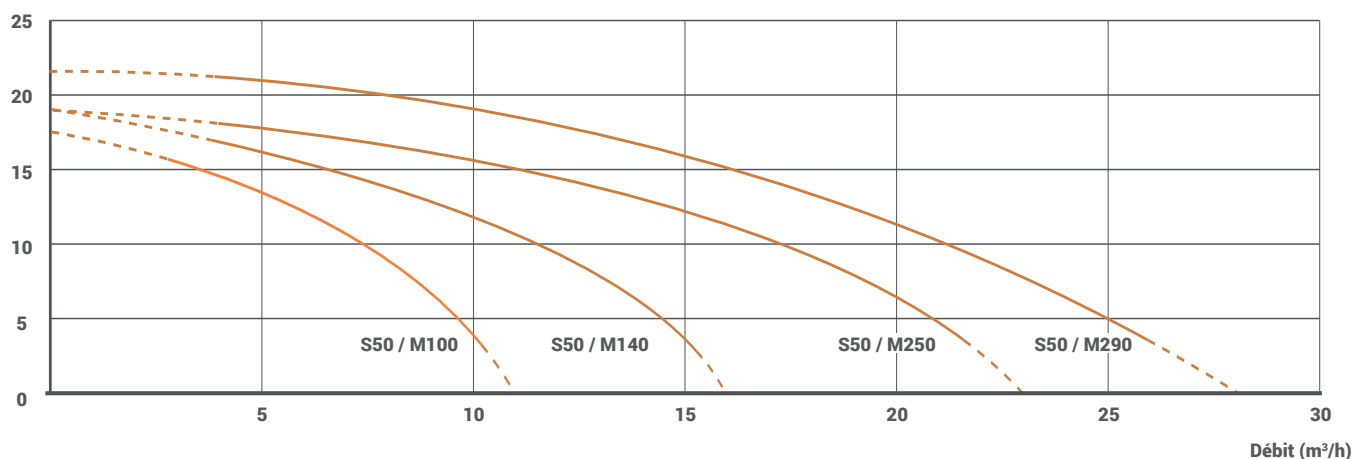


S50 S50E

FILTRES S



Encombrement

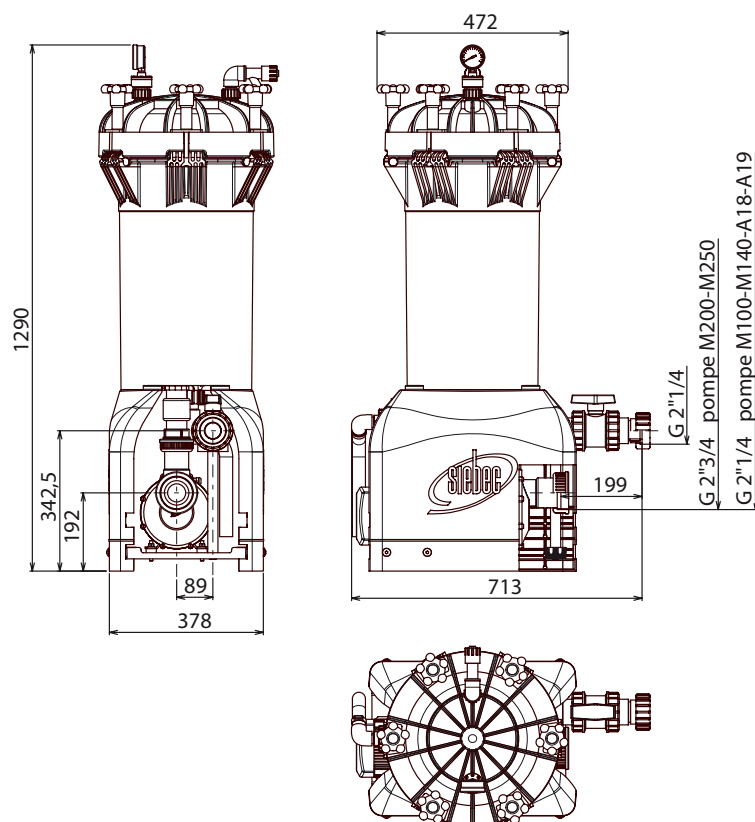

Encombrement avec cuve d'enduisage

