



VISSEUSE MANUELLE EB55



Couple réglable de 0,5 à 6,5 Nm
 Consommation : 7 NI/s
 Alimentation en air comprimé 4 à 6,3 Bar
 Sens de fonctionnement horaire ou anti-horaire
 Entrée pneumatique en 1/4" / 6 mm
 Diamètre : 38 mm Hauteur : 250 mm Poids : 610 g

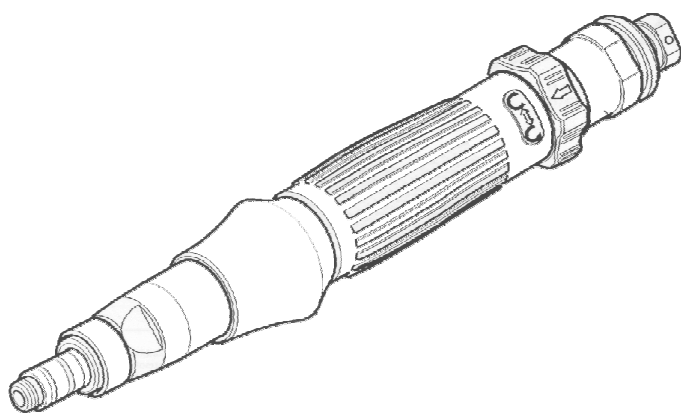

Exemple de têtes de vissage à façon : à ergots en plastique, en élastomère, à ergots en aluminium

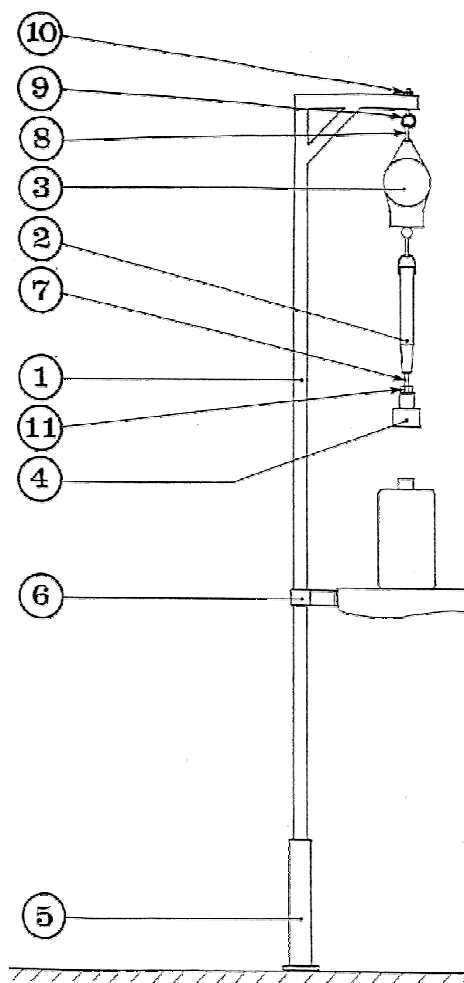

1. Potence Inox □ 30 x 30 x 1.5
2. Visseuse manuelle
3. Enrouleur
4. Tête de vissage
5. Maintien au sol
6. Fixation sur table ou sur convoyeur
7. Embout de maintien tête de vissage
8. Attache rapide
9. Crochet fileté
10. Ecou HM6
11. Ecou HM18



Tête de vissage à façon à ergots (de 3 à 12 ergots)



Enrouleur avec force de rappel réglable



Quelques exemples de bouchons utilisables