



La cintreuse à 3 galets CP35 vous permettra de réaliser vos cintrages de profils ou de tubes. Grâce à son affichage digital du galet central, vous pourrez régler facilement votre machine et ainsi réaliser des pièces parfaitement identiques

| Section | Capacité | Ø mini cintrage |
|---------|--------------------|-----------------|
| | 60x10 40x10 | 500 400 |
| | 100x15 60x10 | 450 350 |
| | 35x35 20x20 | 900 300 |
| | Ø 35 Ø 30 | 600 400 |
| | Ø 70x2 Ø 30x2 | 1000 500 |
| | 2"x2.9 1"x2.3 | 1000 350 |
| | 70x30x2 50x40x3 | 1200 1200 |
| | 50x3 40x3 | 1700 600 |
| | 50x50x5 40x40x5 | 800 600 |
| | 50x50x6 30x30x3 | 1000 500 |
| | 60x7 50x6 | 700 500 |
| | 60x7 50x6 | 700 500 |
| | 60x7 50x6 | 700 500 |
| | UPN80 UPN60 | 1000 700 |
| | UPN80 UPN60 | 1200 800 |

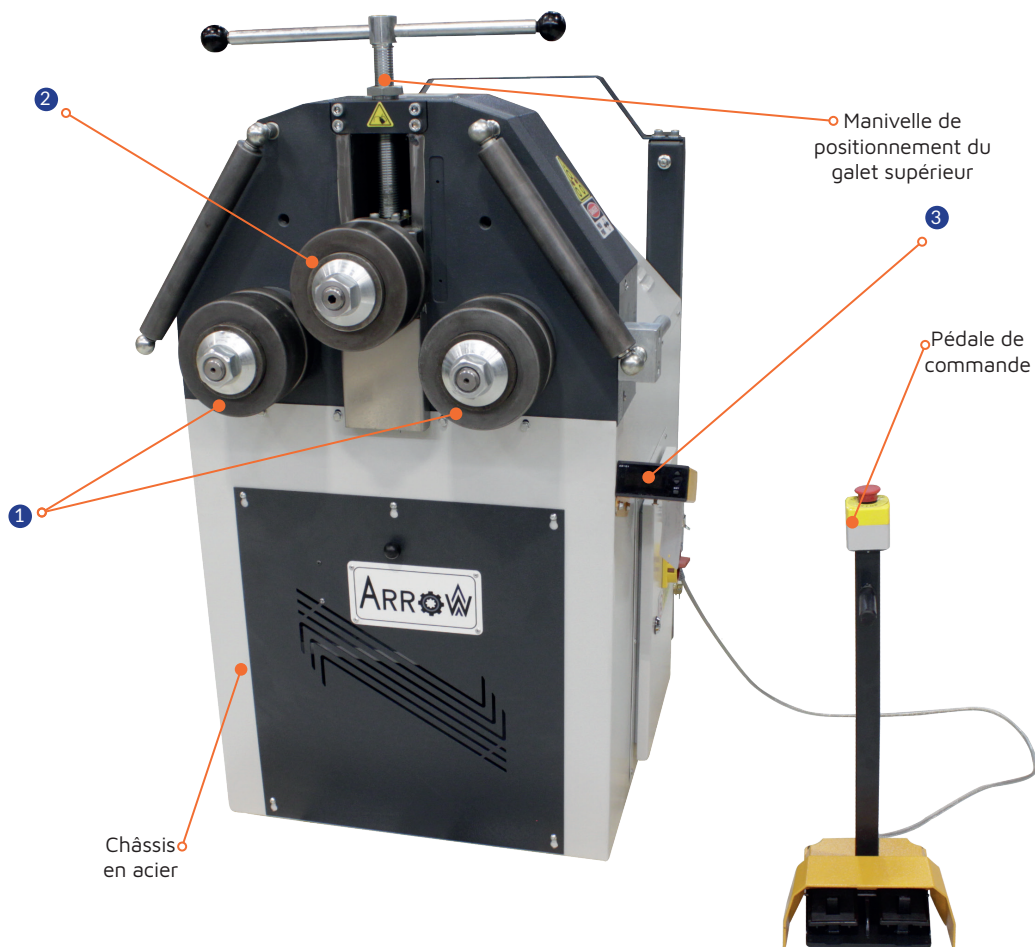

Équipements standards

- 1 ■ Galets trempés inférieurs entraîneurs (2)
- 2 ■ Galet trempé supérieur libre (1)
- 3 ■ Affichage digital de la position du galet supérieur
- Système d'alimentation à entraînement direct par engrenages
- Arbres des galets en acier spécial, trempé et rectifié
- Rouleaux de guidage ajustables
- Position de travail horizontale et verticale
- Certificat de conformité CE
- Documentation technique en français

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Nombre de galets | 3 |
| Diamètre des galets inférieurs (mm) | 155 |
| Vitesse de travail (m/min) | 4 à 5 |
| Encombrement (mm) | 750 x 1000 x 1400 |
| Diamètre du galet supérieur (mm) | 155 |
| Diamètre de l'arbre (mm) | 50 |
| Puissance moteur (Kw) | 1.5 |
| Poids (Kg) | 400 |