



/ ISMAG

NOUVEAU

AIMANT ISOLANT
CEI EN IEC 60900

Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour la mise en place.

Force de levage (8 kg)

Facile et rapide à utiliser


Empilable

Compact

/ UTILISATION

Pour la fixation et le maintien des nappes isolantes (références : TN10R; TN10 ou TN05) utilisées dans les armoires, tableaux ou coffrets électriques, également utilisé lors du nappage de pack batterie sur les véhicules électriques.

Embout
aimanté

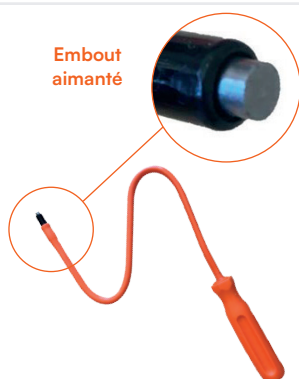

/ TFA

POIGNÉE ISOLÉE AVEC TIGE FLEXIBLE ET EMBOUT MAGNÉTIQUE

/ CARACTÉRISTIQUES

Longueur totale : 560 mm +/-5

Poids : 130 gr

/ TL05

LEVIER ISOLANT

/ CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 190 mm

Poids : 41 g

/ EXTRABAT

ACCESSOIRE ISOLANT POUR BATTERIES

Plus produit

- Dispositif servant à réaliser en toute sécurité les opérations de pose et dépose pour batteries sur véhicules et engins à motorisation électrique ou hybride ayant une source d'énergie électrique autonome embarquée.

/ CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'isolation électrique : 1000V AC — 1500V DC
- Aucune partie conductrice: la partie extraction du dispositif est réalisé en matériaux composite entièrement isolant et l'anneau de levage est complètement isolé.
- Largeur de fixation sur batterie :
Entraxe de 83,5 mm (BS) Entraxe de 108 mm (DIN)
- 1 paire de vis isolante M10 tête hexagonale 22mm
- 2 contre écrous M10 tête hexagonale 22mm
- Charge Maximale Utile : 400kg
- Dimensions : L x l x h : 150 x 153 x 37
- Poids : 0,4 Kg

