


Usage :


- Toute manœuvre de faible course, dans l'irrigation (petites retenues d'eau), l'industrie, la construction, charpente métallique
- Manœuvre de vannes, portes, "sky dômes", etc.

Qualités techniques :

- Léger, irréversible, de faible encombrement
- Retenue automatique de la charge par vis sans fin
- Manivelle fixe avec poignée ergonomique tournante
- Livré avec crémaillère de 1 ou 2 m avec perçages en extrémités
- Peinture époxy finition polyuréthane ou inox

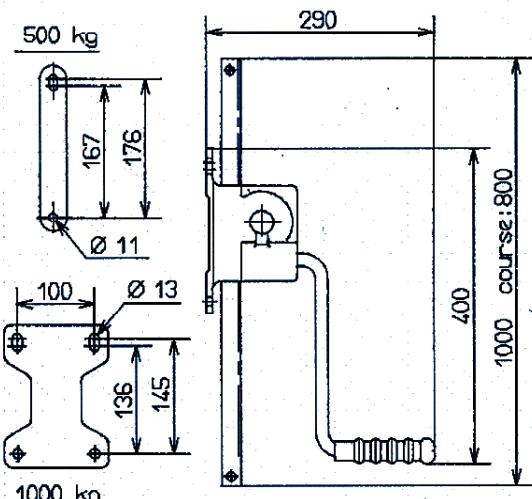

500 - 1000 kg

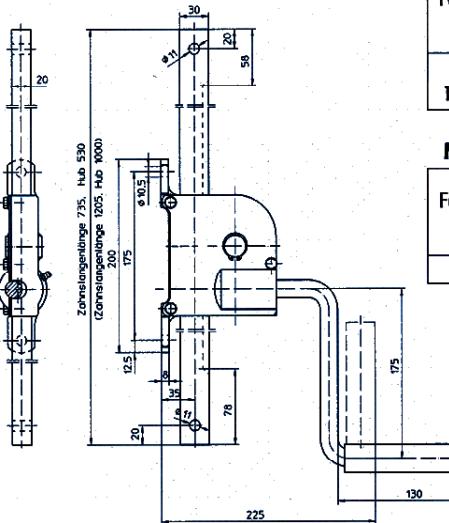

500 kg - inox

MODÈLE PEINT

Force kg	Effort sur la manivelle kg	Levée par tour de manivelle mm	Poids kg
500	17	6	9
1000	17	4	12

MODÈLE INOX

Force kg	Effort sur la manivelle kg	Levée par tour de manivelle mm	Poids kg
500	16	9,4	5,7

Cric à crémaillère



500 et 1000 kg

