



NP5A

NACELLE PICKING

HAUTEUR DE TRAVAIL
MAXIMALE
5,85 m



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Conduite et commandes depuis la plateforme
- ✓ Levage et déplacement simultanés
- ✓ Fonction de présélection de hauteur (option)
- ✓ Déplacement à pleine hauteur
- ✓ Système de sécurité anti-basculement
- ✓ Avertisseur sonore, bouton d'arrêt d'urgence
- ✓ Compact et idéal pour les allées étroites
- ✓ Faible entretien et grande fiabilité

APPLICATIONS

- Entrepôts logistiques
- Centres de distribution
- Magasins de stockage
- E-commerce
- Industrie manufacturière
- Plateformes de préparation de commandes

PRODUCTIVITÉ ACCRUE
Réduction des déplacements
et gain de temps

SÉCURITÉ OPTIMALE
Plateforme sécurisée
et commandes intégrées


ÉLECTRIQUE
Zéro émission pour une
utilisation en intérieur

FICHE TECHNIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	NP5A
Type	Nacelle picking
Hauteur de travail maximale	5,85 m
Hauteur de plateforme maximale	3,85 m
Capacité de charge plateforme	135 kg
Dimension plateforme (L x l)	600 x 640 mm
Longueur hors tout	1 260 mm
Largeur hors tout	760 mm
Hauteur repliée	1 790 mm
Hauteur hors tout (plateforme haute)	4 280 mm
Empattement	990 mm
Garde au sol	60 mm
Rayon de braquage (intérieur)	0 mm
Rayon de braquage (extérieur)	1 350 mm
Vitesse de déplacement (replié)	4,5 km/h
Vitesse de déplacement (élevé)	1,1 km/h
Vitesse de levage / descente	40 / 50 sec
Pente franchissable (replié)	25 %
Pente franchissable (élevé)	10 %
Moteur de traction	24V / 0,65 kW
Moteur de levage	24V / 1,2 kW
Batterie	2 x 12V / 100 Ah
Chargeur intégré	24V / 15A
Poids total (avec batterie)	560 kg

DIMENSIONS

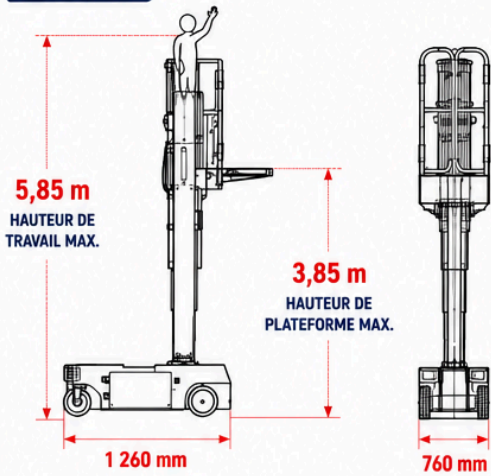

Les dimensions peuvent varier de +/- 5 mm.

+33 (0)7 89 61 76 38

contact@mngsorare.com

www.mngsorare.com