

FICHE TECHNIQUE

Principales caractéristiques



Commande manuelle





Position de repos verticale



Zone de sécurité

Hayon de chargement mécanique MRF

Hayon de chargement à commande manuelle. Construction autoportante articulée en acier, conforme à la norme EN 1398. Avec butoirs à console latéraux. (III. avec butoirs DB15)

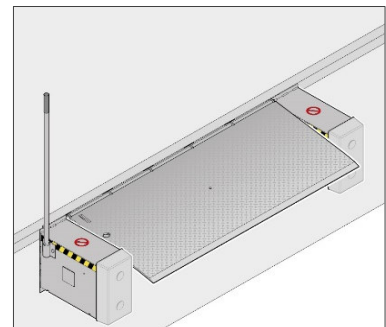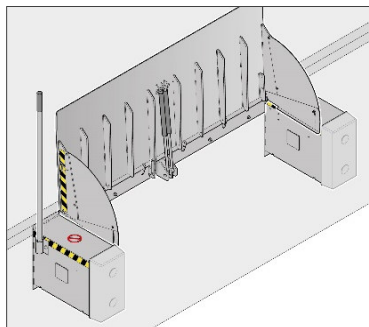

Dimensions (mm) et charge nominale

largeur commandée	1250	1500	1750	2000	2250
Longueur de hayon de chargement	870	870	870	870	870
Charge nominale selon EN 1398	38 kN	45 kN	54 kN	60 kN	60 kN

Périmètre de travail

Valeurs admissibles avec pente / inclinaison jusqu'à 12,5% selon la norme EN 1398. La compensation maximale de la hauteur peut diverger.

Compensation de niveau +85 mm au-dessus du niveau / -124 mm en dessous du niveau

Construction

Structure

Construction en acier, soudée, plaque de montage à l'arrière, plate-forme avec profilés de renfort sur la face inférieure, plate-forme inclinée à l'avant. Calcul selon la méthode des éléments finis. Commande par levier de commande avec chaîne. Système d'équilibrage par ressorts pneumatiques.

Consoles des deux côtés pour le montage de butoirs.

Zone de sécurité

Réduction du danger pour les personnes dans la zone de manœuvre du véhicule à quai du fait de la position de repos verticale de la plateforme

Composants de sécurité selon la norme EN 1398

Béquille de maintenance, plaques de protection des pieds, repères de sécurité jaune/noir

Avis concernant les chariots élévateurs à roues dures

Il est recommandé de limiter le poids total des chariots élévateurs équipés de roues en PU/Vulkollan afin d'éviter les ornières sur la plateforme :

Max. 5,0 t pour chariots élévateurs avec charge nominale ≥ 50 kN

Max. 3,0 t pour chariots élévateurs à fourche rétractable avec charge nominale ≥ 30 kN

Matériau de plateforme

Tôle d'acier larmée, antidérapante (plaque larmée S355)

Epaisseur de matériau de plateforme

12/14 mm


Console	560 mm de profondeur, disposition verticale, convient aux butoirs DB15 (PU), SB15
	510 mm de profondeur, disposition verticale, convient aux butoirs VB2, SBM
Note relative au sas d'étanchéité	Epaisseur de 900 mm min. nécessaire

Surfaces		Standard / Option	● / ○
Revêtement du hayon de chargement	Surfaces en acier sablé, recouvertes d'un vernis à 2 composants PUR, 60 à 80 µm		●
	Surfaces en acier galvanisé sablées		○
Couleur de laque	Noir signalisation comparable au RAL 9017		●
	Couleurs RAL au choix, exceptées couleurs métalliques et de signalisation		○
Surfaces de consoles	Surfaces en acier galvanisé sablées		●
Revêtement antidérapant	Tôle larmée revêtue de polyuréthane fibre Twaron injectée, env. 1 à 2 mm d'épaisseur sur la plateforme et la lèvre, classe de résistance au dérapage R11 selon la norme DIN 51130		○
Isolation acoustique	Tôle larmée revêtue de polyuréthane fibre Twaron injectée, env. 3 à 4 mm d'épaisseur sur la plateforme et env. 1 à 2 mm d'épaisseur sur la lèvre, classe de résistance au dérapage R11 selon la norme DIN 51130		○

Pose

Installation	Montage par soudure sur une baie de bâtiment, raccordement selon les spécifications du fabricant, avec fraisages sur la face arrière pour un cordon de soudage précis
---------------------	---

Butoir à console avec garde-corps



Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.