


Fiche technique :

1340 R



Capacités		Métrique
Capacité nominale		612 kg
Poids à vide		2200 kg
Charge de basculement		1224 kg
Poids et dimensions		
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3584 mm
Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	2794 mm
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1826 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	42 °
Hauteur de déversement	h29	2197 mm
Longueur hors-tout avec godet	l16	2952 mm
Déport à hauteur totale et déversé		528 mm
Cavage au sol		29 °
Angle de cavage à hauteur maximale	a4	990 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	853 mm
Empattement	y	923 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1346 mm
Largeur du godet	e1	1562 mm
Garde au sol	m4	211 mm
Longueur hors-tout sans godet	l2	2314 mm
Angle de départ	a2	29 °
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	1758 mm
Rayon de braquage avant, sans godet	b19	1102 mm
Rayon de braquage arrière	wa1	1102 mm
Performances		
Vitesse de déplacement (à vide)		10.70 km/h
Roues		
Type de transmission		Hydrostatique
Pneus standards		10X 16.5 - 10 PR Heavy Duty
Nombre de roues motrices		4
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV88
Norme moteur		BS-III
Puissance brute (kW)		49 ch
Couple max. / Régime moteur		142 Nm / 1600 tr/min
Source de puissance		Diesel
Nombre de cylindres		4
Système de refroidissement		Refroidissement par eau
Batterie		12 V
Alternateur		40 kW
Alternateur - Ampérage		55 A
Démarrateur (kW)		3 kW
Hydraulique		
Pression hydraulique auxiliaire		190 bar
Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option		63.40 l/min
Capacités des réservoirs		
Réservoir à carburant		47 l
Capacité du réservoir hydraulique		30.30 l
Cylindrée		2.20 l
Capacité de liquide de refroidissement		7.60 l
Carter de chaîne gauche		8.25 l
Carter de chaîne droit		8.25 l

1340 R - Schémas d'encombrement

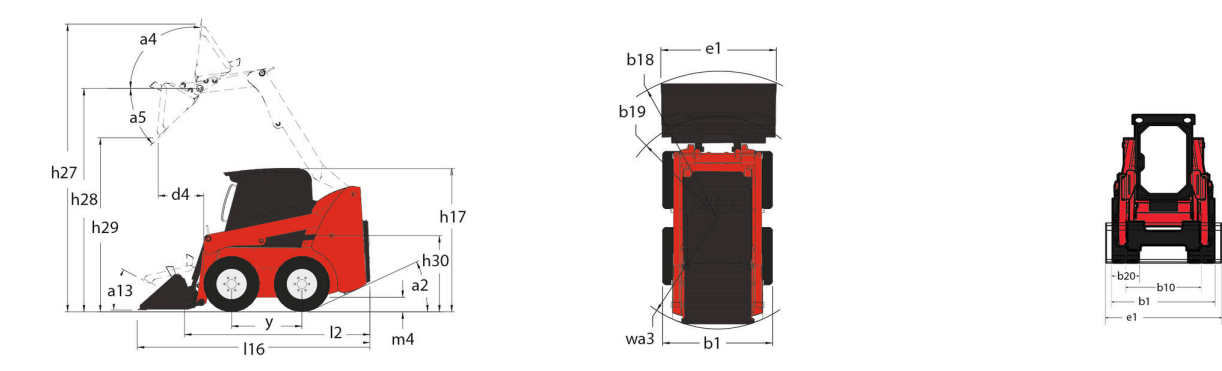

Équipements

Autres options	
Mise à niveau automatique sélectionnable 4	Option
Fonction de levage	
Hydraulique auxiliaire	Série
Tablier All-Tach®	Série
Fonctions secondaire	
Instrumentation complète	Série
Motorisation/Puissance	
Préchauffage du bloc moteur	Série
Pneumatiques	
Options pneus Camso	Option
Poste opérateur	
Avertisseur sonore	Option
Cabine ROPS FOPS niveau I	Série
Commandes manuelles/à pédale (Hand & Foot)	Option
Commandes T-Bar	Série
Matériau de réduction du bruit	Série
Siège à suspension mécanique	Série
Sécurité	
Alarme de recul	Option
Barre de retenue de l'opérateur	Série
Protection anti-vandalisme	Série
Système de sécurité Hydraloc®	Série
Éclairage	
Phares de travail – Avant et arrière	Série



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes