



6.30



SECTEURS PRINCIPAUX



INDUSTRIE



BÂTIMENT




RÉFÉRENCES
PRESTIGIEUSES

Hauteur max. de levage: 29,80 m
Extension max. de la flèche: 26,00 m
Transmission hydrostatique
à commande électronique
Correcteur de niveau automatique
Stabilisateurs à ciseaux


SUR STABILISATEURS

ABAQUE DE CHARGES SUR STABILISATEURS DÉPLOYÉS 360°

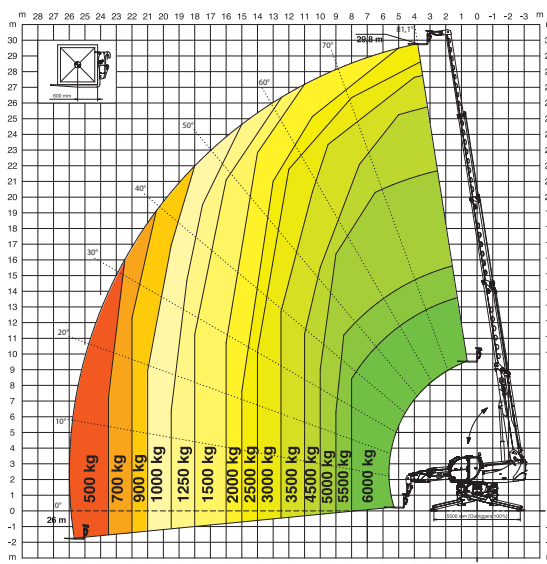


SUR PNEUS

ABAQUE DE CHARGES FRONTALE SUR PNEUS

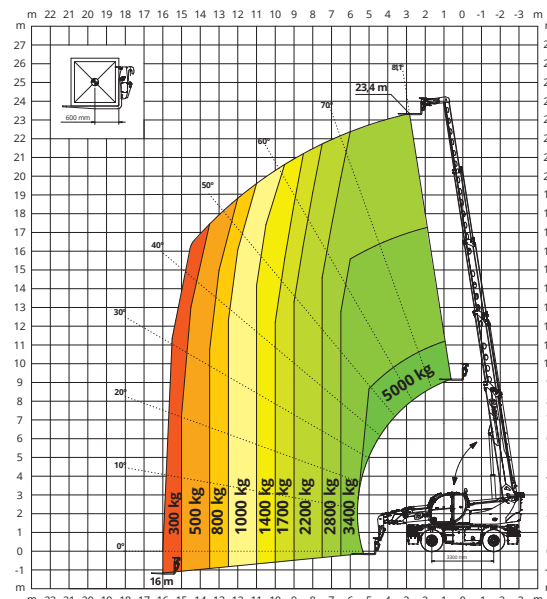


W 3,5

TREUIL **3 500 kg**

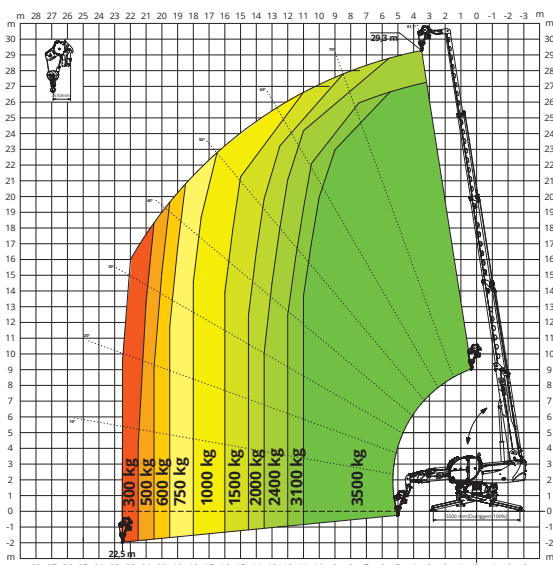


W 6

TREUIL **6 000 kg**

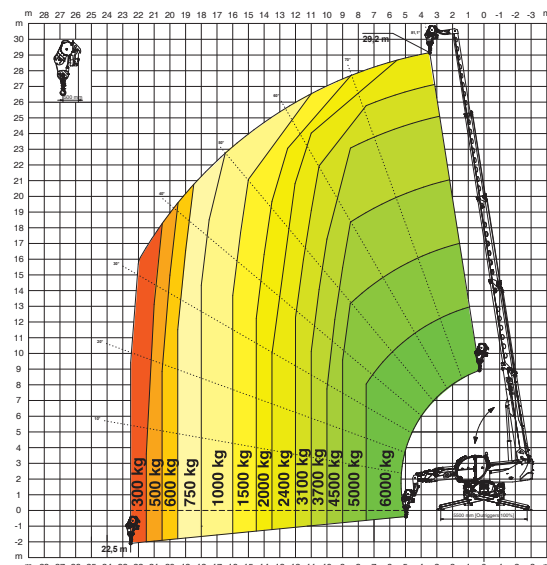


JW 800

POTENCE AVEC TREUIL **800 kg**

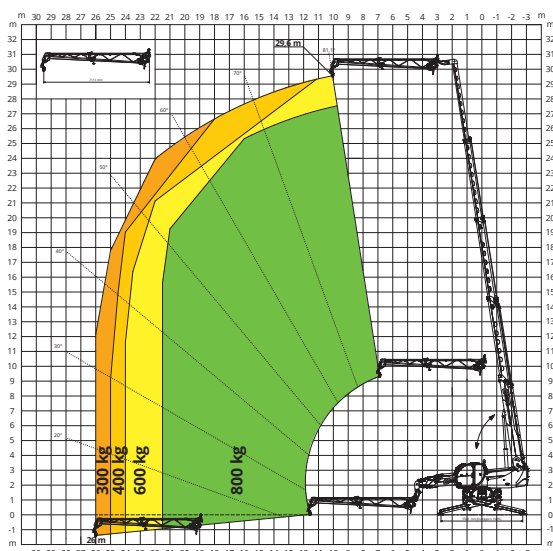


JW 1500

POTENCE AVEC TREUIL **1 500 kg**

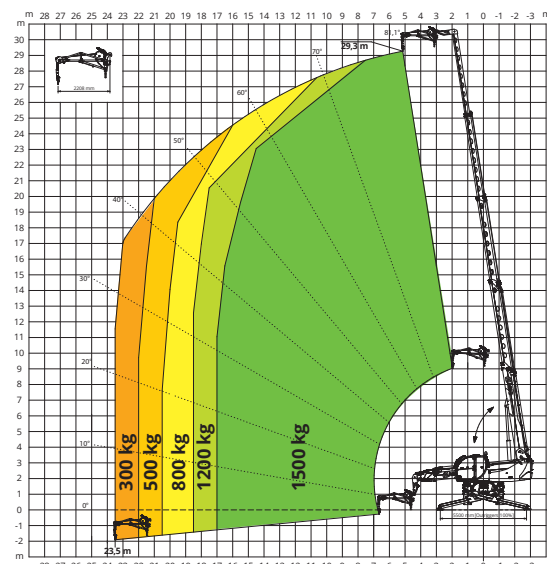


JW 2000

POTENCE AVEC TREUIL 2 000 kg

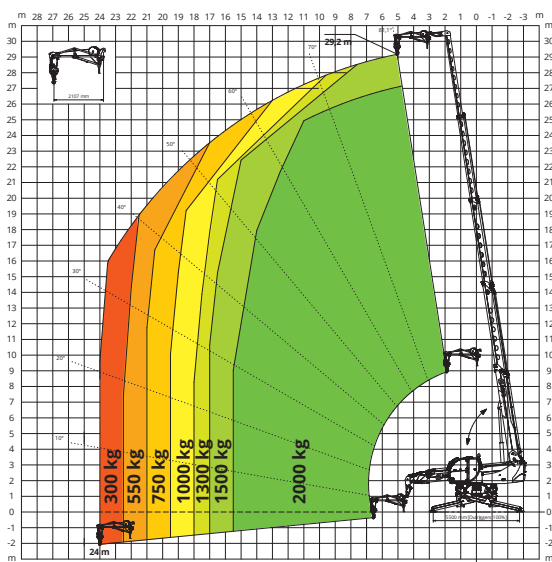


J 2000

POTENCE 2 000 kg

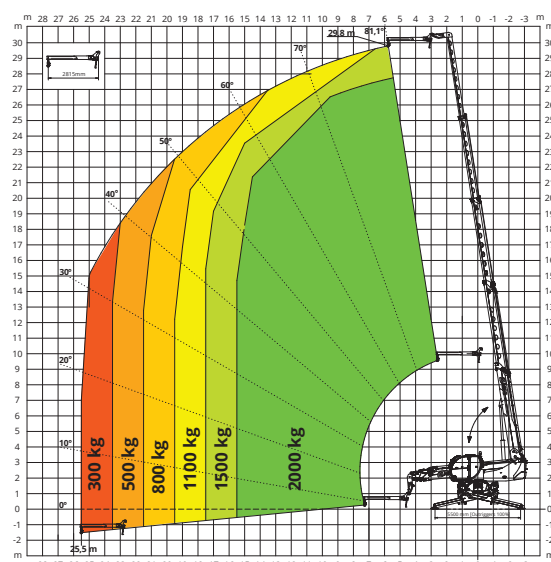


H 6

CROCHET 6 000 kg

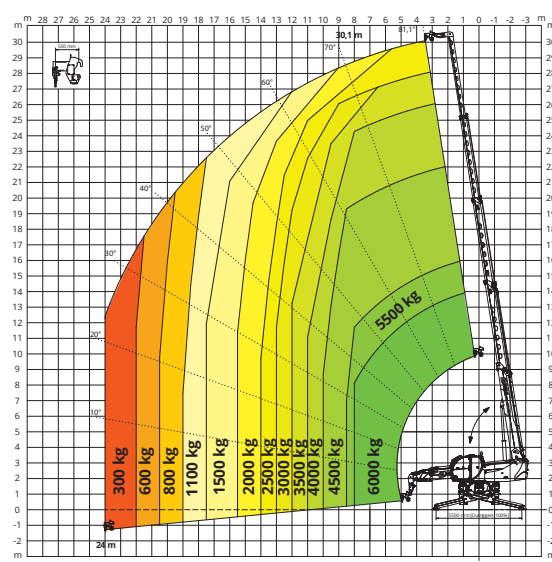


REP 2-4,5

NACELLE EXTENSIBLE ROTATIVE 500 kg

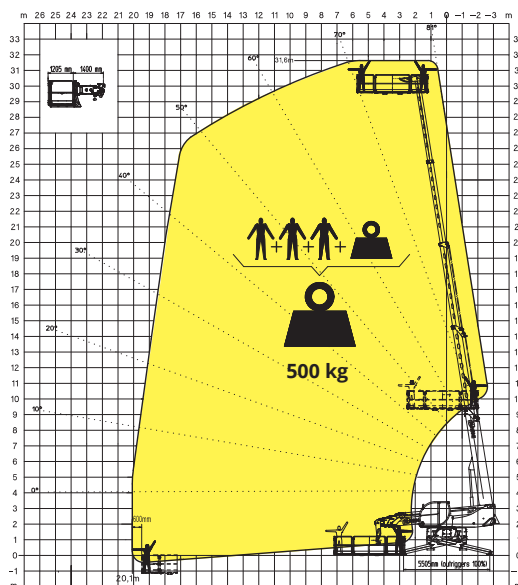

REP 10.2-4,7

NACELLE EXTENSIBLE ROTATIVE 1 000 kg

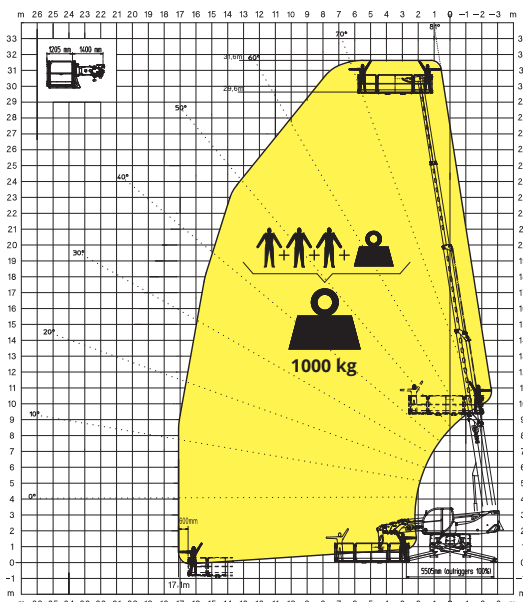

REP 5.2-6,5 W0,3

NACELLE 6,5 m 500 kg AVEC TREUIL 300 kg

