



AUTOPORTANT TS

PORAIL BARREAUDÉ

Description

Portail autoportant, à sceller ou sur platine, barreaudage en tubes carrés

Pour le passage de tout type de véhicules

Norme CE EN-13241-1

Acier galvanisé Z275 norme EN-1305

Couleurs



RAL de
5000 à 9010

Qualités

SÉCURITÉ

Sécurité accrue à l'effraction (levage et déraillage impossible)

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme TS

RÉSISTANT

Barreaudage en acier avec un thermolaquage de qualité afin de garantir une haute protection contre la corrosion

Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Coulissant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon



Secteur d'application



Agricole



Industriel



Sport & Loisirs



Résidentiel



Sécurité




VRD

DONNÉES TECHNIQUES

Autoportant TS

Caractéristiques

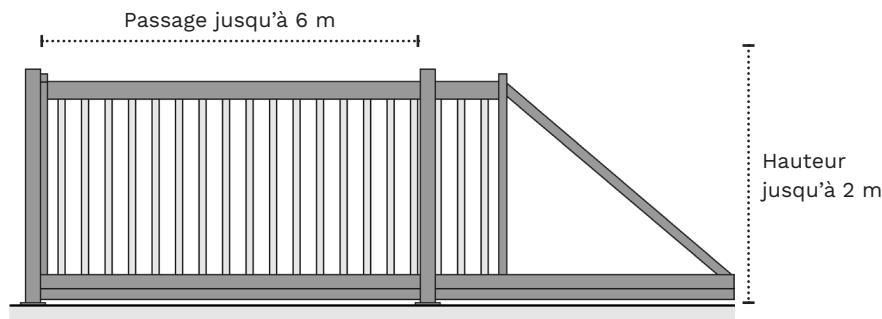

- Thermolaquage
- Version manuelle ou motorisée
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Trappes de visite
- Queue non barreaudée avec un raidisseur
- Kit autoporté Rolling Center
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- + Serrure et gâche Locinox
- + Platine à visser : 200x200x10 mm
- + Lisse défensive, bavotet
- + Double pile guide et réception : 120x120x3 mm
- + Remplissage tôle pleine, perforée, découpe laser, panneau rigide, barreau Ø 25 mm
- + Finition galva
- + Préparation à la motorisation avec crémaillère montée
- + Motorisation
- + Serrure spécifique (pompier, centre ouvrant)


PORTE AUTOPORTANT TS

| | Hauteur (m) | 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 |
|--------------|------------------------|----------------------------------|
| | Passage (m) | 4 5 6 |
| Valeur en mm | Poteau de guide | 120x120x3 |
| | Poteau de réception | 120x120x3 |
| | Lisse haute | 60x60x2 |
| | Lisse basse | 180x80x3 |
| | Barreaux | 30x20x1,5 |
| | Montants | 80x60x2 |
| | Renforts | 50x30x2 |
| | Olives nylon | 40x60 |
| | Platine olive | 220x100 |
| | U de réception | pour cadre de 100 |
| | Chariots* | CA4 RPS |
| | Rail* | GIPI 4 RPZ |
| | Roue fin de course* | RC 41B |
| | Support fin de course* | pour montant 200x100 |

* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3

** Accessoires Rolling Center
Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme TS

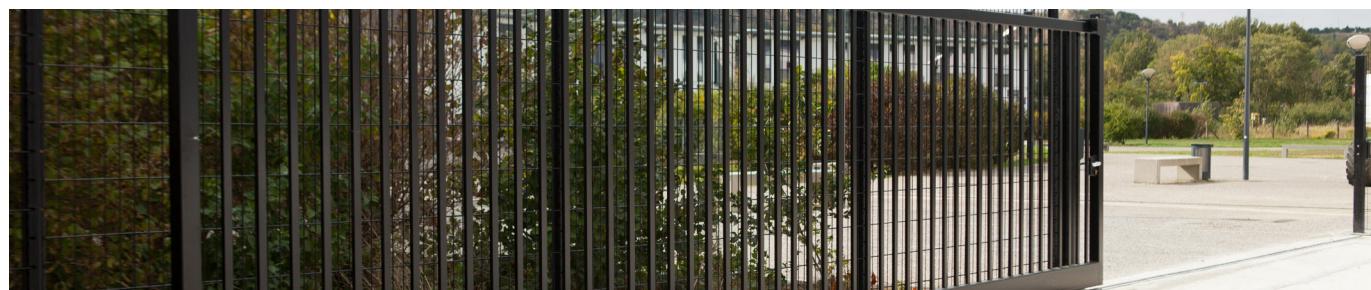

PORTAIL COULISSANT