



HOLLER |||||

HOLLER ||||| **PRO**

Portail coulissant **ECO**


innovant. durable. sûr.

version 2024 (éd. 2)

Innovation et style

Le portail coulissant autoportant ECO de HOLLER PRO allie un artisanat solide à une fonctionnalité maximale. Des profilés en aluminium spécialement conçus et l'utilisation de matériaux haut de gamme sont les garants d'une longue durée de vie, de la sécurité et d'une qualité optimale. Des solutions globales sur mesure à un prix attractif s'intègrent harmonieusement dans l'environnement et le valorisent visuellement. La fabrication des portails coulissants est à la pointe de la technologie, dans le cadre de l'industrie 4.0 en réseau, dans l'une des usines de portails coulissants les plus modernes d'Europe.

Structure

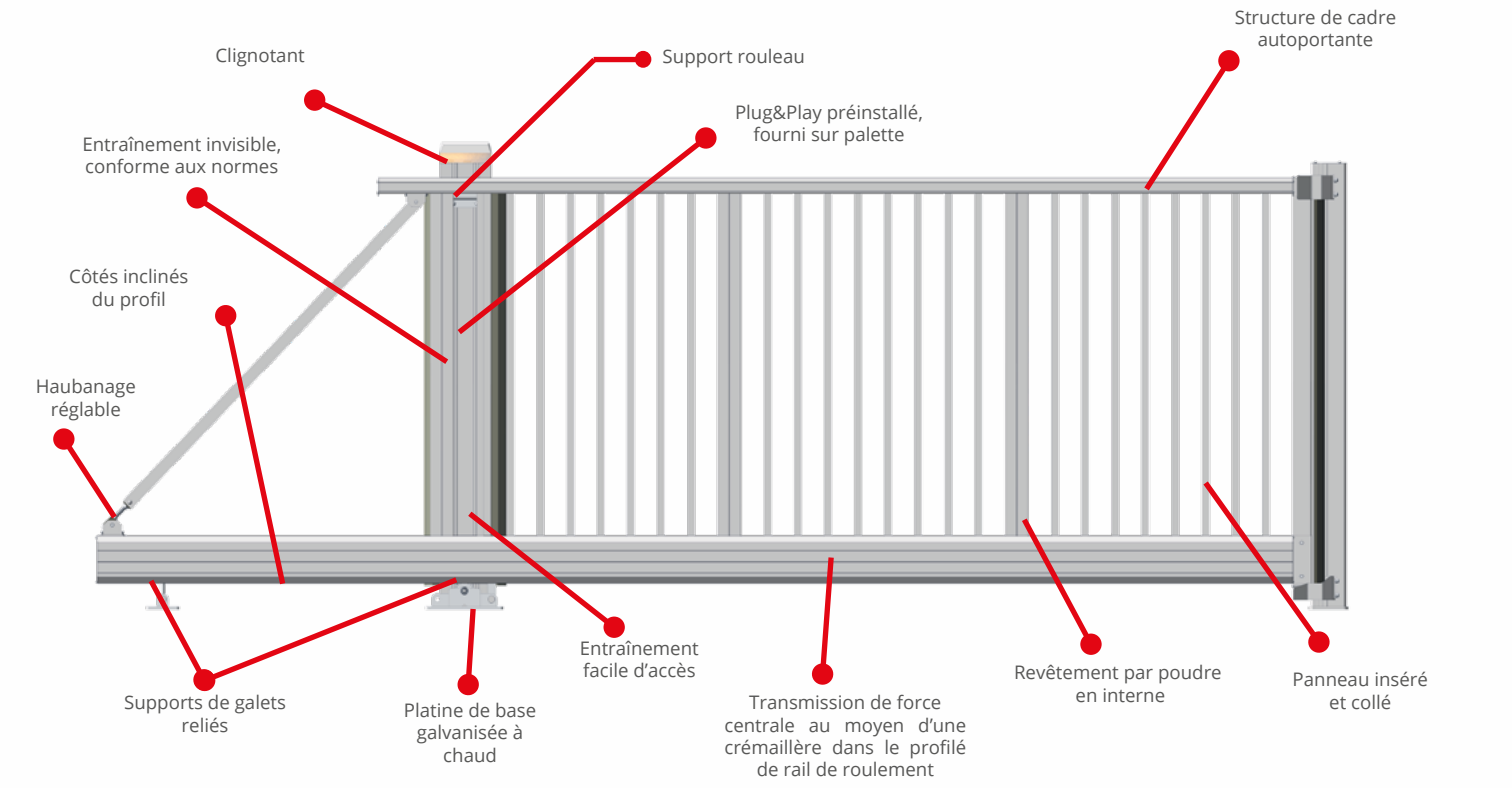

Aluminium – robuste et polyvalent

Avec un poids de 2,7 g/cm³, l'aluminium ne pèse qu'un tiers de celui de l'acier. Ainsi, tant les galets de roulement et les galets porteurs que l'entraînement sont soumis à une charge nettement moins importante. Grâce à sa structure de surface lisse et propre, l'aluminium permet un revêtement coloré de haute qualité. L'aluminium est réutilisable (fusible) à presque 100 %, ce qui constitue une contribution précieuse à la protection de l'environnement.

- Structure du cadre vissée en aluminium (pour le rail de roulement et le cadre, voir tableau des dimensions).
- Vantail avec dormants dans l'épaisseur du cadre. Les panneaux sont insérés dans les segments.
- Garde au sol 100 mm : la hauteur du portail est indiquée de manière standard, y compris la garde au sol.
- Espacement maximal des barreaux de 120 mm pour une sécurité accrue.
- Guidage à rouleaux dans la membrure supérieure.
- Galets de roulements intérieurs.
- Liaison entre les stations de galets avant et arrière (acier).
- Crémaillère centrale intégrée dans le profilé de rail de roulement, donc protégée contre les intempéries et les salissures.
- Poteau d'entrée et de support avec platine de base en version simple ou double.
- 250 cycles/jour max.
- Combinable visuellement et techniquement avec d'autres produits de notre gamme (portillon, clôture, boîte aux lettres, etc.).

Tableau des dimensions


Le portail coulissant autoportant ECO de HOLLER PRO est disponible en standard dans les hauteurs suivantes: 1 000, 1 250, 1 500, 1 800, 2 000, 2 250 et 2.500 mm.

Vide entre les poteaux	Longueur de vantail	Rail de roulement	Dormant	Membrure supérieure	Poteau de support	Poteau d'entrée
3 000	4 400	HST28 137 × 200 mm	HST30 100 × 60 mm	HST29 120 × 65 mm	Simple	Simple
4 000	5 600					
5 000	6 600					
6 000	8 100				Simple	Simple
7 000	9 100					
8 000	10 600					
9 000	11 600					
10 000	13 100					

Données en mm


Version

Le portail coulissant ECO de HOLLER PRO est livrable en standard en **cinq** versions différentes.

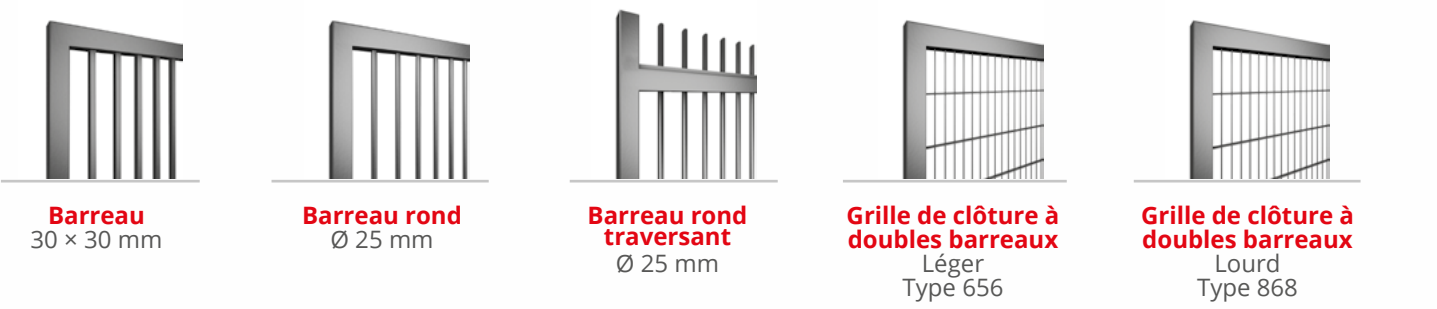


Rail de roulement

Cadre

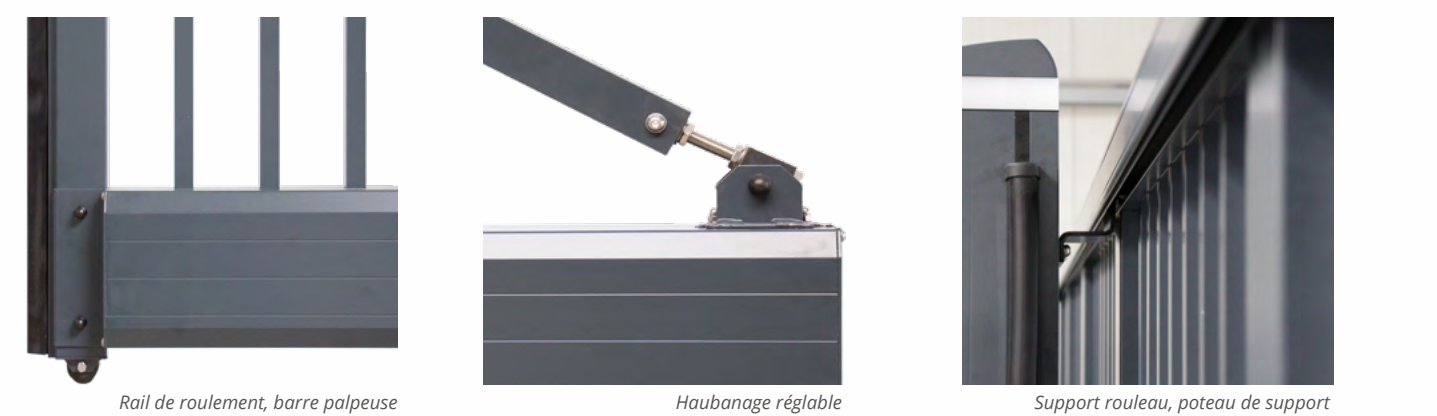

Entraînement



Le système d’entraînement HOLLER convainc par sa finition de première classe, son design sobre et sa grande stabilité. Le poteau d’entraînement élégant offre de la place pour l’entraînement et les composants de commande et protège de manière optimale contre les intempéries et le vandalisme. Le clignotant à LED intégré garantit une sécurité maximale dans la zone de passage.

- Vide entre les poteaux : 3 m à 10 m.
- Poids du portail : jusqu’à 750 kg.
- Facteur de marche : jusqu’à 70 % (100 % pour la série Brushless)
- Vitesse : jusqu’à 10,8 m/min (16 m/min pour la série Brushless)

Technique d’entraînement Brushless :

Découvrez notre dernière innovation en matière de performances et de fiabilité : la toute nouvelle série Brushless fait désormais partie de notre gamme standard. Nous proposons également tous les moteurs en version brushless (sans balais) sur demande. Avec ces moteurs exceptionnels, nous vous ouvrons un nouveau chapitre de la performance. Profitez d’une durée de vie nettement plus longue, de performances et des vitesses plus rapides dès le départ. Restez informé et découvrez l’avenir de la technologie de motorisation avec notre série Brushless !

Sécurité

Le cadre en aluminium vissé et la baguette dentelée fournie sur demande assurent un maximum de sécurité et de protection. En cas de panne de courant, le fonctionnement est assuré par un pack de batteries de secours intégré. Les portails à commande manuelle sont en outre équipés d’une serrure spécialement conçue pour les portails coulissants. Tous les produits sont fabriqués conformément aux dernières exigences CE et à la norme EN 13241-1 sur les produits de portails. Pour les zones particulièrement sensibles, des variantes d’équipement supplémentaires sont disponibles, comme le PRO Safety Plus de HOLLER, une barre de contact non tactile qui détecte à temps les obstacles avant une collision.

Revêtement par poudre et coloris

Le portail coulissant ECO de HOLLER PRO bénéficie d’un revêtement par poudre de haute qualité appliqué dans notre propre usine. Une résistance maximale aux intempéries, un entretien facile et des surfaces résistantes aux rayures garantissent beauté et qualité pendant de nombreuses années.



				
RAL 5010 Bleu gentiane	RAL 6005 Vert mousse	RAL 6009 Vert sapin	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7030 Gris pierre
				
RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 7047 Telegris 4	RAL 8001 Brun terre de Sienne	RAL 9005 Noir foncé	RAL 9006 Aluminium blanc
		Autres coloris sur demande. Les coloris présentés ici peuvent différer des coloris du revêtement.		
RAL 9010 Blanc pur	RAL 9016 Blanc signalisation			



Fig. 1



Fig. 2

Accessoires électriques (exemples)

					
Télécommande	Contacteur à clé	Boucle d’induction	Module GSM	Horloge annuelle, hebdomadaire	Serrure à code

Accessoires mécaniques (exemples)

				
Lisse défensive	Borne de clôture	Serrure, incl. gâche à ressort	Arrêt du portail	Chandelles dans différentes hauteurs



Depuis 1992, nous fabriquons dans notre usine de Wagna, dans le sud de l'Autriche, des portails et des clôtures en aluminium de haute qualité.

La curiosité et l'enthousiasme passionné pour la technique sont pour nous à la fois un moteur et une motivation. Notre équipe d'ingénierie développe des solutions innovantes à la pointe de la technologie tout en s'attachant à optimiser les produits existants. Des solutions sur mesure pour un large portefeuille de produits sont le résultat d'un artisanat de haut niveau et d'une technologie de pointe.

Notre équipe hautement qualifiée accompagne chaque projet depuis le conseil, la planification et la clarification technique jusqu'à la livraison et reste à votre disposition après la fin du projet, avec un service complet et fiable.

HÖRMANN
Portes pour l'habitat et l'industrie

Zone Industrielle de Gron
7 rue des Salcys
CS20254
89102 SENS Cedex

Téléphone +33 (0)3 86 86 25 00

Port : +33 (0) 7 89 35 53 25

Mail : p.tribouilloy.sen@hormann.fr