

### VARIAL 00

**Chalumeau compact pour soudage et brasage avec Oxygène et Acétylène**


Particulièrement indiqué pour les opérations sur des épaisseurs de très petite taille comme les travaux d'orfèvrerie, mécanique dentaire, électronique.

Il est livré en standard avec 6 buses (10-16-25-40-63-100 l/h).

Raccords entrée avec raccords cannelés fixes pour tuyaux Ø 6,3 mm.

Poids 260 g, longueur 190 mm.

**IDÉAL POUR ORFÈVRERIE, MÉCANIQUE DENTAIRE, ÉLECTRONIQUE**

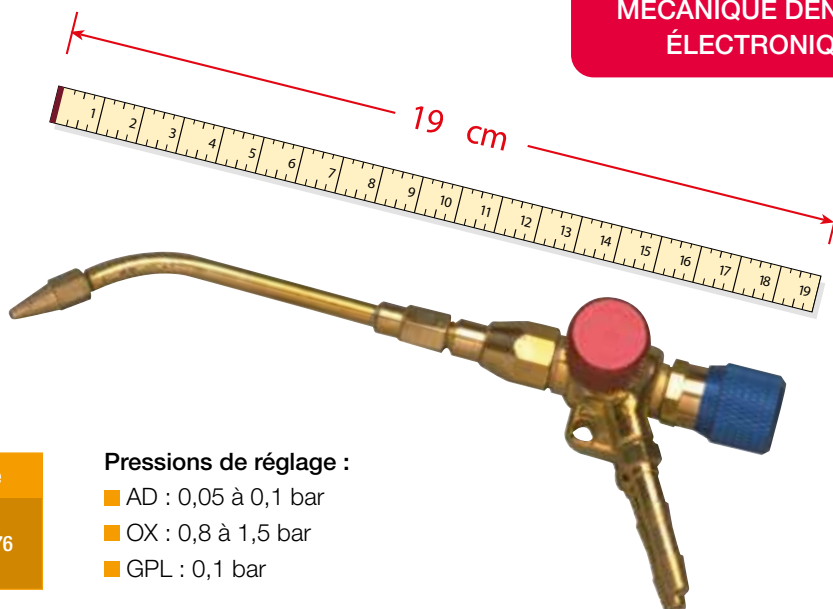

#### Pressions de réglage :

- AD : 0,05 à 0,1 bar
- OX : 0,8 à 1,5 bar
- GPL : 0,1 bar

|                                                                                     | Référence  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ensemble chalumeau et 6 buses acétylène de 10 à 100 l/h pour épaisseur 0,1 à 1,4 mm | W000144476 |

### Buses pour VARIAL 00

Filetage 6 x 100



Buse



Étoile 10 à 100 l/h

#### Acétylène

| Débit (l/h) | Référence  |                                                                   |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | 1 Buse     | 2 Kit                                                             |
| 16          | W000290939 | kit AD<br>6 buses<br>de 10<br>à 100 l/h<br>+ étoile<br>W000290885 |
| 25          | W000290940 |                                                                   |
| 40          | W000290941 |                                                                   |
| 100         | W000290943 |                                                                   |

### REL MATIC


■ Chalumeau à mémorisation des réglages et économiseur de gaz.

■ Sa forme pistolet ergonomique est idéale pour tout travail en position.

Livré avec clé de 7 buses de 40 à 400 l/h. Raccord d'entrée douille fixe Ø 6,3 mm.

#### Pressions de réglage :

- AD : 0,1 à 0,3 bar
- OX : 0,8 à 1,5 bar
- GPL : 0,1 à 0,3 bar

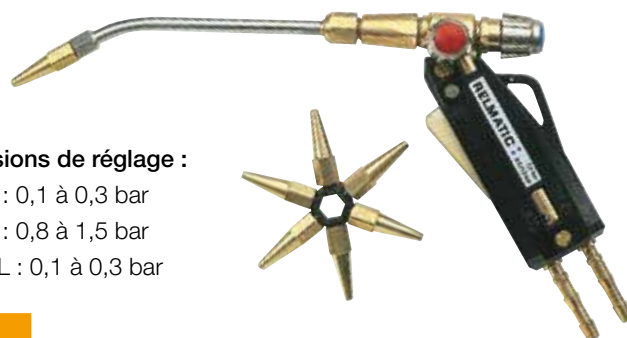

| Gaz     | Débit        | Poids | Longueur | Référence  |
|---------|--------------|-------|----------|------------|
| OX / AD | 40 à 400 l/h | 450 g | 290 mm   | W000290121 |