

Points forts

Turbine centrifuge fermée avec diffuseur : très bon Pompe compacte à petit débit, idéale pour un dosage en continu à petite vitesse ou un dosage intermittent. Cette pompe a fait l'objet d'une étude de design poussée pour une parfaite ergonomie. Son capot translucide pivotant et son rotor avec dégagements pour les doigts permettent un changement aisé sans outils et sans danger du tuyau. Une grande variété de diamètre de tuyaux permet de couvrir une large plage de débits.

Mise en coffret

Le coffret SPP transforme le courant alternatif de 230V en un courant continu de 24V. L'alimentation permet un raccord direct sur tout type de prises ou directement sur un automate. Il peut être équipé d'une carte permettant une automatisation de la mise en marche de la pompe.



Caractéristiques


Alimentation		24 Vdc* ou 230 Vac**				
Fréquence - Hz		50				
Pression Maximum - bar		2				
Matériaux Tube		Tecknoprène®, Silicone®, Viton® et connecteurs en polypropylène à emmancher ou visser				
Poids sans accessoire - kg		0,4 kg				
Puissance - Watts		5 à 12				
Vitesse de rotation - rpm		10	20	30	40	60
Débit Max - l/h	Ø tube 1,6 - mm	0.08	0.17	0.25	0.34	0,5
	Ø tube 3,2 - mm	0.36	0.72	1.08	1.44	2,16
	Ø tube 4 - mm	0.60	1.20	1.80	2.40	3,6

*24 Vdc : 20, 60 RPM

**230 V: 10, 20, 30, 40, 60 RPM

Autres sur demande

Encombrement

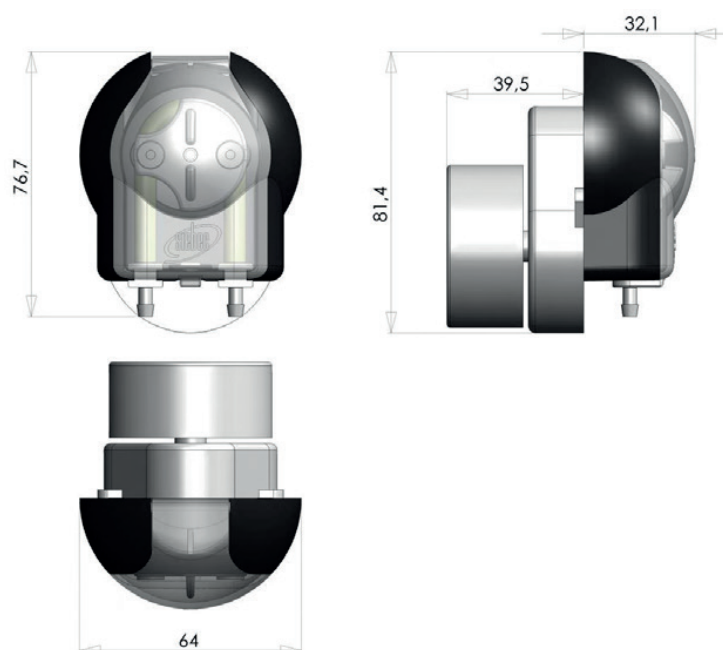

Points forts

Pompe compacte à petit et moyen débit, idéale pour un dosage en continu ou intermittent. Cette pompe a fait l'objet d'une étude de design poussée pour une parfaite ergonomie. Son capot translucide pivotant et son rotor avec dégagements pour les doigts permettent un changement aisé du tube sans outil et sans danger. Une grande variété de diamètre de tuyaux permet de couvrir une large plage de débits. Le rotor est disponible en version 2 galets ou 3 galets pour un débit plus constant. Options disponibles : Boitier IP65, bouton ON/OFF, fusible, raccord rapide

Mise en coffret

Le coffret SPP transforme le courant alternatif de 230V en un courant continu de 24V. L'alimentation permet un raccord direct sur tout type de prises ou directement sur un automate. Il peut être équipé d'une carte permettant une automatisation de la mise en marche de la pompe.




Caractéristiques

Alimentation		24V* courant continu à aimants permanents, en option 230V**			
Fréquence - Hz		50			
Pression Maximum - bar		2			
Matériaux Tube		Tecknoprène®, Silicone®, Viton® Connecteurs en polypropylène			
Poids sans accessoire - kg		1 kg			
Puissance - Watts		12 à 45			
Vitesse de rotation - rpm		65	85	88 (brushless)	125
Débit Max - l/h	Ø tube 1,6 - mm	0,94	1,24	1,33	1,88
	Ø tube 3,2 - mm	3,78	4,92	5,28	7,50
	Ø tube 4 - mm	5,52	7,32	7,80	11,40
	Ø tube 4,8 - mm	7,50	9,90	10,62	15,00

*24 V : 65 RPM, 85 RPM, 125 RPM ou 24 V brushless: 88 RPM

**230 V: 125 RPM

Encombrement

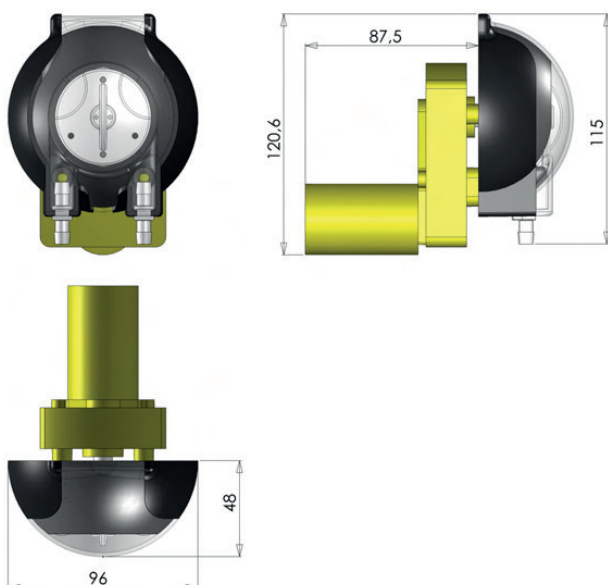

Points forts

Cette pompe a été conçue pour des applications exigeantes avec un corps renforcé en polycarbonate et un roulement intégré. Le couvercle transparent est monté sur deux charnières pour faciliter les changements de tuyaux. Equipée d'un tuyau d'une épaisseur de 2.4 mm, elle autorise de bonnes performances sur les liquides visqueux.

Options : Boitier IP65, bouton On/off, fusible

Mise en coffret

Le coffret SPP transforme le courant alternatif de 230V en un courant continu de 24V. L'alimentation permet un raccord direct sur tout type de prises ou directement sur un automate. Il peut être équipé d'une carte permettant une automatisation de la mise en marche de la pompe.




Caractéristiques

Alimentation - V		24V* courant continu à aimants permanents, en option 230V**, 24V Brushless avec codeur tachymétrique				
Fréquence - Hz		50				
Pression Maximum - bar		2				
Matériaux Tube		Tecknoprène®, Silicone®, Viton® Connecteurs en polypropylène ou PVDF				
Poids sans accessoire - kg		1 à 1,5 kg				
Puissance - W		12 à 45				
VITESSE DE ROTATION - rpm		65	85	88 (brushless)	125	240
Débit Max - l/h	Ø tube 6 - mm	20,40	27,00	27,00	36,60	87,00
	Ø tube 8 - mm	29,40	37,80	38,40	54,00	126,00

*24 V : 65 RPM, 85 RPM, 125 RPM, 240V ou 24 V brushless: 88 RPM

**230 V: 125 RPM

Encombrement

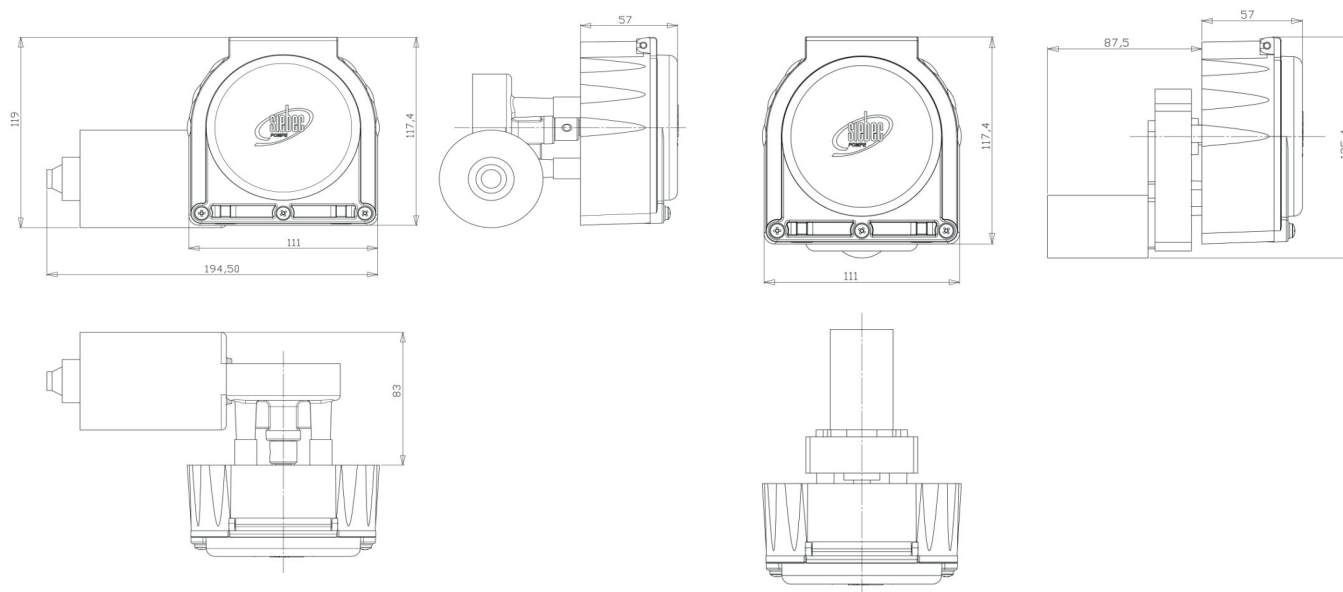

24V avec motoréducteur de 240 rpm

24V avec motoréducteur de 55 à 125 rpm