


AXEO

Prenez de la Hauteur en Sécurité

8, Rue du Clos
60440 Boissy fresnoy
Tel: 03.44.88.04.55
Fax: 03.44.88.05.23
Email: rv@axeo.org
Website: www.axeo.org

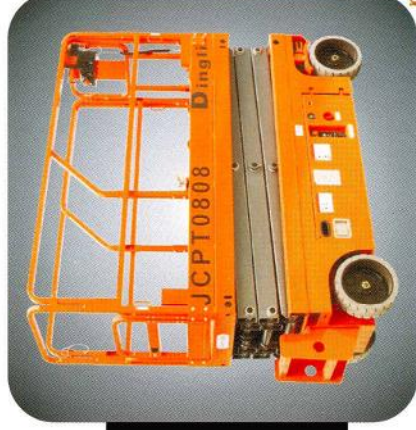

JCPT0808HD JCPT1008HD

EQUIPEMENT STANDARD

- .Comande proportionnelle
- .Protection nid de poule
- .da deploiement automatique
- .Automotrice a toute hauteur
- .Pneus non marquant
- .Freins automatique
- .Descente d'urgence
- .Bouton d'arrêt d'urgence
- .Console de diagnostic
- .Controlleur de devers
- .Klaxon
- .Compteur horaire
- .Prises de fourches
- .Extension de plateforme



Freins d'extension




Petit rayon de braquage


- .Chargeur
- .Girophare

OPTIONS

- .Controlleur de poids avec alarme
- .Prise 220 v dans le panier
- .Lampe de travail dans le panier
- .Arrivée aileau dans le panier

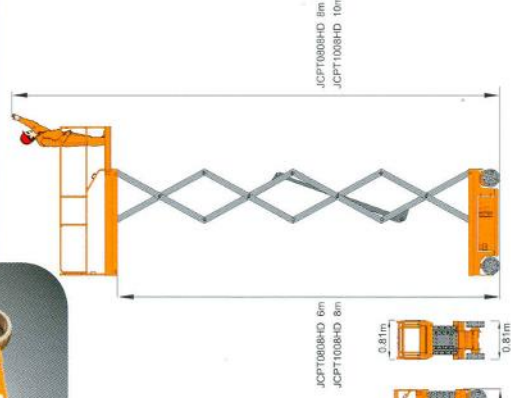

JCPT0808HD 8m
JCPT1008HD 10m



JCPT0808HD 1,75m
JCPT1008HD 1,88m

JCPT0808HD JCPT1008HD

Capacité	380 kg	230 kg
Capacité sur extension	113 kg	113 kg
Nombre de personne	2	2



Hauteur de travail	8 m	10 m
Hauteur de plateforme	6 m	8 m



Longeur	2,48 m	2,48 m
Largeur	0,81 m	0,81 m
Hauteur replié (Gc non repliés)	2,21 m	2,34 m
Hauteur replié (Gc repliés)	1,75 m	1,88 m
Dimensions plateforme	2,27 x 0,81 m	
Extension plateforme	0,9 m	
Garde au sol (panier en bas)	0,1 m	
Garde au sole (panier en haut)	0,019 m	
Empattement	1,87 m	
Rayon de braquage interieur	0	
Rayon de braquage exterieur	2,19 m	



Moteurs de levé	24 v/ 3kw
-----------------	-----------



Vitesse de déplacement	3,5 km/h
Vitesse de déplacement (position élevée)	0,8 km/h
Montée/descente	22/34 sec



Batteries	4x 6 v 210 Ah
Charger	24 v/ 25 A




Franchissement	25 %
Pente de travail	2-3°



Roues	381X127mm
-------	-----------



Poids	1950 kg 2100 kg
-------	-----------------



Garde corps repliable



Compacte



Acces aux batteries aisé



Resite aux projection d'eau