

Master-Clip CAR


Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +300 °C



Technical Drawing



Éléments de raccordement

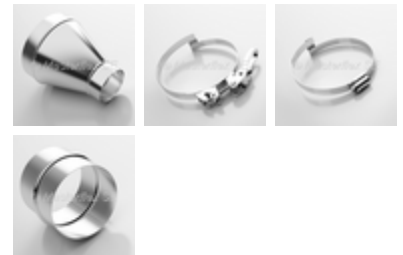

Construction



Matériau

- Spirale extérieure: feuillard acier galvanisé à chaud
- Paroi: tissu hautes températures avec enduction spéciale

Domaines d'application

- Extraction de gaz d'échappement de moteurs jusqu'à +300°C, en prolongement d'une tulipe de captation et avec induction suffisante d'air frais (environ 50%)
- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Centrales d'aspiration
- Aspiration des gaz d'échappement (spécial Diesel)
- Air chaud
- Extraction de fumées
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique

Propriétés

- difficilement inflammable
- très bonne tenue en température
- spirale extérieure protégeant contre la friction
- approprié en premier lieu comme flexible d'aspiration
- bonne compressibilité env. 1:6
- petits rayons de courbure
- très flexible
- résistant à l'abrasion
- tenue aux vibrations
- forte résistance aux contraintes mécaniques
- procédé de sertissage spécial garantissant une liaison efficace entre la paroi et la spirale
- extrêmement léger

Températures d'utilisation

- Gaz d'échappement jusqu'à +300°C en prolongement d'une tulipe de captation et avec induction suffisante d'air frais (environ 50% pour la température maximale donnée)
- jusqu'à +350°C en pointe

Différentes exécutions (** Veuillez remplacer "x" par la longueur de tuyau souhaitée.)

DN	Pression de service	Dépression	Rayon de courbure	Poids/m	Ancien code-article	**Nouveau code-article	Longueurs de production	Longueur de production max.
	bar	bar	mm	kg			m	m
38	0,94	0,36	23	0,5	225-038-120	000294:38:x	3-10	20
40	0,93	0,35	24	0,5	225-040-120	000294:40:x	3-10	20
45	0,92	0,33	27	0,5	225-045-120	000294:45:x	3-10	20
50	0,9	0,31	30	0,5	225-050-120	000294:50:x	3-10	20
55	0,85	0,26	33	0,6	225-055-120	000294:55:x	3-10	20
60	0,78	0,22	36	0,6	225-060-120	000294:60:x	3-10	20
65	0,68	0,19	39	0,7	225-065-120	000294:65:x	3-10	20
70	0,67	0,16	42	0,7	225-070-120	000294:70:x	3-10	20
75	0,62	0,14	45	0,8	225-075-120	000294:75:x	3-10	20
80	0,61	0,12	48	0,8	225-080-120	000294:80:x	3-10	20
90	0,56	0,1	54	0,8	225-090-120	000294:90:x	3-10	20
100	0,51	0,08	60	0,9	225-100-120	000294:100:x	3-10	20
110	0,48	0,07	66	0,9	225-110-120	000294:110:x	3-10	20
120	0,36	0,06	72	1	225-120-120	000294:115:x	3-10	20
125	0,33	0,05	75	1	225-125-120	000294:125:x	3-10	20
130	0,28	0,05	78	1,1	225-130-120	000294:130:x	3-10	20
140	0,25	0,04	84	1,1	225-140-120	000294:140:x	3-10	20
150	0,22	0,04	90	1,2	225-150-120	000294:150:x	3-10	20
160	0,21	0,03	96	1,2	225-160-120	000294:160:x	3-10	20
170	0,19	0,03	102	1,3	225-170-120	000294:170:x	3-10	20
175	0,185	0,03	105	1,4	225-175-120	000294:175:x	3-10	20
180	0,172	0,02	126	1,4	225-180-120	000294:180:x	3-10	20
200	0,148	0,02	140	1,6	225-200-120	000294:200:x	3-10	20
215	0,128	0,02	151	1,7	225-215-120	000294:215:x	3-10	20
225	0,115	0,02	158	1,8	225-225-120	000294:225:x	3-10	20

250	0,1	0,01	175	2	225-250-120	000294:250:x	3-10	20
275	0,08	0,01	193	2,1	225-275-120	000294:275:x	3-10	20
300	0,07	0,01	210	2,2	225-300-120	000294:300:x	3-10	20
315	0,062	0,01	221	2,2	225-315-120	000294:315:x	3-10	20
325	0,059	0,01	228	2,3	225-325-120	000294:325:x	3-10	20
350	0,056	0,01	245	2,6	225-350-120	000294:350:x	3-10	20
375	0,05	0,01	300	2,9	225-375-120	000294:375:x	3-10	20
400	0,047	0,01	320	3,1	225-400-120	000294:400:x	3-10	20
450	0,045	0,01	360	3,6	225-450-120	000294:450:x	3-10	20
500	0,043	0,01	400	4,1	225-500-120	000294:500:x	3-10	20
550	0,042	0,01	440	4,6	225-550-120	000294:550:x	3-10	20
600	0,039	0,01	480	5,1	225-600-120	000294:600:x	3-10	15
700	0,031	0,01	560	6	225-700-120	000294:700:x	3-10	15
800	0,022	0,01	640	6,9	225-800-120	000294:800:x	3-10	15
900	0,016	0,01	720	7,8	225-900-120	000294:900:x	3-10	15

Les données ci-dessus correspondent à une température moyenne ambiante de +20°C.

* Se mesure à l'intérieur du coude du tuyau

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Fabrication sur commande

- Dans les DN ci-dessous et en longueurs de 3 - 10m. Livraison sous 10 jours ouvrables env., sous 48h si besoin.

Disponible sur demande

- Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, d'autres couleurs, une autre distance entre spires, avec une spirale en acier inoxydable.