

PHW 2000 W/WP - Transpalettes professionnels capacité 2 tonnes, avec balance intégrée. Modèle WP avec imprimante intégrée.

PHW 2000 W



PHW 2000 W/ WP

- Affichage du poids avec une précision d'1 kg
- Clavier de commande tactile avec "bip" sonore
- Simple d'utilisation même avec des gants de manutention

PHW 2000 WP



PHW 2000 W

- Imprimante intégrée pour impression du poids

- Roues de guidage en aluminium très silencieuses avec bandes de roulement en caoutchouc plein et roues de fourche tandem en polyuréthane
- Balances électroniques intégrées protégées par un boîtier en acier
- Grand écran LCD à six chiffres affichage en livres, kilogrammes ou grammes, facilement lisible, même de côté

- Ecran avec affichage des messages d'erreur
- Composants électroniques fiables, protégés contre l'humidité et la poussière selon DIN IP65
- Convient à des températures de -10° à 40° C et à une humidité relative de 10 % à 95 %.
- Correction de tare, poids brut/net, poids total et fonction de totalisation pour le pesage en série
- Alimentation par 4 piles AA 1,5V incluses



Fig.: PHW 2000 W

Fig.: PHW 2000 WP
Imprimante intégrée

PHW 2000 W



Code 615 0261 ⓘ

PHW 2000 WP



Code 615 0271 ⓘ

Modèle	PHW 2000 W	PHW 2000 WP
Capacité	2 t	2 t
Largeur totale	540 mm	540 mm
Largeur de fourche	172 mm	172 mm
Longueur de fourche	1150 mm	1150 mm
Hauteur de fourche min./max.	85 / 175 mm	85 / 175 mm
Angle de braquage	210°	210°
Rayon de braquage	1362 mm	1362 mm
Ø des roues de guidage	160 x 50 mm	160 x 50 mm
Ø des roues de fourche	70 x 60 mm	70 x 60 mm
Capacité de pesage	2 t	2 t
Précision de la mesure	à 2 t +/- 2 kg	à 2 t +/- 2 kg
Graduation de la mesure	1 kg	1 kg
Dimensions	1568 x 540 x 1182,5 mm	1568 x 540 x 1182,5 mm
Poids net (brut)	135 kg (165 kg)	135 kg (165 kg)

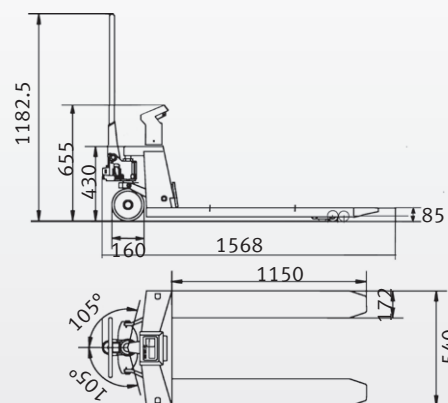


Fig.: schéma PHW 2000 W / PHW 2000 WP