



Présentation

La borne de contrôle d'accès CA-400 permet l'ouverture d'une barrière ou d'un portail sur présentation d'un badge sans contact. Elle intègre un afficheur graphique, un lecteur RFID, des Entrées/Sorties TOR, une liaison Ethernet.

La liaison Ethernet en mode TCP/IP permet à un système maître de gérer les accès véhicules à tout site susceptible d'offrir un service d'Entrées/Sorties contrôlées.

En outre, PRECIA MOLEN propose son logiciel PCS-LAN, logiciel de contrôle d'accès sur PC, couplé ou non au monde de pesage.

La borne de contrôle d'accès CA-400 est l'outil idéal pour la gestion d'accès sur site pour les Véhicules Légers (VL), Poids Lourds (PL) ou VL/PL.

Caractéristiques fonctionnelles

- ▼ Affichage de messages personnalisés (Présenter Badge, Badge autorisé, Badge refusé, Quota dépassé, site saturé, ...).
- ▼ Envoi d'événements vers le système hôte (passage de badges numérotés).
- ▼ Activation des sorties paramétrées à la charge du système hôte, exemple :
 - Activation d'un Klaxon si badge professionnel (entreprise),
 - Ouverture Barrière.
- ▼ La configuration du contrôle d'accès (adresse TCP/IP) est réalisé à partir d'un clavier PC branché dans le coffret.

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques matérielles

Communication

- Liaison Ethernet RJ 45, 100 Mbits/s
- Protocole TCP/IP

Entrées / Sorties TOR

- 2 Entrées à activer par contact sec (Présence barrière)
- 3 Sorties relais (Barrière, Klaxon, ...)

Écran

- Écran graphique 5 "
- Rétro-éclairage rouge

Lecteur de badge (Option)

- RFID (125 kHz ou Mifare)

Interphonie (Option)

- Analogique, ou VOIP
- Bouton d'appel

Klaxon 80 dB (Option)

- Avec bouton d'appel

Caractéristiques d'environnement

Alimentation

- Tension secteur 88 - 264 V AC
- Fréquence 50 Hz $\pm$ 1 Hz
- Consommation 15VA

Gamme de température

- Fonctionnement -10°C / + 50°C
- Stockage -20°C / + 60°C

Étanchéité

- Stockage / Fonctionnement IP 54

Caractéristiques Physiques


Coffret peint (ép : 3mm)

- Peinture époxy RAL 3020
- Ouverture sécurisée par clé
- Hauteur VL 1100 mm
- Hauteur PL 2200 mm
- Largeur 270 mm
- Profondeur 350 mm
- Équipe d'une "visière" de protection solaire/pluie
- Fixation au sol simplifiée (anti vol)
- Réhausse de 20, 50, ou 110 cm.
- Poids 34 kg

Conformité européennes


- ▼ Directive 2004/108/CE relative à la *Compatibilité électromagnétique*.
- ▼ Directive 2006/95/CE relative aux *équipements Basse tension*.

Synoptique

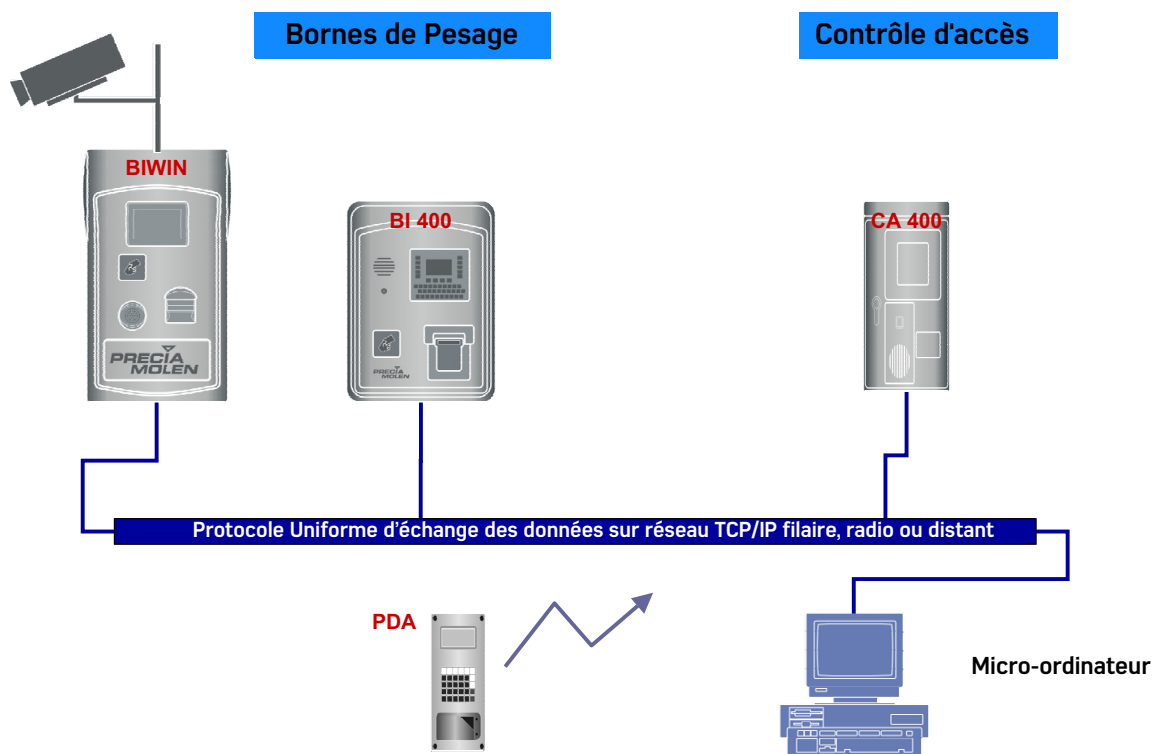


S'intègre dans une gamme complète d'équipements et de logiciels pour le pesage, le contrôle d'accès et la vidéo surveillance.

Encombrement :

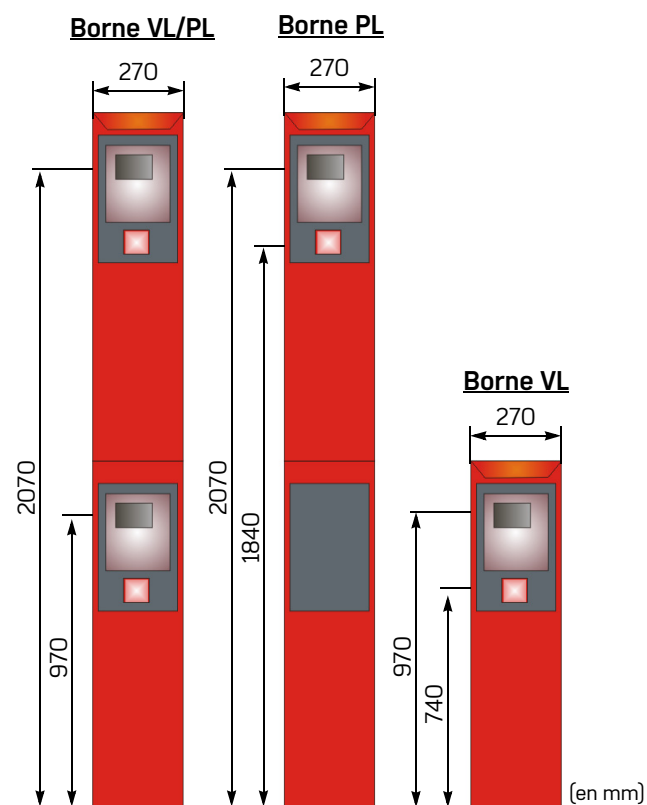

Semelle de fixation :

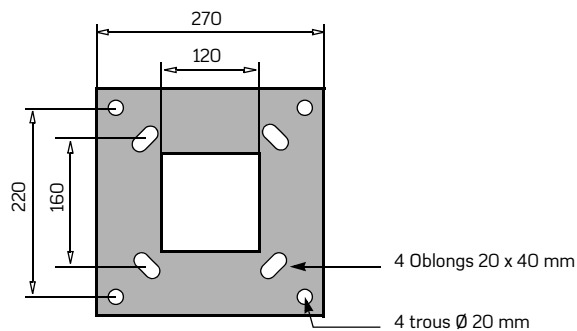

Votre spécialiste

Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

Siège social & Usine PRECIA-MOLEN
 BP 106 - 07000 Privas - France
 Tel. 33 (0) 475 664 600
 Fax 33 (0) 475 664 330
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

**PRECIA
MOLEN™**
 WORLDWIDE WEIGHING