



Comptage parking



Comptage de l'intérieur et de l'extérieur des véhicules à l'aide de boucles de détection

Le comptage parking permet de compter et d'afficher le nombre de places disponibles dans un parking, composé d'une ou plusieurs zones. Ceci assure une circulation plus fluide des véhicules à l'entrée et dans le parking. La logique peut compter sur les voies d'entrée, décompter sur les voie de sortie et compter-décompter sur les voies d'entrée-sortie. La logique est liée avec des boucles de détection et les systèmes d'affichage dynamique LED.



► COMPTAGE

- Configuration par application web
- Comptage des parkings avec **comptage individuel par zone** de parking
- Comptage en **boucle simple et double** avec configuration flexible par passage
- Remise à zéro temporisée du comptage de parking
- **Ajustement du comptage par parc/zone via API ou portail web.**
- **Avantages:**
 - > utilisation optimale de la capacité de stationnement, maximisation du potentiel de chiffre d'affaires
 - > Par un comptage clair réduire les files d'attente

► AFFICHEUR LED

- Supporte l'écran LED Q-Lite avec:
 - > **état de l'affichage:** nombre de places disponibles ou 'XXX' si le parking n'est pas accessible
 - > **comptage par zone, par parking ou ajout de plusieurs zones**
- Boîtier en profilé d'aluminium à double paroi, peint par poudrage en RAL 7021 selon le standard qualicoat
- La face avant est équipée d'une plaque en polycarbonate encadrée en noir pour augmenter le contraste
- Utilisez des LED de haute qualité provenant de fabricants renommés tels que Avago et Nichia avec une très haute luminosité (parfaitement lisibles en plein soleil)
- L'intensité des LEDs est diminuée en fonction de la lumière ambiante. Ce variateur automatique est équipé d'un retardateur, de sorte que les voitures qui passent, par exemple, n'ont aucune influence.

► PC EMBARQUÉ



- Système sans ventilateur avec processeur Intel® Celeron® N3160
- Double affichage
- 2x RS-232/422/485
- Emplacement Mini PCIe pleine grandeur pour l'extension
- 4x USB 3.0 ports
- 2x GbE LAN ports
- Montage sur rail DIN
- Référence: 1-040199-0002-000-000

► ONDULEUR



- Onduleur autonome avec 4 connexions Schuko (CEE 7/7P)
- Fournit une alimentation électrique temporaire en cas de panne de courant
- Empêche la perte de données et le matériel défectueux
- Temps de transition: 1,3 min à 390 Watt, 22 min à 100 Watt
- Puissance nominale: 390 Watt/700 VA
- Tension d'entrée et de sortie: 230
- Livré avec batterie
- Signal d'avertissement de pile faible
- Les voyants LED indiquent l'état de l'appareil
- Référence: 3-060301-0002-000

► AFFICHEUR LED




- Mise en œuvre: Simple face
- Couleur RAL de boîtier (revêtement par poudre): RAL 7021
- Dimensions boîtier (HxLxP): $\pm 25 \times 56 \times 9$ cm
- Hauteur des caractères: 10 cm
- Distance de lecture: ± 50 m
- Nombre de chiffres: 3
- Montage: équipés de supports en L
- Interface de communication: TCP/IP, connecteur RJ 45
- Alimentation: 230 Vac + PE
- Référence 1 module P1: 3-049902-0003-000

► MODUL DE COMPTAGE



- Puissance: 12-24 VDC
- Réseau principal: RS485
- Entrées numériques: 4
- Sortie relais: 4 sorties relais unipolaires avec contact commun jusqu'à 250 VAC/10A
- Message d'état CPU et LED d'état
- Montage: Module pour montage sur rail DIN (largeur 4 modules)
- Référence: 1-040404-0001-100-000-00

1 boucle par passage

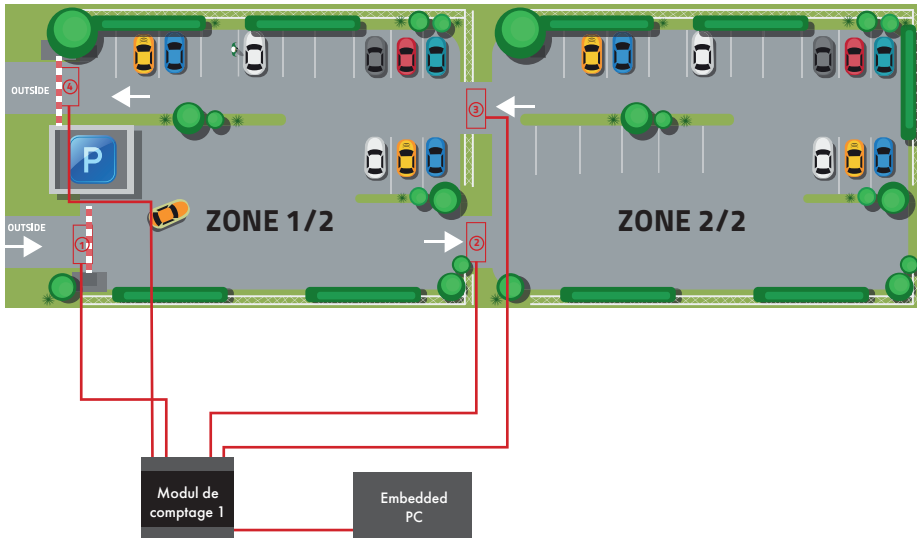

2 boucles par passage

