


vannes à boisseau sphérique à encombrement réduit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux et composants

Les vannes à boisseau sphérique à encombrement réduit sont en laiton chromé.

- 1 - corps du raccord en laiton chromé
- 2 - garniture de la balle en PTFE (Téflon)
- 3 - joint anti-huile NBR
- 4 - axe de manoeuvre en laiton
- 5 - levier en PA 66, chargé de verre
- 6 - vis en acier
- 7 - boisseau sphérique en laiton chromé
- 8 - joint anti-huile NBR
- 9 - manchon en laiton

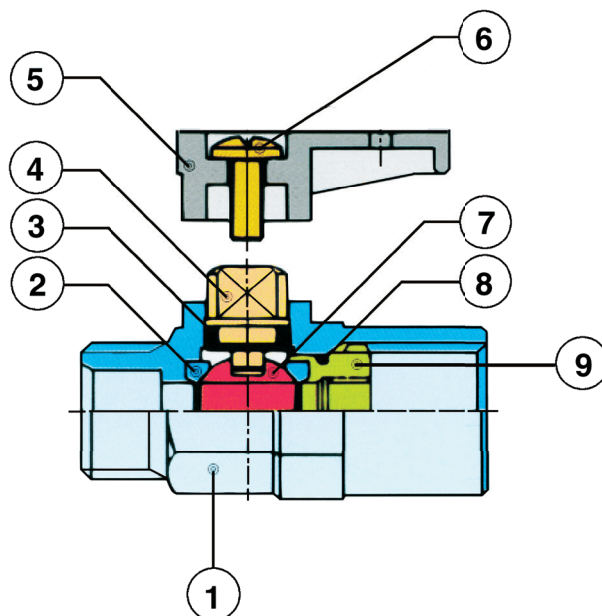

Direction de passage du fluide : les deux sens.



Champ d'application :

air comprimé, huile, eau

Résistance des matériaux aux fluides utilisés : voir tableau en page M2

pression maximale d'exercice :


-0,99 ÷ 20 BAR

température de travail :

-20°C / +80°C

5620


vanne à sphère femelle / femelle BSP cylindrique



CODE	F	F1	P	I	I1	L	L1	H	CH
5620 10 10	1/8	1/8	5,5	8	8	36,5	19,5	21,5	14
5620 13 13	1/4	1/4	5,5	11	11	43	19,5	21,5	14
5620 17 17	3/8	3/8	8	11,5	11,5	46	19,5	23	18
5620 21 21	1/2	1/2	10	15	15	56,5	26,5	33	22

5621


vanne à sphère mâle BSP conique / femelle BSP cylindrique



CODE	F	F1	P	I	I1	L	L1	H	CH
5621 10 10	1/8	1/8	5,5	8	8	35,5	19,5	21,5	14
5621 13 10	1/4	1/8	5,5	11	8	38	19,5	21,5	14
5621 13 13	1/4	1/4	5,5	11	11	41	19,5	21,5	14
5621 17 13	3/8	1/4	5,5	11,5	11	41,5	19,5	21,5	14
5621 17 17	3/8	3/8	8	11,5	11,5	44,5	19,5	23	18
5621 21 21	1/2	1/2	10	15	15	55,5	26,5	33	22

5623

vanne à sphère mâle BSP conique / mâle BSP cylindrique




CODE	F	F1	P	I	I1	L	L1	H	CH
5623 10 10	1/8	1/8	5,5	8	7	33	19,5	21,5	14
5623 10 13	1/8	1/4	5,5	8	7,5	33,5	19,5	21,5	14
5623 13 10	1/4	1/8	5,5	11	7	36	19,5	21,5	14
5623 13 13	1/4	1/4	5,5	11	7,5	36,5	19,5	21,5	14
5623 17 13	3/8	1/4	5,5	11,5	7,5	37	19,5	21,5	14
5623 17 17	3/8	3/8	8	11,5	8,5	45,5	19,5	23	18
5623 21 21	1/2	1/2	10	15	9,5	51	26,5	33	22

vannes à boisseau sphérique à encombrement réduit

5634



vanne à sphere à raccords instantanés




CODE	D	D1	L	L1	H	CH
5634 04 04	4	4	43	19,5	21,5	14
5634 06 06	6	6	43	19,5	21,5	14
5634 08 08	8	8	47,5	19,5	21,5	14

5635



vanne à sphere filetée mâle BSP avec raccordement instantané




CODE	D	F	P	I	L	L1	H	CH
5635 04 10	4	1/8	5,5	8	41	19,5	21,5	14
5635 06 10	6	1/8	5,5	8	41	19,5	21,5	14
5635 06 13	6	1/4	5,5	11	44	19,5	21,5	14
5635 06 17	6	3/8	5,5	11,5	44,5	19,5	21,5	14
5635 08 13	8	1/4	5,5	11	45	19,5	21,5	14
5635 08 17	8	3/8	5,5	11,5	45,5	19,5	21,5	14

5637



vanne à sphere à raccords universels à bague




CODE	D	D1	P	L	L1	H	CH
5637 06 06	6	6	5,5	47	19,5	21,5	14
5637 06 08	8	6	5,5	48	19,5	21,5	14
5637 08 08	8	8	5,5	49	19,5	21,5	14

5638



vanne à sphere filetée BSP avec raccordement universel à bague




CODE	D	F	P	I	L	L1	H	CH
5638 06 10	6	1/8	5,5	8	39	19,5	21,5	14
5638 06 13	6	1/4	5,5	11	42	19,5	21,5	14
5638 08 10	8	1/8	5,5	8	39	19,5	21,5	14
5638 08 13	8	1/4	5,5	11	42	19,5	21,5	14
5638 08 17	8	3/8	5,5	11,5	43	19,5	21,5	14

5639



vanne à sphere femelle / femelle BSP à décompression



CODE	F	F1	P	I	I1	H	L	L1	CH	S
5639 10 10	1/8	1/8	5,5	8	8	21,5	36,5	19,5	14	2,5
5639 13 13	1/4	1/4	5,5	11	11	21,5	43	19,5	14	2,5
5639 17 17	3/8	3/8	8	11,5	11,5	21,5	46	19,5	18	3

autres couleurs sur demande



vannes à boisseau sphérique série mini


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux et composants

Les vannes à boisseau sphérique «série mini» sont usinées soit :

- en barre hexagonale chromée
- en laiton matricé, sablé, chromé

- 1 - corps de la vanne en laiton chromé
- 2 - boisseau sphérique en laiton nickelé
- 3 - garniture de la bille en PTFE (Téflon)
- 4 - joint anti-huile NBR
- 5 - axe de manoeuvre en laiton
- 6 - vis en acier
- 7 - levier en nylon 66, chargé de verre
- 8 - joint anti-huile NBR
- 9 - manchon en laiton

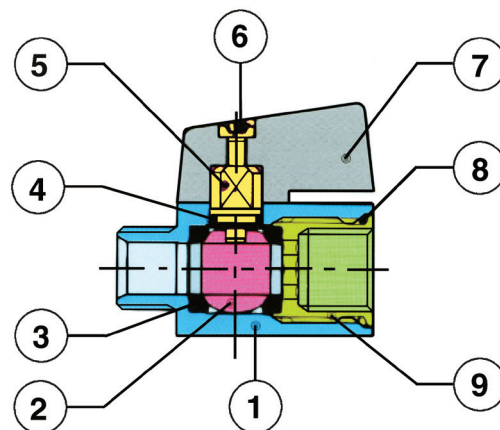

Direction de passage du fluide : les deux sens.



Champ d'application :

Résistance des matériaux aux fluides utilisés : voir tableau en page M2


pression maximale d'exercice :
température de travail :

air comprimé, huile, eau


10 BAR à 90°C
-10°C / +90°C

6005

femelle / femelle, BSP cylindrique




laiton matricé, sablé, chromé




CODE	A	DN	B	C	D	H	L
6005 44	1/4	8	9	21	22	27	39
6005 33	3/8	8	9	21	22	27	42
6005 22	1/2	10	10,5	25	22	29	47

6056

mâle / femelle, BSP cylindrique



laiton matricé, sablé, chromé




CODE	A	DN	B	C	D	H	L
6056 44	1/4	8	9	21	22	27	39
6056 33	3/8	8	9	21	22	27	40
6056 22	1/2	10	10,5	25	22	29	45
6056 11	3/4	12	13,5	30	22	31,5	51

1020

mâle / femelle, BSP cylindrique, à décompression



laiton matricé, sablé, chromé




CODE	A	DN	B	C	D	H	L
1020 44	1/4	8	9	21	22	27	39
1020 33	3/8	8	9	21	22	27	40
1020 22	1/2	10	10,5	25	22	29	45

**NB : décompression côté femelle,
existe également en décompression côté mâle 1/4" : 1020 44 RI**

vannes à boisseau sphérique série mini

6065


femelle / femelle, BSP cylindrique



CODE	A	DN	B	C	D	H	L
6065 88	1/8	6	9	21	22	27	39
6065 44	1/4	8	9	21	22	27	39
6065 33	3/8	8	9	21	22	27	42
6065 22	1/2	10	10,5	25	22	29	47
6065 11	3/4	12	13,5	30	22	31,5	54

6066

mâle / femelle, BSP cylindrique



CODE	A	DN	B	C	D	H	L
6066 88	1/8	6	9	21	22	27	39
6066 44	1/4	8	9	21	22	27	39
6066 33	3/8	8	9	21	22	27	40
6066 22	1/2	10	10,5	25	22	29	45
6066 11	3/4	12	13,5	30	22	31,5	51

vannes en acier inoxydable série mini

Matériaux et composants

- corps en AISI 316
- levier en aluminium
- boisseau sphérique en inox AISI 316
- garniture de la balle en PTFE


Champ d'application : air comprimé



- pression maximale d'exercice : 63 BAR
- température de travail : -25°C / +180°C

626.5 X


série mini, femelle / femelle BSP cylindrique



CODE	A	H	L	D	DN
626 544 X	1/4	26	42	22	8
626 533 X	3/8	26	42	22	8
626 522 X	1/2	28	46	22	10
626 511 X	3/4	34	54	22	12

626.6 X

série mini, mâle / femelle BSP cylindrique



CODE	A	H	L	D	DN
626 644 X	1/4	26	40	22	8
626 633 X	3/8	26	40	22	8
626 622 X	1/2	28	46	22	10
626 611 X	3/4	34	54	22	12