



Chaudière électrique mobile sur skid - 240 kW

Nos chaufferies mobiles électriques sont autonomes et conçues pour assurer une production d'eau chaude jusqu'à 100°C. Elles peuvent être couplées avec :

- ✓ Des centrales de traitement d'air
- ✓ Des échangeurs à plaques
- ✓ Test de groupes froids - Data Center

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Puissance	240 kW
Energie	Electrique
Tension	Tri 400 V + Terre
Intensité max.	347 A
Nb étages régulation	4
Régulation électronique	par sonde T° sortie
Thermoplongeurs	8 x 30 kW

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Vase expansion	50l
Raccordement	DN50 bride ou camlock
Pression de service max.	4 Bars

DIMENSIONS & POIDS

Longueur	2 400 mm
Largeur	1 100 mm
Hauteur	1 800 mm
Poids	1 050 kg

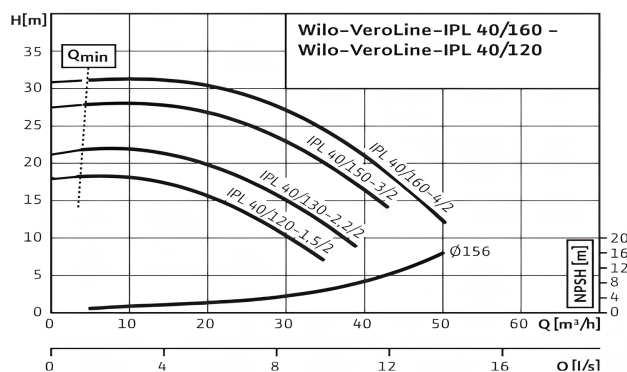

Réf. : E240



Téléchargez notre
catalogue