

# PowerLite™ Locator

# HN65J

Cloueur pour clous d'ancrage

Max a développé, perfectionné et éprouvé sur le terrain 10 années durant la première solution de fixation pneumatique à haute pression.

La technologie 20 bar MAX Powerlite désormais disponible sur le marché, constitue une véritable révolution dans le monde de la construction.

Forts de 15 à 23 bar d'air comprimé selon les applications, les appareils MAX Powerlite sont jusqu'à 40% plus légers, 30% plus puissants et 20% moins encombrants que tout autre appareil équivalent opérant à 8 bar.

## Caractéristiques

Réglage profondeur de clouage




Seulement

**2,0 kg**

livré en mallette plastique



Filtre sans entretien (DEU Patent 19539950, UK Patent 2294412)

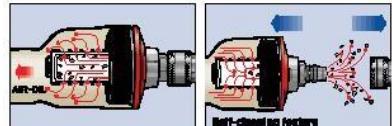

Raccord d'air pivotant 360° exclusif pour plus de liberté de mouvement



## Spécifications appareil


Modèle	HN65J
Poids	2,0 kg
Dimensions	291(H) X 102(l) X 291(L)mm
Capacité de chargement	100 clous
Pression de service	12–23 bar
Consommation d'air	1.4 l / cycle à 18 bar

## PowerLite™ Compressor AKHL1050E

Pour opérer le Powerlite HN90CE, le compresseur Powerlite AKHL1050E et un tuyau haute pression Powerlite sont requis.



Clous en rouleaux reliés par bande plastique 15-16°

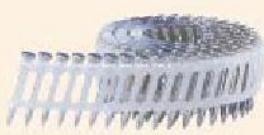

Finition = annelés galvanisés

Diamètre de tête 7.2 mm

Longueur 40 à 65 mm

Diamètre de fût 3.3 à 4.1 mm

10 avenue de Fontcouverte  
Z.I. Fontcouverte  
84000 AVIGNON

Tél: 04.81.89.90.40  
contact@novi-clous.fr

**NoviClous**

[www.novi-clous.fr](http://www.novi-clous.fr)