


DEPOUSSIÈREUR A CARTOUCHES



“ Série a nettoyage automatique par air comprimé ”

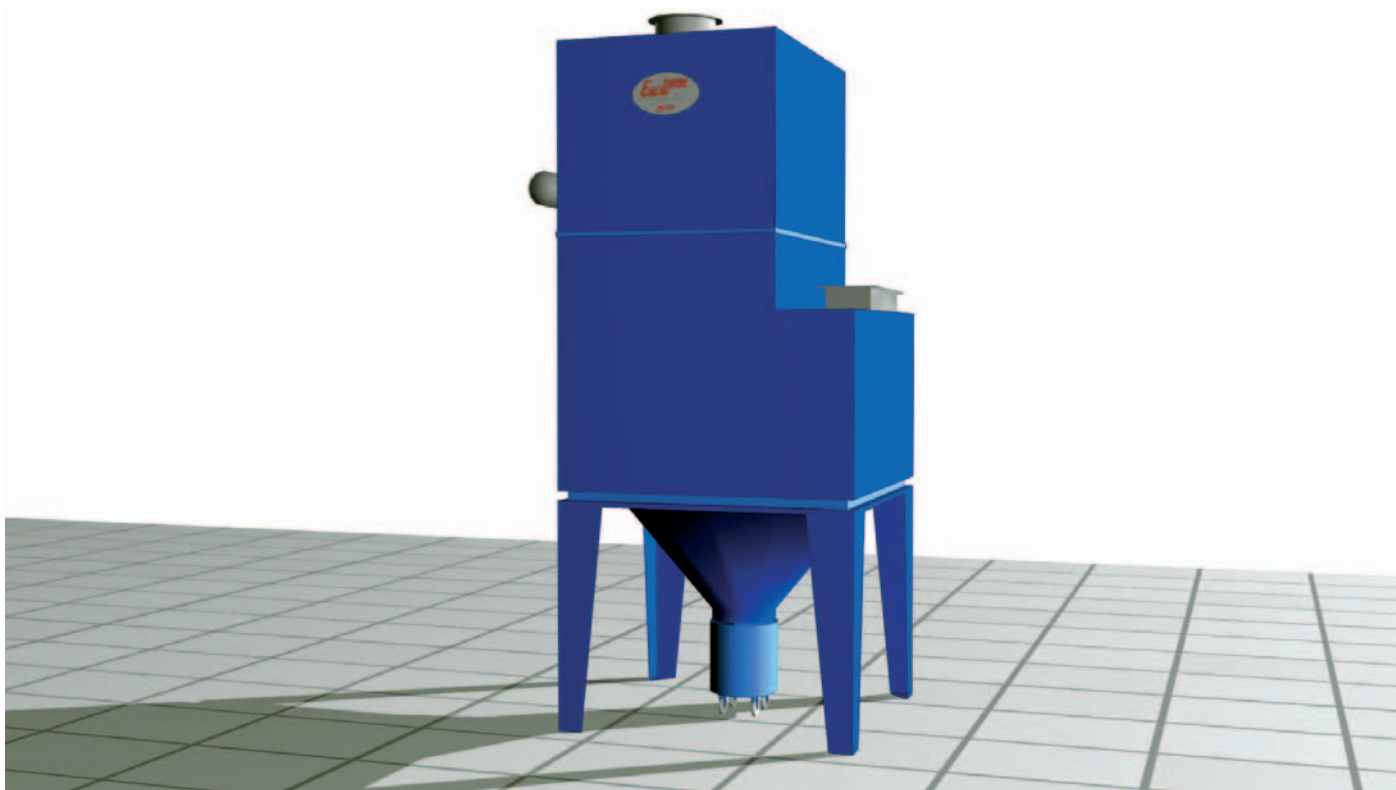

ACCESSOIRES EN OPTION

Armoire électrique


NOTES

La cotation et les caractéristiques technique sont indicatives et susceptibles de changements sans préavis, pour améliorations et/ou mises a jour.

Réalisation en tôle peinte

Séquenceur presso statique pour contrôle de nettoyage

Fourniture pré assemblé

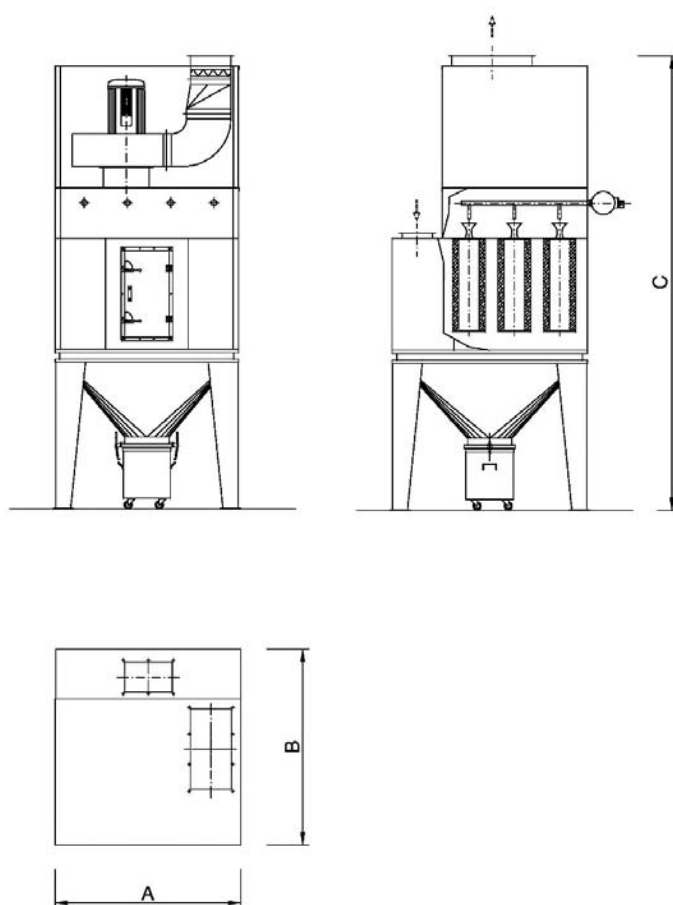

IDENTIFICATION APPAREILLAGE

Modèle	Encombrement (mm)		
	A	B	C
Euro GAFP1	1.820	1.390	4.556
Euro GAFP2	1.820	1.820	4.556
Euro GAFP3	2.250	1.820	4.556
Euro GAFP4	2.680	1.820	4.556
Euro GAFP5	3.110	1.820	4.656
Euro GAFP6	3.540	1.820	4.656
Euro GAFP7	3.970	1.820	4.656

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Débit d'air	Puissance électrique	Surface du filtre	Cartouches	Consommation d'air comprimé	Capacité du bac
	m³/h	kW	m²	Nb	NI/shot a 5 bar	litres
Euro GAFP1	9.000	1 x 18,5	131	9	217	50
Euro GAFP2	12.000	1 x 22	175	12	347	50
Euro GAFP3	16.000	1 x 30	233	16	347	50
Euro GAFP4	20.000	2 x 22	291	20	347	100
Euro GAFP5	24.000	2 x 22	350	24	347	100
Euro GAFP6	28.000	2 x 30	408	28	347	100
Euro GAFP7	32.000	2 x 30	466	32	347	100