

EVEREST Eco-095 & Eco-295

- Largeur Totale 0.75m
- Déport horizontal Max 8.41m
- Extensions réglables et monitorées des stabilisateurs
- Indicateur de charge avec limitation d'aire de travail
- Limiteur de rotation en option



Flèche en option



Capacité	700kg (max)
Longueur	1500mm
Poids	40kg
Angles	0°, 20°, 40°, 60°



Dernière nouveauté de l'ingénierie UNIC, la Mini gue électrique sur batteries Eco-295 est un engin de levage parfait pour tous les lieux sensibles

Idéales pour les industries alimentaires, les immeubles, les centres commerciaux, les aéroports, les environnements sensibles, ces minigrues fonctionnent sur batteries 48v rechargeables tout en conservant les caractéristiques des modèles standards.

Innovantes, elles proposent des équipements tels que des roues non marquantes permettant de travailler sur des surfaces à revêtements peints ou délicats.



CARACTERISTIQUES DE LA GRUE

Capacités	095	0.995t x 3.5m 2.9t x 1.4m
	295	2.9t x 1.4m
longueur de câble	max:	14.12m (4 fall), 29.24m (2 fall), 59.47m (1 brin)
Dimensions	replié:	2730mm (l) x 750mm (w) x 1560mm (h)
Poids	à vide:	2425kg (2490kg avec jib)
Poinçonnement		En raison du nombre de paramètres à considérer, les calculs de poinçonnement se donnent sur demande
Vitesse de levage	approx:	4.7m/min (with 4 layers et 4 brins)
Telescopique	longueur de télescope:	2.53 - 8.65m
	vitesse de télescope:	6.12m/40 secondes
	type de télescope	bras à 5 sections hexagonales telescopiques
Vitesse d'inclinaison angle/s	approx:	0 - 78°/21 secondes
Vitesse de rotation	approx:	360° (continus) 1.5 rpm
Vitesse de déplacement	transmission:	transmission hydraulique
	vitesse :	1.5-1.8km/h
	angle de bracing:	50° gauche et 50° droit
	min. rayon de bracing:	extérieur 1990mm x intérieur 510mm
	capacité en pente:	± 20° (pente) 10° (dévers)
Taille des pneus	avant:	4.00-8 (jantes 3.00 D-8)
	arrière:	3.50-5 (jantes 3.00 SP-5)
Source d'énergie	puissance:	3.1kW (moteur AC)
	Tension:	48v DC Batteries rechargeables
Chargeur de Batteries	chargeur:	200/240v simple phase (15A), en option 110v (32A)
Equipment en option		Crochet 1 brin, crochet 2 brins, 300kg petite flèche capacité 300kg, Jib avec crochet 1 brin 700kg



Equipements en standard



Radio-commande




Indicateur et moniteur de charge

MINI GRUE ARAIGNEE



CHARGES PROPORTIONNELLES & POSITIONNEMENTS DES STABILISATEURS

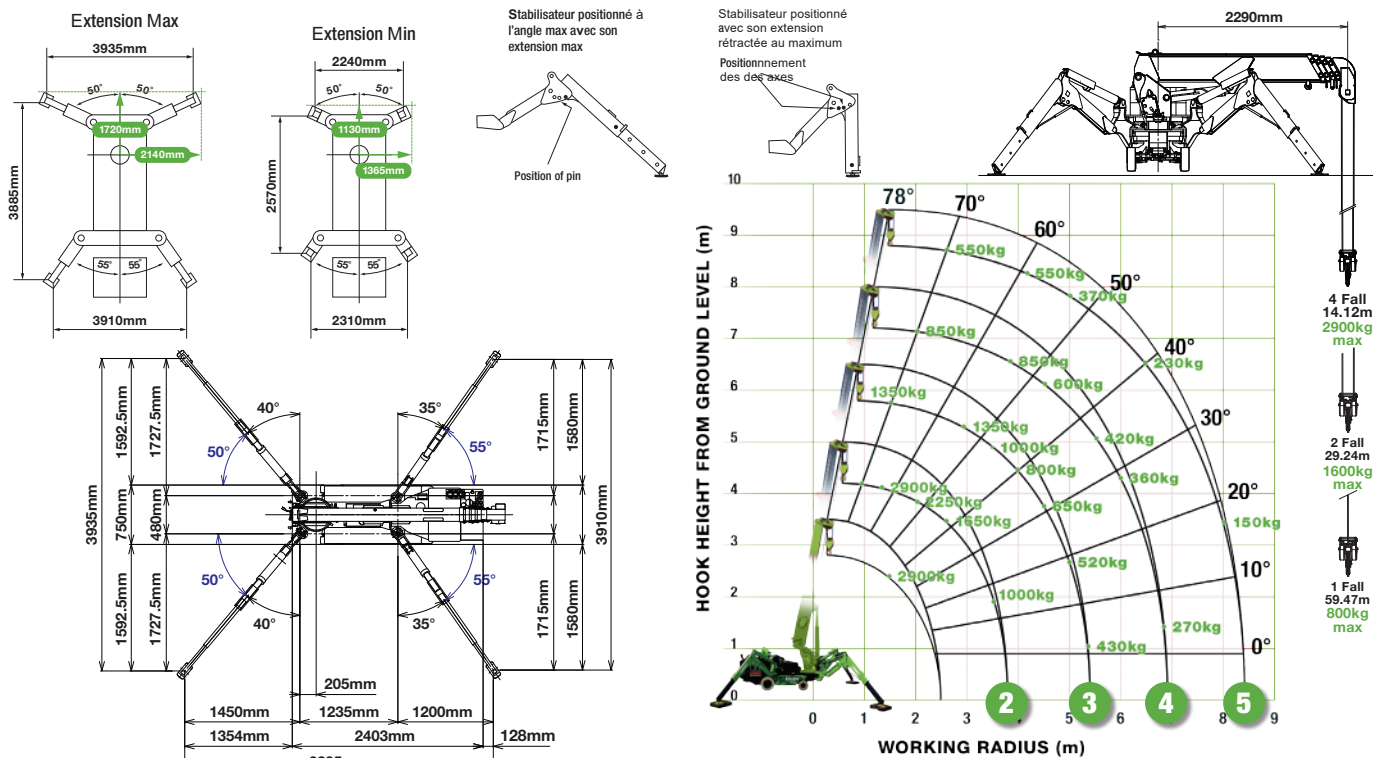

SECOND ETAGE SORTI 2.53 - 4.075M longueur dépliée

Déport	Extension Max	Extension Min	2.53	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
Stabilisateurs	kg	kg	2,900	2,900	2,650	2,250	2,050	1,650	1,300	1,000	800	650	520	430	350	250	150	100

TROISIEME ETAGE SORTI 4.075 - 5.61M longueur dépliée

Déport	Extension Max	Extension Min	4.075	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5
Stabilisateurs	kg	kg	1,350	1,350	1,350	1,250	1,000	800	650	520	430	350	250	150	100	50	20	10

QUATRIEME ETAGE SORTI 5.61 - 7.13M longueur dépliée

Déport	Extension Max	Extension Min	5.61	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0
Stabilisateurs	kg	kg	850	850	750	600	500	420	360	320	270	200	150	100	50	20	10	5

CINQUIEME ETAGE SORTI 7.13 - 8.65M longueur dépliée

Déport	Extension Max	Extension Min	7.13	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5
Stabilisateurs	kg	kg	550	550	450	370	310	270	230	200	150	100	50	20	10	5	2	1

PETITE FLECHETTE - 300kg

Position repliée



En opération



capacité	300kg (max)
Longueur	500mm
Poids	15kg
Angles d'inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°

DIMENSIONS

POSITIONNEMENTS DES STABILISATEURS

