

DCL-P


Film polyoléfine rétractable Performance

LE DCL-P, film polyoléfine rétractable hautes performances.

Le DCL-P est un film haute performance adapté aux machines manuelles et automatiques à haute cadence, sa large plage d'utilisation (temps de soudure et de rétraction) fait de celui-ci un film polyvalent et très facile d'utilisation.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :

- Peu énergivore
- Soudure et rétraction rapide
- Glissant à chaud et à froid.

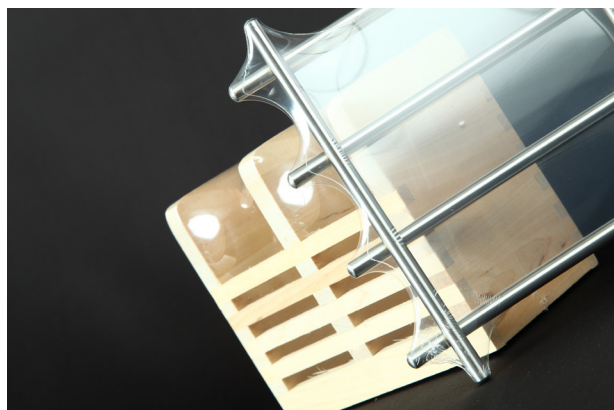

Le DCL-P est disponible:

- À plat ou dossé
- Pré-perforé ou non (standard non perforé)
- Epaisseurs : 9/12/15/19/25μ
- Glissant ou non (standard glissant)

Propriétés / Epaisseurs		9μ	12μ	15μ	19μ	25μ
Rendement m ² /kg		120	91	73	58	44
Rétraction	à 93°C (%)	32	30	30	30	25
	à 120°C (%)	75	70	70	70	65
Brillance 85% Netteté %		120-2	112-2	112-2	112-2	112-3
Perméabilité	à la vapeur g/m ² /24h 35°/95	30	26	20	15	12
	à l'oxygène au 1000cm ³ /m ² /24h	20	16	14	10	8
Temps de soudure à 200°C (secondes)		0,01	0,05	0,1	0,2	0,3
Longueur	bobine à plat	4600	3200	2668	2134	1600
	bobine dossée	2300	1600	1334	1067	800

Certification qualité ISO9001 / 2008 et DIN EN 15593 / 2008.

Contact alimentaire : ce film est en règle avec les réglementations européennes 135/2994 et 10/2011 concernant les matières plastiques et les produits susceptibles d'être en contact avec des denrées alimentaires.

Responsabilité : les informations contenues dans ce document sont considérées comme des recommandations et non pas comme des spécifications produits. Toute information ou suggestion en relation avec le produit sont les meilleures informations disponibles pour nous et nous sommes sûrs de leurs fiabilités, elles ne peuvent pas être considérées comme un contrôle et sont sans garanties tant explicites que tacites.

Entreposage : -5 / +35°C à <80% d'humidité. Garantie 6 mois dès réception et sans exposition directe aux rayons du soleil.