

MasterMover®

France Tracteur pousseur électrique



MT400+

Master Tug

**Tracteur pousseur
électrique | MasterTug
MT400+**

Le MasterTug MT400+ est conçu pour permettre à un seul opérateur à pied de pousser, tirer et diriger facilement des charges roulantes jusqu'à 4000 kg. Dans la gamme MasterTug, le MT400+ utilise un système hydraulique pour la traction, un moteur d'entraînement AC pour la puissance et un double timon sécurisé pour la robustesse. Le système d'indication de batterie du tracteur indique la charge restante, et l'option de batterie interchangeable permet une utilisation 24 h/24.

Industries

Convient à un large éventail d'applications et de secteurs



Les éoliennes



Les produits chimiques



Le secteur du verre






Produits alimentaires

Avantages principaux

Garantie complète d'un an

- Système d'indication de batterie
- Châssis en acier analysé par AEF
- Double timon sécurisé
- Moteur d'entraînement c.a.
- Garde-roue à réglage automatique
- Transfert de poids hydraulique

Dimensions du produit

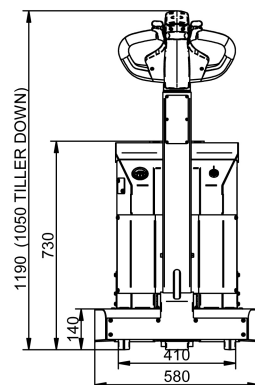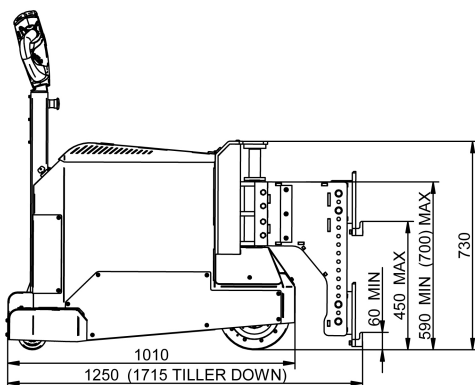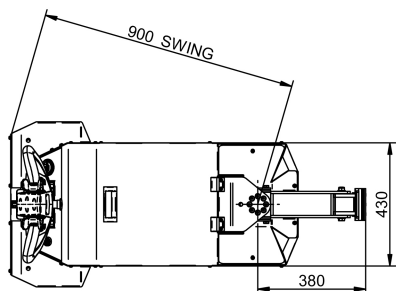


Caractéristiques de sécurité

Consultez notre site Web pour+ de+ amples informations techniques



Garde-roues à réglage automatique pour la protection des pieds



Coupure automatique lorsque le bras inclinable revient à la verticale



Bouton anti-écrasement



Bouton d'arrêt d'urgence

Poids de chargement max.

Consultez notre site Web pour+ de+ amples informations techniques



Roulettes

Jusqu'à 4,000 kg*



Rails

Jusqu'à 16,000 kg*

*Le « poids de charge maximum » est une simple recommandation à laquelle nous parvenons en estimant la résistance au roulement. Votre environnement et le type de roue peuvent modifier ce chiffre. C'est la raison pour laquelle nous effectuons une évaluation technique détaillée de chaque projet. Tous nos calculs comprennent un facteur de « charge de travail sécurisée » pour sécuriser le fonctionnement dans toutes les situations.

Identification

Code produit	MT400+
Poids de charge recommandé - Roulettes	4000 kg
Poids de charge recommandé - Rails	16000 kg
Poids de la machine avec batterie	305 kg
Drive type	Electric AC
Parking brake	Electromagnetic
Type de roue motrice	Polyurethane
Drive motor power	1.5 kW
Controller type	AC
Vitesse variable de la machine	0.1 km/h - 5 km/h

Options batterie

Bloc-batterie - scellé - 102 Ah 24 V - fixe
Bloc-batterie - scellé - 102 Ah 24 V - interchangeable
Bloc-batterie - scellé - 119 Ah 24 V - fixe
Bloc-batterie - scellé - 119 Ah 24 V - interchangeable

Options de chargement

Chargeur - interne - 12,5 A 24 V - 110 V-240 V
Chargeur - externe - 12,5 A 24 V - 110 V-240 V
Chargeur - externe - 20 A 24 V - 110 V-240 V

Équipement supplémentaire

Option - Balise clignotante de sécurité et avertisseur de déplacement
Option - sélecteur à deux vitesses
Option - télécommande sans fil

Options d'accouplement mâle

Attelage - mâle - combiné à hauteur réglable- moyen
Attelage - mâle - manchon à hauteur réglable - moyen

Options d'attelages femelles

Attelage - femelle - combiné - moyen
Attelage - femelle - manchon - moyen

Pour organiser une démonstration gratuite, ou pour obtenir d'autres informations sur nos solutions de manutention, veuillez contacter notre revendeur local.

3b rue Taylor, , Paris, 75010 ,

Téléphone: 01 85 64 12 12 **E-mail:** sales@mastermover.com

Fax: **Site web:** www.mastermover.com



qui sommes-nous

Située dans le Derbyshire, le centre manufacturier du Royaume-Uni, la société MasterMover est un modèle de réussite pour les sociétés britanniques, et commerce avec des clients du monde entier.

Des organisations de premier plan et des marques internationales issues d'un large éventail de secteurs (notamment l'aérospatial, l'automobile, le secteur pharmaceutique, la vente au détail et la santé) font confiance à nos produits.

