

Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES





AHF

FIXATIONS

STANDARD


A

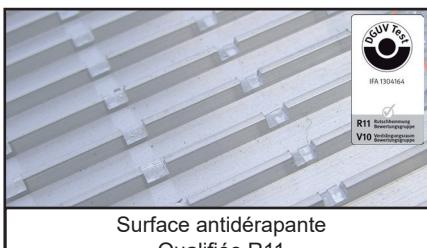

Surface antidérapante
Qualifiée R11

OPTIONS

B



Angle d'attaque inférieur à 5 mm



AHF

Modèle compact avec une épaisseur réduite.
Surface antidérapante plane pour empêcher les vibrations.


Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : matériels bureautique, flight cases,...
Pneumatiques, roues et roulettes.

Capacité maxi 1 500 KG




C

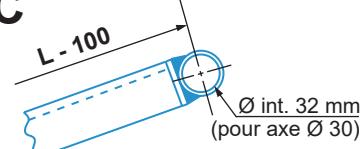


Ø int. 32 mm
(pour axe Ø 30)

D




Angle d'attaque inférieur à 5 mm

E



Angle d'attaque inférieur à 5 mm

F



Angle d'attaque inférieur à 5 mm

NB : Suivant le type d'accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.



Voir
conseils et
précisions
p.40-41



► Modèle plus large

p.10 du TARIF

Type	Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé (mm)	Capacité (kg/unit)	Poids (kg/unit.)
		utile	hors tout	mini	maxi	
AHF 250	045.01.001	1 505	250	200	360	625
	045.01.002	1 995	250	255	500	550
	045.01.003	2 485	250	255	640	468
	045.01.004	2 975	250	255	780	368
AHF 500	045.01.007	1 505	500	200	360	1 250
	045.01.008	1 995	500	280	500	1 100
	045.01.009	2 485	500	350	640	935
	045.01.010	2 975	500	505	780	735
AHF 750	045.01.013	1 505	750	200	360	1 500
	045.01.014	1 995	750	280	500	1 500
	045.01.015	2 485	750	350	640	1 410
	045.01.016	2 975	750	755	780	1 080
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire						2