


REVOLUTION





B.F INDUSTRIES

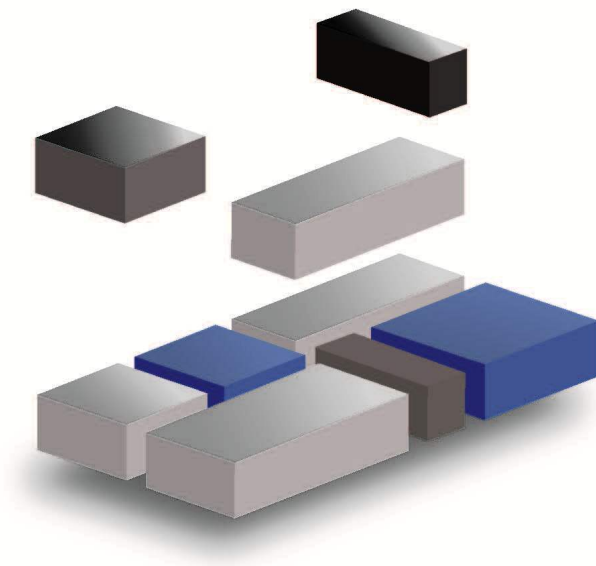

Il sistema Revolution Revolution system



- 🇮🇹 Grazie al minimo ingombro mi trasportano facilmente con costi ridotti e sto ovunque.
- 🇬🇧 Thanks to my compact size I can be shipped economically in one piece.
- 🇫🇷 Grâce à un encombrement réduit je suis facilement transportable à cout réduit.
- 🇩🇪 Durch die kompakte Bauweise kann die Maschine kostengünstig transportiert und schnell montiert werden.
- 🇪🇸 Gracias al mínimo espacio, facilita el transporte con un reducido coste.



I vecchi sistemi old systems



- 🇮🇹 I sistemi tradizionali sono più ingombranti.
- 🇬🇧 Traditional systems take up more space.
- 🇫🇷 Les systèmes traditionnels sont plus encombrants.
- 🇩🇪 Die traditionellen Systeme benötigen mehr Platz.
- 🇪🇸 Los sistemas tradicionales son más voluminosos.

- 🇮🇹 Inserisco il film estensibile con facilità e ne consumo poco.
- 🇬🇧 Easy film loading, accurate and economic.
- 🇫🇷 Le film étirable s'insère facilement et sa consommation est réduite.
- 🇩🇪 Schnelles und einfaches Folieneinlegesystem mit geringem Folienverbrauch.
- 🇪🇸 Introducción del film extensible con facilidad y reducido tiempo.



- 🇮🇹 I sistemi tradizionali sono pericolosi, poco rapidi e dispendiosi.
- 🇬🇧 Traditional systems are open, slip and use more film.
- 🇫🇷 Les systèmes traditionnels sont dangereux, lents et moins efficaces.
- 🇩🇪 Die traditionellen Folieneinlegesysteme sind kompliziert, langsam und verbrauchen mehr Folie.
- 🇪🇸 Los sistemas tradicionales son más peligrosos, poco rápidos y costosos.

- 🇮🇹 Sistema d'inserimento del lembo finale nell'ultimo avvolgimento.
- 🇬🇧 Tuck in unit for threading the film tail inside the wrap.
- 🇫🇷 Système automatique de pince et coupe du film avec insertion de la queue de film sous le tour précédent
- 🇩🇪 Das Folienende wird am Ende des Wickelzyklus eingeschlagen.
- 🇪🇸 Sistema de introduccion corte en la ultima envoltura de film.



- 🇮🇹 Non disponibile. Prodotto unico e brevettato.
- 🇬🇧 Not available. Unique and patented system.
- 🇫🇷 Dispositif unique développé et breveté par Atlanta
- 🇩🇪 Patentierte Lösung und dadurch einzigartig
- 🇪🇸 No disponible. Producto unico y patentado.

REVOLUTION


La macchina a braccio rotante robusta e affidabile per avvolgere pallet con film estensibile. Ingombro ridotto ed elevate prestazioni.

Compact, high performance rotating arm machine for wrapping pallets with stretch film. Reliable, robust construction.

La machine à bras tournant robuste et fiable pour banderoller des charges palettisées sous film étirable avec un encombrement réduit et de grandes prestations.

Die robuste und zuverlässige Vollautomatische Dreharm Stretchwickel Maschine mit geringem Platzbedarf und hohe Leistung.

Maquina de brazo rotante robusta y fiable para la envoltura de palet con film extensible de espacio reducido y alta prestaciones.

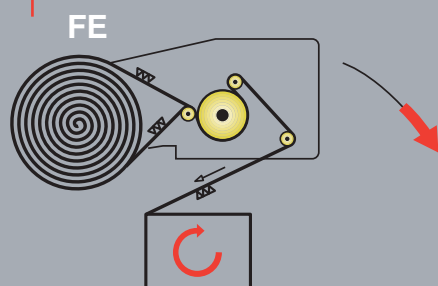

Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.


Electromagnetic friction adjustable from control panel.

Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.

Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar.

Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.

PRS POWER ROLLER STRETCH

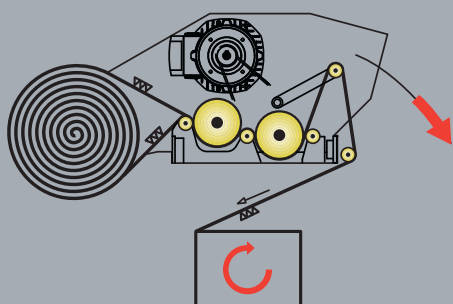

Sistema di prestiro motorizzato comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150 - 200 - 250%.


Motorized pre-stretch system electronically controlled with interchangeable ratios: 150 - 200 - 250%.

Système de pré-étirage motorisé et asservi à rapports interchangeables: 150 - 200 - 250%.

Angetriebener Vordehnssystem elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradsätzen: 150 - 200 - 250%.

Sistema de prestiro motorizado comandado electronicamente con desarrollos intercambiables: 150 - 200 - 250%.

PS POWER STRETCH

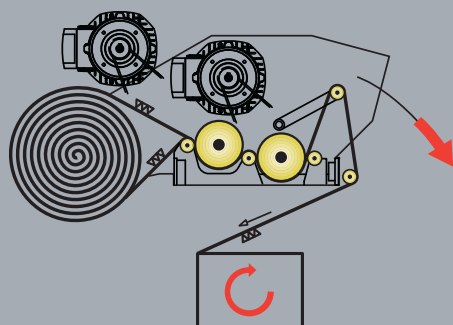


Sistema di prestiro motorizzato con 2 motori e variazione continua da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.

Motorized pre-stretch system with 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.

Système de pré-étirage motorisé et asservi à 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.

Angetriebener Vordehnssystem mit 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.


Sistema de prestiro motorizado con 2 motores, regulable da 120 a 350% desde el panel de comandos.

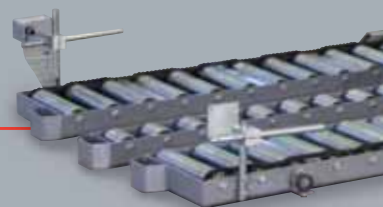

- 🇮🇹 Sistema di prestiro elettronico con inserimento rapido del film estensibile. (IRF SYSTEM).
- 🇳🇴 Electronically controlled pre-stretch carriage with rapid film loading system. (IRF SYSTEM).
- 🇫🇷 Pré-étirage motorisé et asservi à chargement rapide du film étirable (IRF SYSTEM).
- 🇩🇪 Elektronisch gesteuerte Vordehnung mit Folienschnellwechselsystem (I.R.F. SYSTEM).
- 🇪🇸 Sistema de pre-estiro electrónico con inserción rápida del film extensible. (I.R.F. SYSTEM).



- 🇮🇹 Sollevatore Pallet.
- 🇩🇪 Paletten Hubvorrichtung.
- 🇳🇴 Pallet Lifter.
- 🇪🇸 Elevador palet.
- 🇫🇷 Releveur de charges.

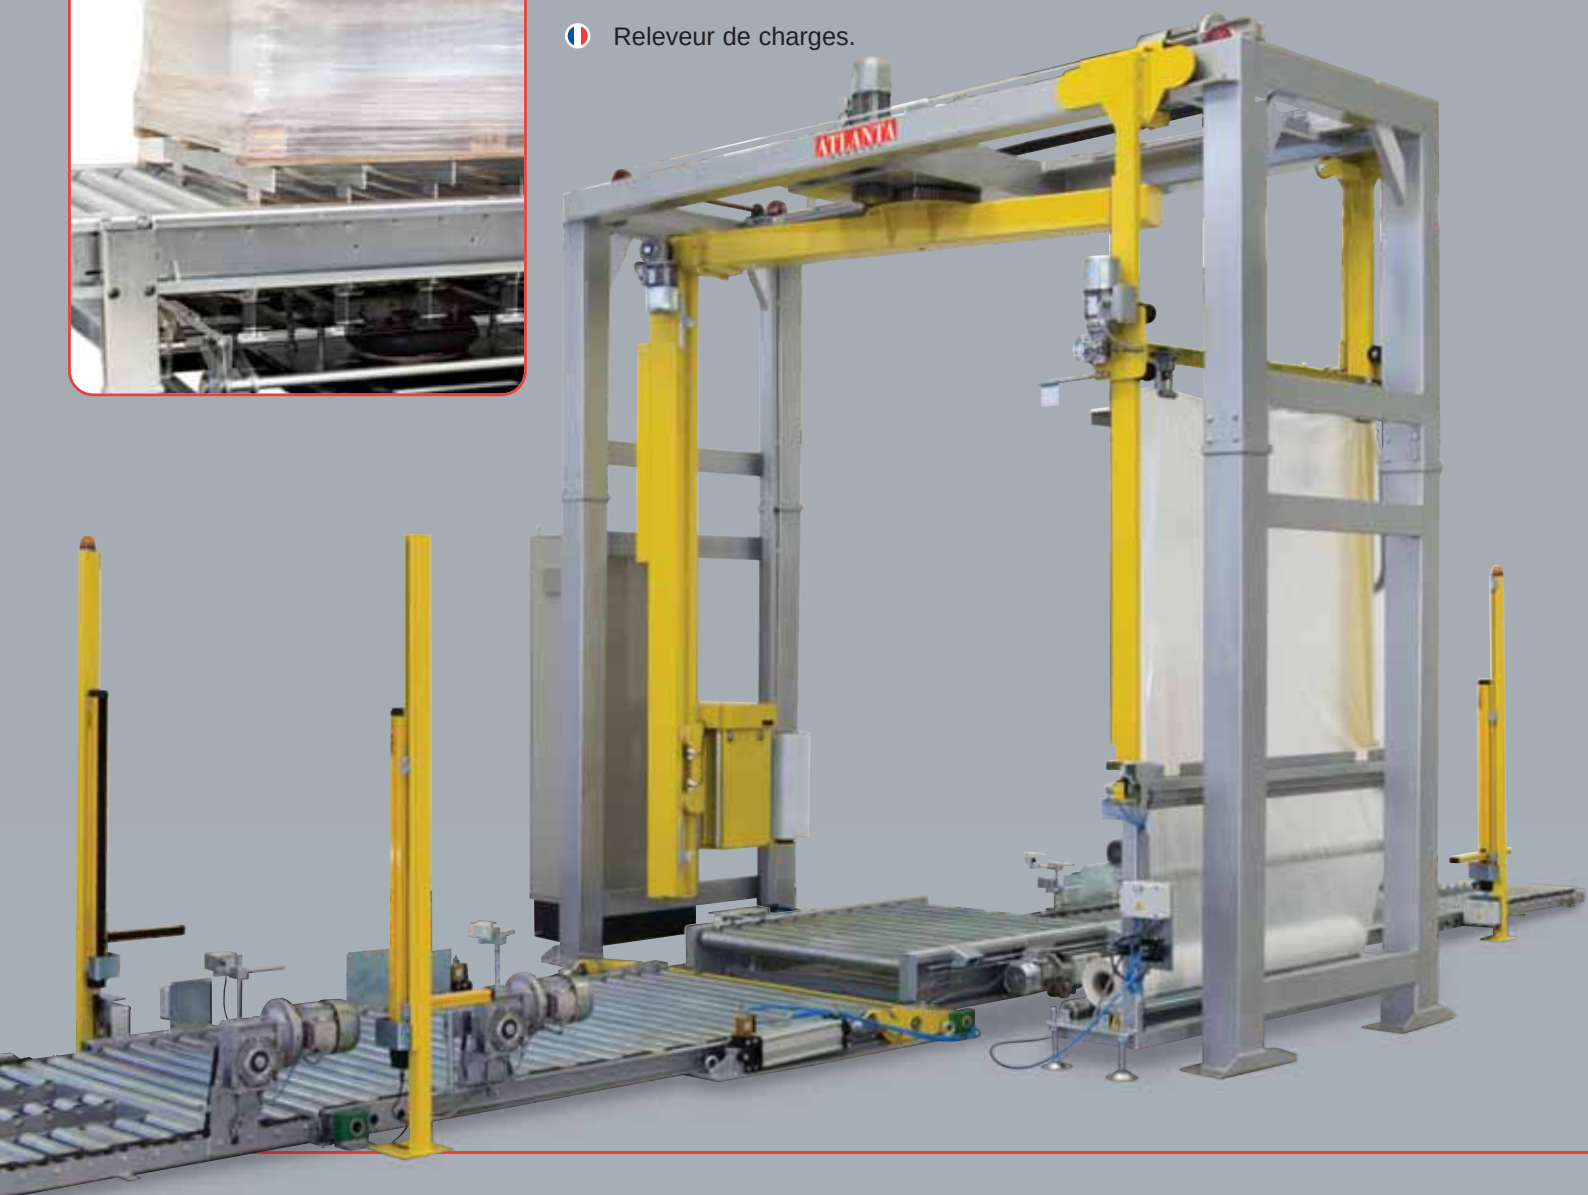

Revolution 07 HD

- Dispositivo di copertura ermetica o antipolvere del pallet. (Top Cover)
- Waterproof or Dustproof pallet cover device. (Top Cover)
- Dispositif de dépose de coiffe hermétique ou anti-poussière. (Top Cover)
- Deckblattaufleger für Staub- oder Wassergeschützte Palettenverpackung. (Top Cover)
- Dispositivo de cobertura hermetica o antipolvo del palet (Top Cover).



- Revolution 07 HD.**
Oltre 70 P/H.
- Revolution 07 HD.**
Over 70 P/H.
- Révolution 07 HD.**
Plus de 70 P/H.
- Revolution 07 HD.**
Über 70 P/H.
- Revolution 07 HD.**
Hasta 70 P/H.



- Sistema pinza taglio saldatura del film estensibile autoregolante per qualsiasi dimensione del pallet.
- Film cut, clamp and weld unit self adjusting for any size of pallet.
- Système de pince, coupe et soudure du film étirable à réglage automatique pour toutes dimensions de la palette.
- Selbsteinstellendes Folienende Verschweißsystem passt sich auf sämtliche Palettengrößen automatisch an.
- Sistema corte pinza soldadura del film extensible autorregulable para cualquier dimensión de palet.

- Sistema pinza taglio del film estensibile con inserimento del lembo finale nell'ultimo avvolgimento di film. Utilizzabile anche con film macroforato.
- Clamp, cut and tuck in unit for threading the stretch film tail inside the wrap. Suitable also for net film.
- Système automatique de pince et coupe du film étirable avec blocage de la queue de film par insertion sous le tour précédent. Utilisable également avec du film macro perforé.
- Das Folienende wird am Ende des Wickelzyklus abgeschnitten und eingeschlagen. Geeignet auch für Netzfolien.
- Sistema pinza corte del film extensible con introducción del corte en la última envoltura de film. También utilizable con film macroperforado.

- Sistema a corda: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.
- Roping System: Reducing the film width to form a rope to ensure more effective load stabilisation.
- Système permettant de réduire la laize du film en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge.
- Schnurrvorrichtung: Reduzierung der Folienbreite zur Schnur um eine bessere Stabilisierung der Ladung zu gewährleisten.
- Sistema cuerda. Permite reducir la altura del film formando un cordón que asegura con mas eficacia la estabilidad de la carga.



B.F. INDUSTRIES

Dati Tecnici**REVOLUTION****Dimensioni prodotto**

Altezza linea alimentazione standard	500 mm	Dimensione max pallet	1250 x 1250 mm
Velocità massima rotazione	25 rpm LS - 30 rpm HS - 32 rpm HD	Dimensione min. pallet	600 x 800 mm
Potenza totale installata - LS	3,5 Kw – 4,5 Kw con Top	Altezza STD pallet	2100 mm
Potenza totale installata - HS	4,5 Kw – 5,5 Kw con Top		
Potenza totale installata - HD	5,0 Kw – 6,0 Kw con Top		
Tensione alimentazione standard	400 V – 50 Hz – 3 F+N+T		
Protezione impianto elettrico e motori	IP 54		
Pressione esercizio	6 bar		

Technical Characteristics**REVOLUTION****Product Dimensions**

Conveyor height	500 mm	Max pallet dimensions	1250 x 1250 mm
Maximum rotation speed	25 rpm LS - 30 rpm HS - 32 rpm HD	Min pallet dimensions	600 x 800 mm
Total power installed - LS	3,5 Kw – 4,5 Kw with Top	STD pallet height	2100 mm
Total power installed - HS	4,5 Kw – 5,5 Kw with Top		
Total power installed - HD	5,0 Kw – 6,0 Kw with Top		
Standard power supply	400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G		
Protection on electric system & motors	IP 54		
Operating pressure	6 bar		

Données Techniques**REVOLUTION****Dimensions Produit**



Hauteur ligne d'alimentation standard	500 mm	Dimension max palette	1250 x 1250 mm
Vitesse de rotation maxi	25 rpm LS - 30 rpm HS - 32 rpm HD	Dimension min. palette	600 x 800 mm
Puissance totale installée - LS	3,5 Kw – 4,5 Kw avec Top	Hauteur STD palette	2100 mm
Puissance totale installée - HS	4,5 Kw – 5,5 Kw avec Top		
Puissance totale installée - HD	5,0 Kw – 6,0 Kw avec Top		
Tension alimentation standard	3 x 400 V + N + T / 50 Hz		
Protection installation électrique et moteurs	IP 54		
Pression de travail	6 bar		

Technische Daten**REVOLUTION****Produktmaße**

Förderhöhe Standard	500 mm	Maximalmaße der Palette	1250 x 1250 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	25 UpM LS - 30 UpM HS - 32 UpM HD	Minimalmaße der Palette	600 x 800 mm
Installierte Gesamtleistung - LS	3,5 Kw – 4,5 Kw mit Top	STD Höhe der Palette	2100 mm
Installierte Gesamtleistung - HS	4,5 Kw – 5,5 Kw mit Top		
Installierte Gesamtleistung - HD	5,0 Kw – 6,0 Kw mit Top		
Versorgungsspannung Standard	400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G		
Schutz der Elektroeinrichtung und Motoren	IP 54		
Arbeits-Druckleistung	6 bar		

Datos técnicos**REVOLUTION****Dimensiones del producto**

Altura línea transportadores	500 mm	Dimensiones máximas del palet	1250 x 1250 mm
Velocidad máxima rotación	25 rpm LS - 30 rpm HS - 32 rpm HD	Dimensiones mínimas del palet	600 x 800 mm
Potencia total instalada - LS	3,5 Kw – 4,5 Kw con Top	Altura STD del palet	2100 mm
Potencia total instalada - HS	4,5 Kw – 5,5 Kw con Top		
Potencia total instalada - HD	5,0 Kw – 6,0 Kw con Top		
Tensión de alimentación estándar	400 V – 50 Hz – 3 F+N+T		
Grado de protección eléctrica y motores	IP 54		
Presión nominal	6 bar		

SFERA**MYTHO****MYTHO-A****REVOLUTION****OMEGA**

37 Impasse du Petit Prince

69124 Colombier Saugnieu

Tél: 04 78 32 66 70 / Fax: 04 72 93 23 20

Email: contact@bf-industries.fr

www.bf-industries.fr