

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

**20 AM    25 AM    30 AM    36 AM    41 AM**

	<b>20 AM</b>	<b>25 AM</b>	<b>30 AM</b>	<b>36 AM</b>	<b>41 AM</b>
Hauteur de travail	8.22 m	9.67 m	11.14 m	13.05 m	14.42 m
Hauteur plancher	6.22 m	7.67 m	9.14 m	11.05 m	12.42 m
Capacité	160 kg	160 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Hauteur repliée	1.99 m	1.99 m	1.99 m	2.64 m	2.64 m
Largeur repliée	0.74 m	0.74m	0.74 m	0.74 m	0.74 m
Longueur	1.19 m	1.24 m	1.32 m	1.38 m	1.46 m
Longueur (sans plate-forme)	1.19 m	1.19 m	1.19 m	1.35 m	1.35 m
Hauteur( position inclinée)	—	—	—	1.92 m	1.96 m
Longueur( position inclinée)	—	—	—	2.74 m	2.74 m
Hauteur d'accès	0.48 m				
Longueur stabilisée	—	1.73 m	1.73 m	1.88 m	2.13 m
Largeur stabilisée	—	1.57 m	1.57 m	1.83 m	2.18 m
Ecartement/mur(avant)	0.28 m	0.20 m	0.20 m	0.42 m	0.34 m
Ecartement/mur (coté)	0.44 m	0.44 m	0.60 m	0.75 m	0.75 m
Poids brut en 220 v *	324 kg	363 kg	438 kg	484 kg	530 kg
Poids brut en batterie*	356 kg	395 kg	470 kg	515 kg	560 kg

\*Certains poids et dimensions peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.


Distribué par :

**CE**

**AXEO**  
Prenez de la Hauteur en Sécurité

8, Rue du Clos  
60 440 Boissy Fresnoy  
Tel: 03 44 88 04 55  
Fax: 03 44 88 05 23  
email: rv@axeo.org  
www.axeo.org

# **ACCESSMASTER**

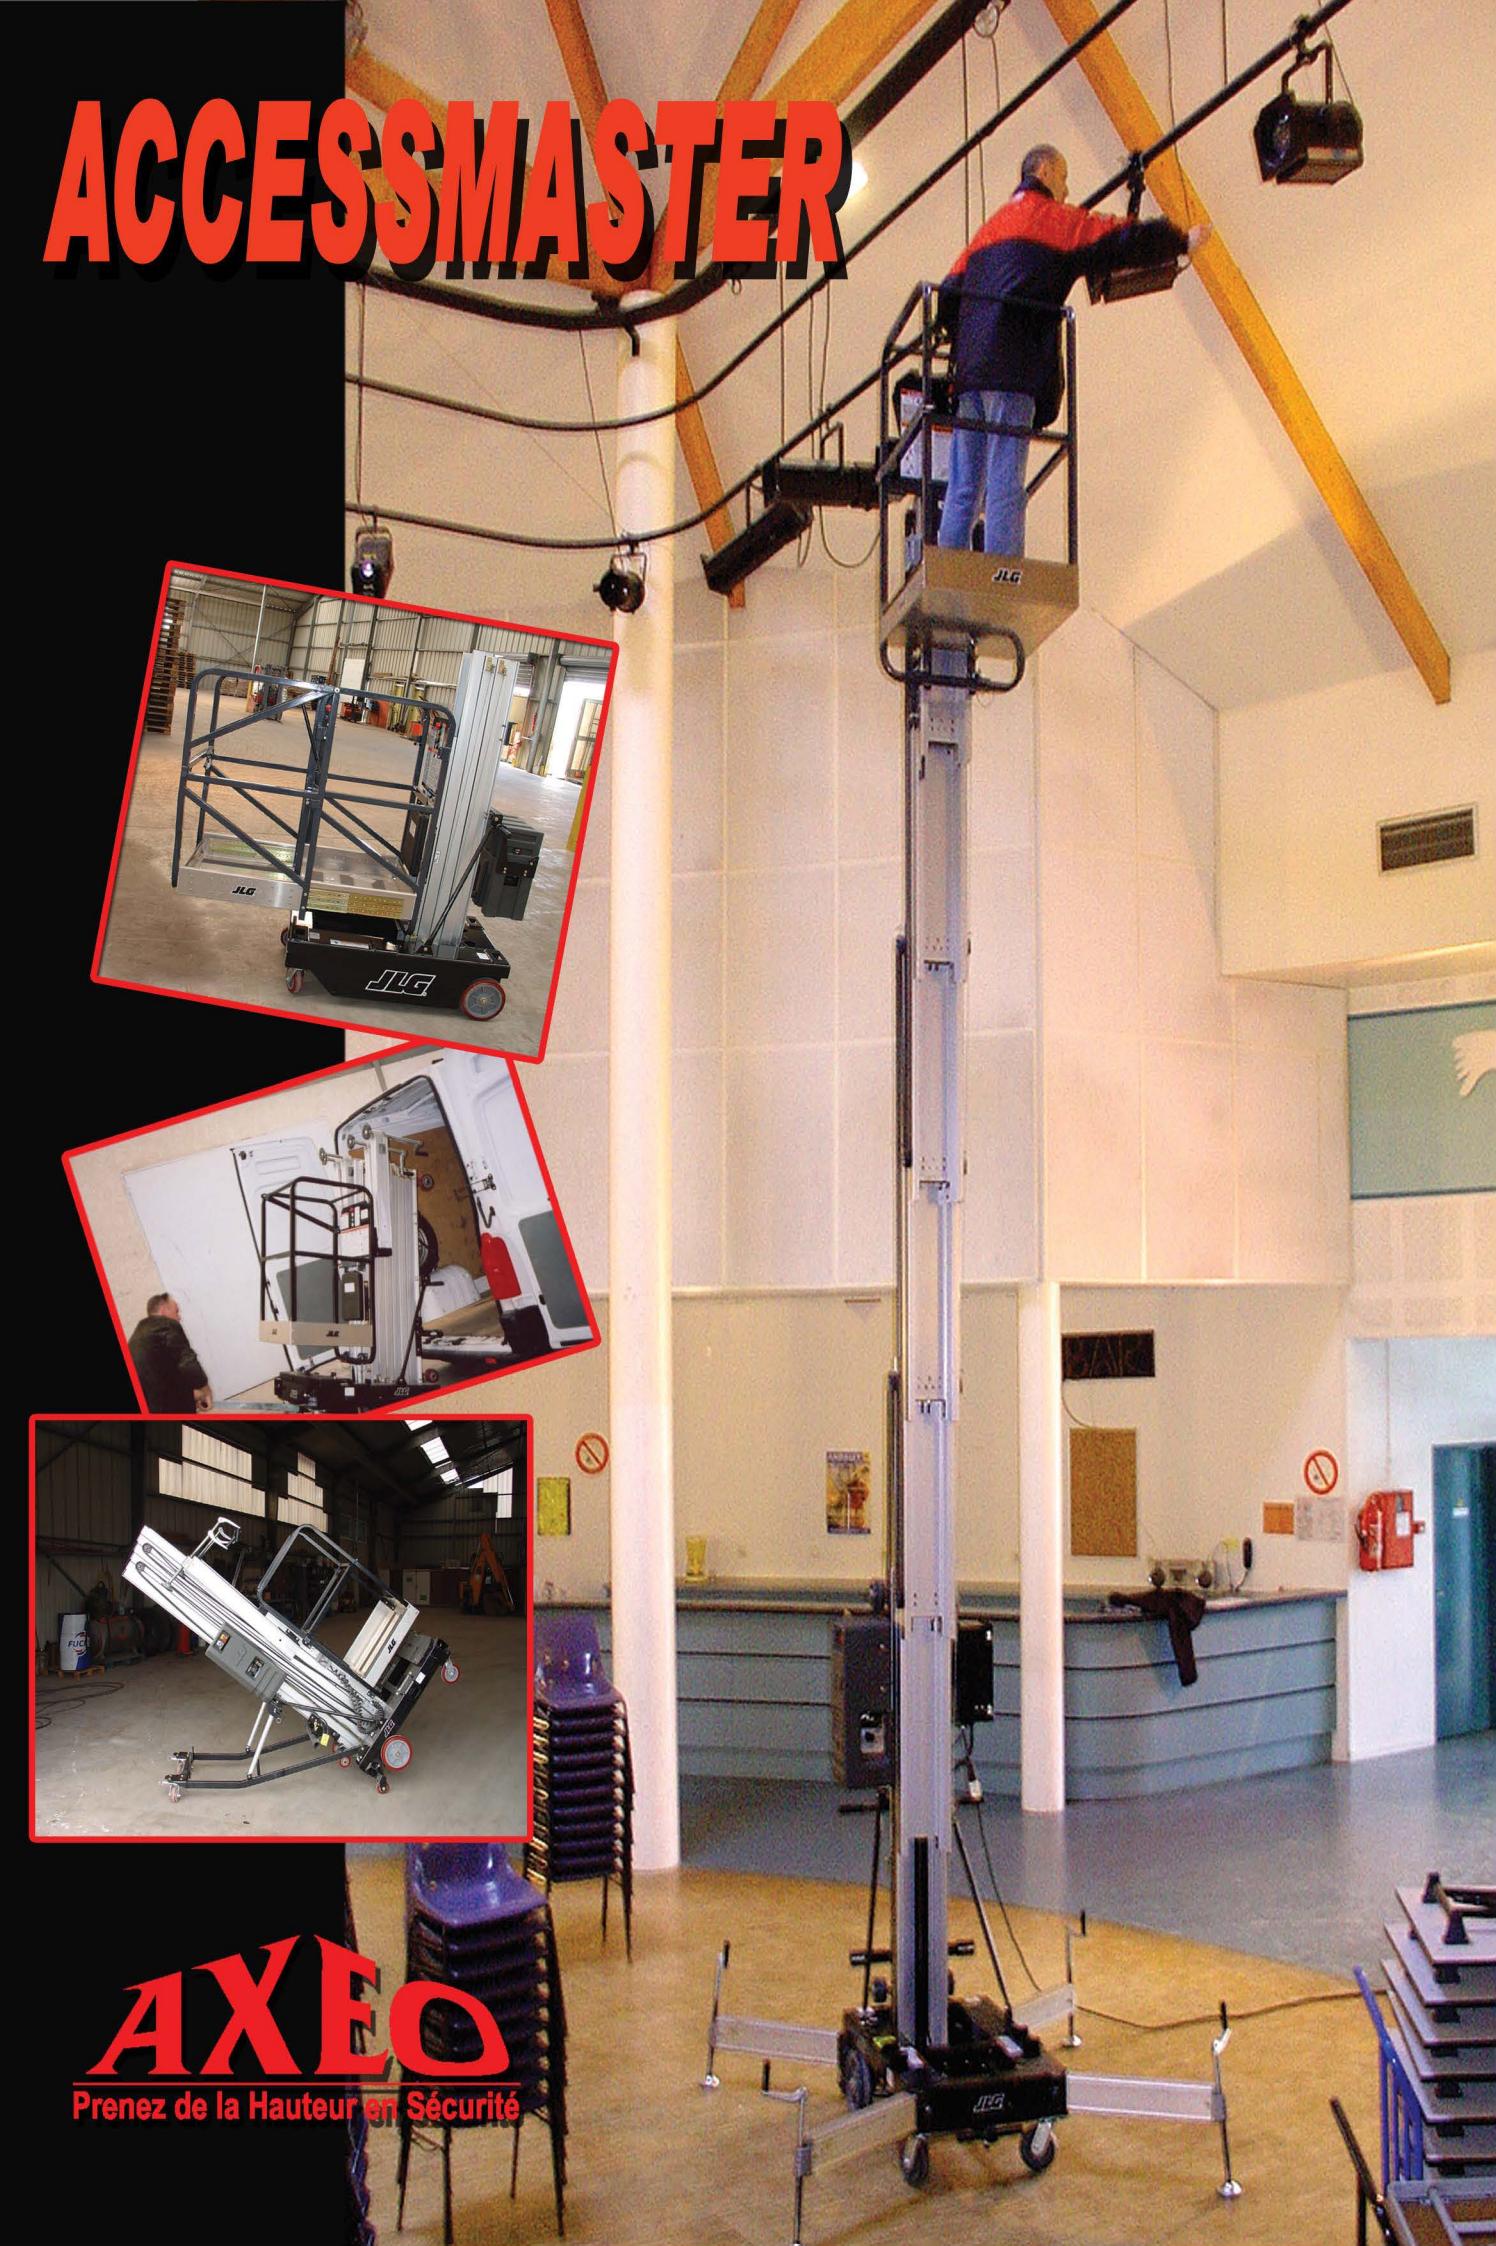

**AXEO**  
Prenez de la Hauteur en Sécurité

# ACCESSMASTER

De 6.57 m à 14.42 m de hauteur de travail

- . Commande et installation nécessitant un seul opérateur.
- . Chargeur de batterie embarqué et amovible.
- . Roues non marquantes .
- . Dimensions réduites 74 cm de large pour 1.99 m de haut.




## Facilité de transport.

Un système de basculement, réglable en hauteur en fonction de votre véhicule, permet un chargement aisément.




## La facilité:

- De transport
- De travail
- D'accès



**Mât anodisé robuste**  
Ce mât rigide présente une meilleure résistance à la flexion et permet de réduire les vibrations. Il comporte des rails de guidage ne nécessitant aucun graissage

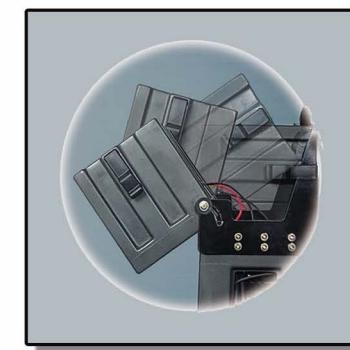

**Pack :Chargeur /Batterie**  
Le chargeur automatique définit l'arrêt de la charge. Le pack peut être séparé de votre nacelle.



**Excellent maniabilité.**  
La conception avec 6 roues garantit une parfaite maniabilité et permet de franchir de petits obstacles. Les roues de 25 cm permettent à la nacelle de tourner sur elle-même.

## LES ACCESSOIRES



Porte néons




Porte outils



Panier standard




Panier à fond thermo-formé

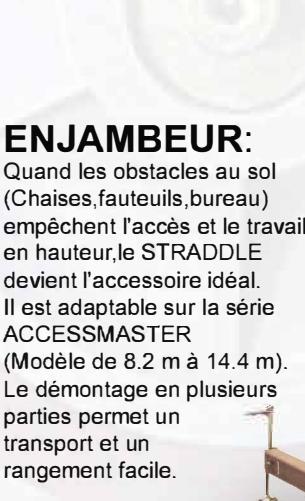

### ENJAMBEUR:

Quand les obstacles au sol (Chaises, fauteuils, bureau) empêchent l'accès et le travail en hauteur, le STRADDLE devient l'accessoire idéal. Il est adaptable sur la série ACCESSMASTER (Modèle de 8.2 m à 14.4 m). Le démontage en plusieurs parties permet un transport et un rangement facile.

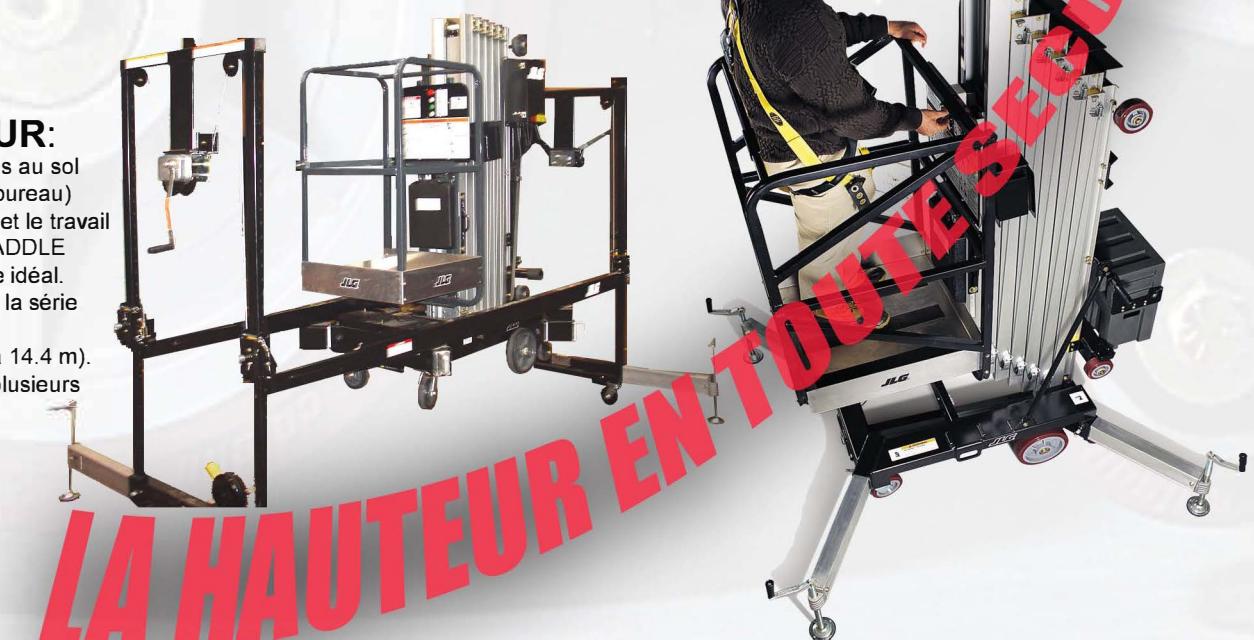

Quels que soient vos besoins en matière de travail en hauteur la nacelle ACCESSMASTER améliore votre productivité et votre sécurité.

Robuste, elle a été conçue pour vous apporter toutes satisfactions pendant de nombreuses années.

Ses dimensions ultra compactes lui permettent d'accéder aux endroits les plus difficiles.

Son système de chargement dans les véhicules vous permet un transport facile d'un site à un autre. Vous bénéficiez ainsi de l'outil idéal toujours à portée de mains.