CHEVALET

CH

Manutention et transport sécurisés de menuiseries, plaques...
3 modèles.

Réf. CHP15000
Charge admissible 3000 kg

1 anneau prise grue centrale



Prise fourches
dans fourreaux
section int. 170 x 70

2 rampes
verticales latérales
pour fixation
de sangles

Réf. CHP25000
Charge admissible 1500 kg

2 anneaux prise grue
avec goussets de renfort



Profondeur
1700 mm
hors tout

Longerons d'appui
et traverses recouverts de profil
caoutchouc interchangeable

Réf. CHP08000
Charge admissible 800 kg

1 anneau prise grue centrale
avec goussets de renfort



Chevalet avec
appuis verticaux

Plateaux profondeur
1200 mm hors tout, avec
rebord anti-glissement

CARACTÉRISTIQUES


Réf. CHP15000
— Chevalet avec appuis inclinés
— Longerons d'appui et traverses recouverts de profil caoutchouc interchangeable
— Fabrication spéciale sur demande

Réf. CHP25000
— Chevalet avec appuis inclinés
— Prise fourches dans boucles inférieures 200 x 80 mm int.et entraxe (F), modifiables sur demande
— 2 rampes verticales latérales pour fixation de sangles

Réf. CHP08000
— Prise fourches dans boucles inférieures 200 x 80 mm int.et entraxe (F), modifiables sur demande
— Longerons d'appui recouverts de profil caoutchouc interchangeable
— 4 boucles latérales pour passage de sangles



Chariot de manutention CH-R
— Cadre renforcé sur 4 roues pour déplacement aisé du chevalet en charge (2 fixes + 2 pivotantes freinées Ø 160 alu ou Ø 200 fonte/ Polyuréthane pour CHP16202)
— Chariot de manutention Réf. CHP18161 pour CHP08000
— Chariot de manutention Réf. CHP16161 pour CHP25000
— Chariot de manutention Réf. CHP16202 pour CHP15000

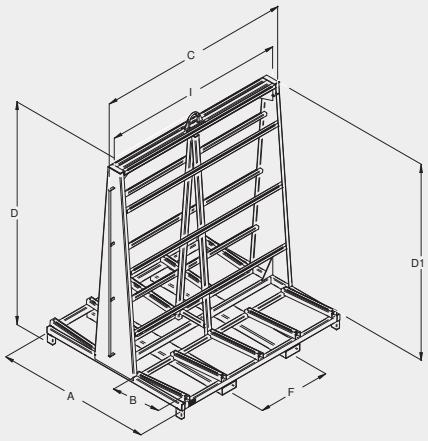

Charge kg	A	B	C	I	D	D1	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
800	1200	560	2330	2210	2400	2100	800	200 x 80	175	CHP08000
1500	1700	600	2120	2000	2430	2130	800	200 x 80	215	CHP25000
3000	1700	580	2120	2000	2430	2130	800	170 x 70	305	CHP15000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Goubard
49140 Seiches-sur-le-Loir • T. +33 (0)2 41 76 60 30 • contact@goubard.fr www.goubard.fr