

FICHE TECHNIQUE

Principales caractéristiques



Résistance à la charge au vent

Classes 2 – 3



Sécurité anti-effraction

Classe 2



Sécurité anti-effraction

Classe 3

Caractéristiques du produit


Montage :

- Sur le corps de bâtiment
- dans la baie
- autoportant

ShopRoller SR65-V

L'élégante fermeture de magasin avec tablier, rail de guidage et profilé de sol en aluminium anodisé E6 / C-0 s'intègre discrètement dans l'environnement de montage.

Quatre exécutions de tablier et des variantes de tablier CR 2 / CR 3 contrôlées offrent un aspect individuel ainsi qu'une sécurité anti-effraction.

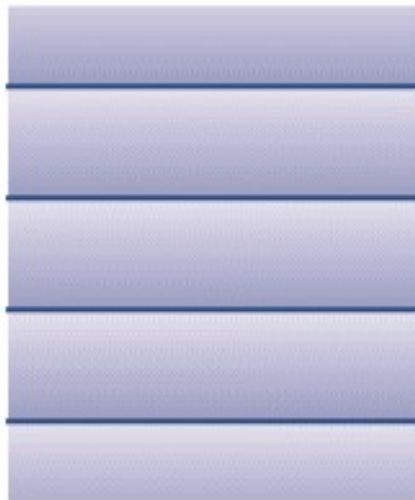

SR65-V

Aluminium anodisé E6 / C-0

Avec profilé fermé

Dimensions

Largeur (BMB)	960 – 7000 mm
Hauteur (BMH)	800 – 4500 mm

Tableau des valeurs indicatives en mm

Hauteur de porte	≤ 1500	2250	2500	2750	300	3250	3500	3750	400	4250	4500
Retombée de linteau	355	366	368	378	382	382	389	395	395	398	406
Profondeur de montage	320	320	320	320	320	320	320	324	324	330	346

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.

Description produit	
Type	SR65-V
Matériau	Aluminium
Surfaces sans revêtement de couleur	Aluminium extrudé, anodisé E6 / C-0
Poids du tablier	Env. 6,0 kg/m ²
Possibilités de fixation	Béton, acier, maçonnerie, bois, chape
Section d'aération	Env. 0 %

Pour des raisons d'ordre technique, des différences d'aspect entre deux rideaux ne peuvent être exclues.

Equipement		
Classe de sécurité	Dispositif anti-arrachement	●
	Verrouillage intérieur	○
	Verrouillage intérieur et extérieur	○
	Verrou coulissant	○
Equipement de sécurité	Dispositif de sécurité parachute	●
Commande de secours	Avec manivelle de store	●
	À hauteur d'homme	○
	Face avant	○

● Standard ○ En option

Caractéristiques de performance		Valeurs atteignables	
Résistance à la charge au vent selon la norme EN 12424	Largeur de porte jusqu'à 5000 mm	Classe	3
	Largeur de porte 5001 – 7000 mm		2
Sécurité anti-effraction en option selon les normes DIN EN 1627 et DIN / TS 18194 Côté d'attaque : côté paumelles / opposé aux paumelles		CR	2
Sécurité anti-effraction en option selon les normes DIN EN 1627 et DIN / TS 18194 Côté d'attaque : côté opposé aux paumelles		CR	3

Note : en cas de montage à l'intérieur d'un bâtiment classe de charge au vent 1

Caractéristiques de performance de la motorisation	
Motorisation / Actionnement	Motorisation tubulaire / Contacteur à clé homme mort
Nombre max. de cycles par jour (24h)	3
Cycles par heure	2
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Indice de protection	IP44
Fiche secteur	Fiche à contact de terre de type F (CEE 7/7)
Température de service	De -10 °C à +40 °C

Exigences minimales pour le corps de bâtiment

Béton

Classe de résistance C 20/25

Épaisseur 140 mm

Norme EN 206-1

acier

Classe de résistance S235-JRG2

Épaisseur 5 mm

Norme EN 10027-1

maçonnerie

Classe de résistance à la pierre 12 /
groupe de mortier II

Épaisseur 240 mm

Norme DIN 1053-1

Bois

Bois résineux : C24 / classe de produit II

Épaisseur 120 mm

Norme DIN 1052 (EC5)

Chape de béton

(en cas de construction autoportante)

Classe de résistance C20

Épaisseur 120 mm

EN 13813

BMB = largeur de commande de la porte

BMH = hauteur de commande de la porte

ET = profondeur de montage

LB = largeur jour

LDB = largeur de passage libre

LDH = hauteur de passage libre

LH = hauteur jour

LT = profondeur de l'intrados

OFF = sol fini

FS = encombrement latéral du rail de guidage


S = retombée de linteau

FST = profondeur de rail de guidage


FTK = construction autoportante

Type de montage


Montage sur le corps de bâtiment

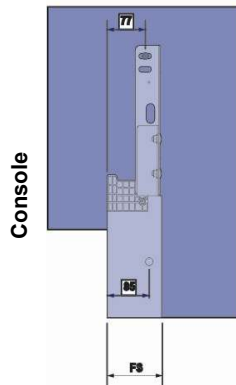




FS110x42





FS110x100



Montage dans la baie



Montage autoportant (FTK)

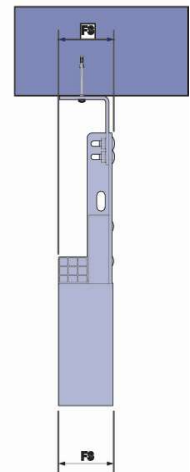

Notes :

* Le rail de guidage utilisé dépend des dimensions de la porte

* Le rail de guidage utilisé dépend du pack d'équipement CR


* Toujours FS110x100 pour RC3

Note :



* Uniquement exécution avec FS110x100

Type de montage

Montage sur le corps de bâtiment

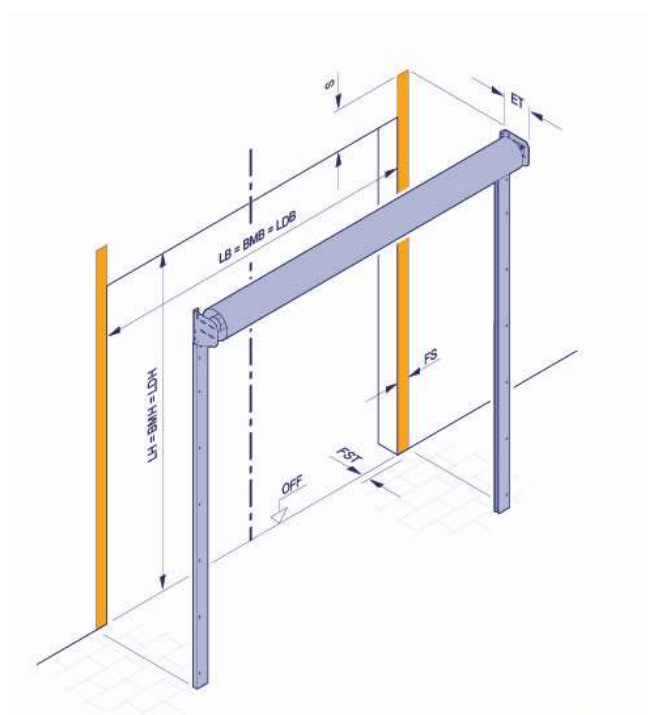

Montage dans la baie

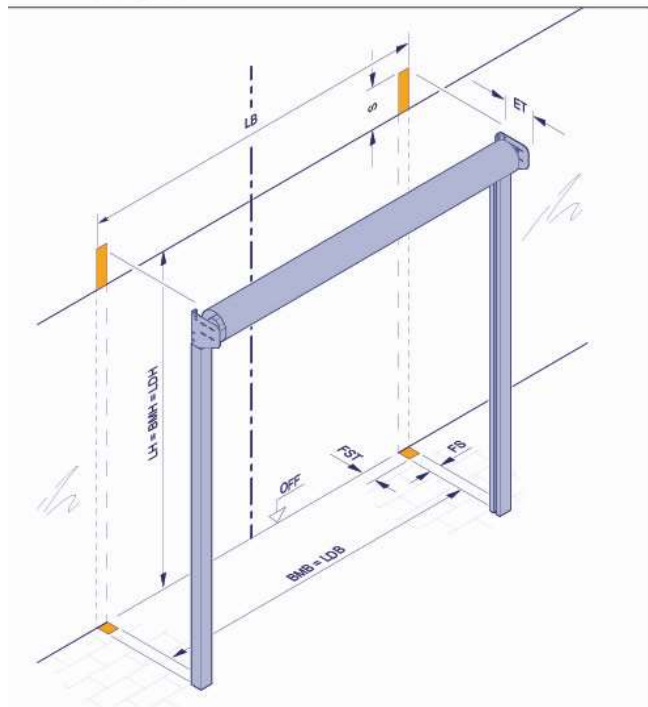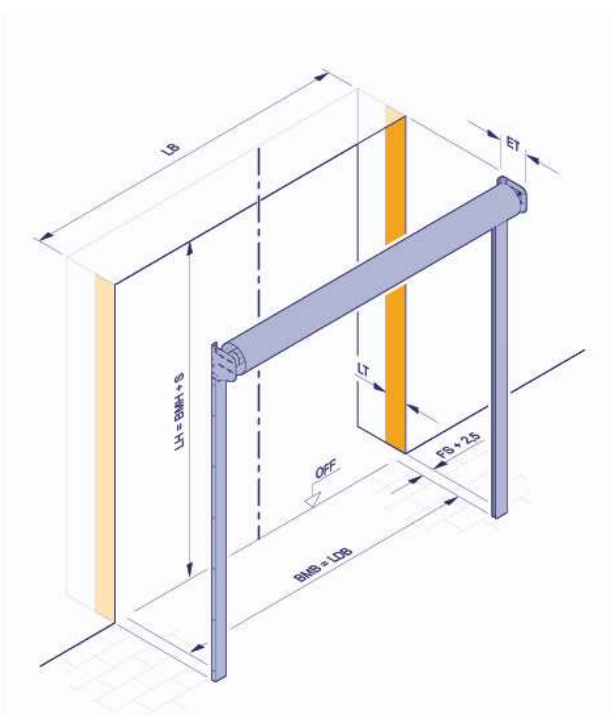


Montage au sol et au linteau (FTK)

Notes FTK :

* Possibilité de raccorder le mur non porteur à côté ou sur le rail de guidage.

* Ne convient pas pour l'extérieur en raison de la restriction imposée par la classe de charge au vent.

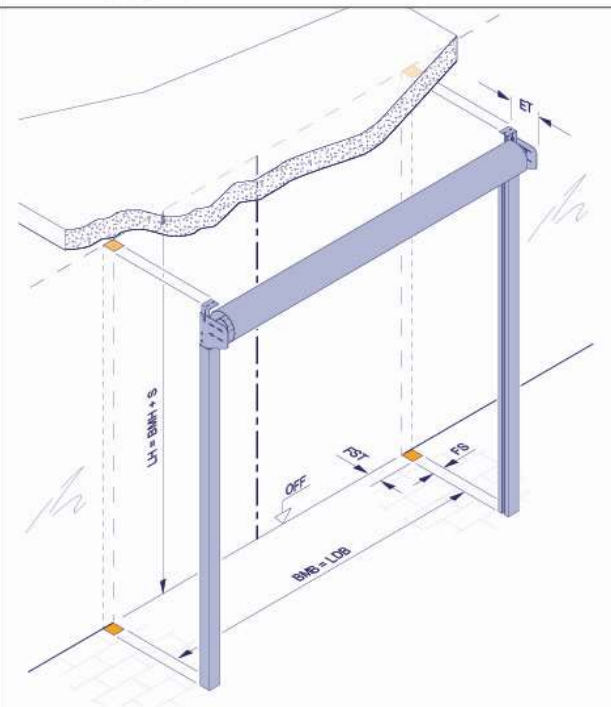

Montage au sol et au plafond (FTK)