


FRAISEUSE À COMMANDE NUMERIQUE
CORREA
**FRAISEUSE BANC FIXE NORMA (X:
2000 À 4500 / Y: 1250 À 1500 / Z: 1500
À 2000)**

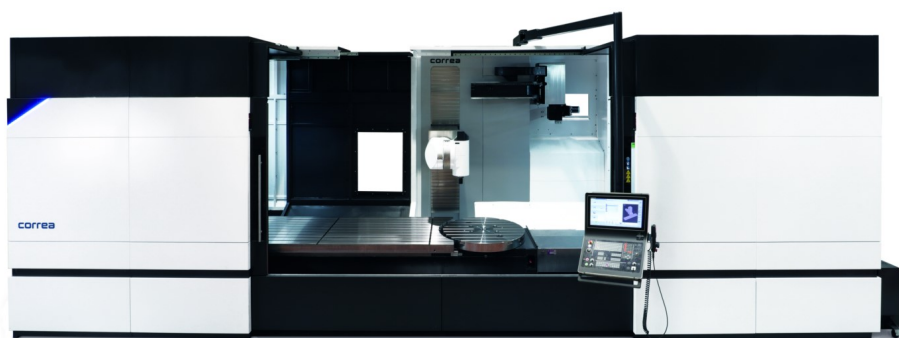

DESCRIPTIF

La fraiseuse **CORREA** de la gamme **NORMA** représente un nouveau concept de machine à banc fixe et béliet latéral.

Avec une grande robustesse, grâce à des éléments structuraux de grandes sections avec un système de guidage du béliet en « L ».

Elle fait également preuve d'une grande précision grâce au système mécanique de correction de la chute du béliet.

Cette machine polyvalente s'adapte aussi bien aux opérations d'ébauche que de finition.

Equipements standards

- Tête de fraisage universelle automatique
- Commande numérique Heidenhain ou Siemens
- Manivelle électronique déportée
- Armoire électrique climatisée
- Glissières linéaires sur les axes X / Y et Z
- Règles de mesure sur les 3 axes
- Boite de vitesses
- Lampe d'éclairage de la zone de travail
- Groupe hydraulique + groupe de froid
- Réservoir d'huile de coupe indépendant avec lances réglables
- Liquide d'arrosage extérieur avec lances réglables
- Cartérisation périphérique
- Module de télémaintenance

Equipements Optionnels




- Large choix de têtes
- VIXION 4.0
- Palpeur pièce
- Palpeur outils
- Magasin automatique de changement d'outils (30 / 40 ou 60 postes)
- Magasin statique d'outils (8 postes)
- Pistolet de nettoyage à air ou à huile
- Filtration centrifuge du liquide de coupe
- Sondes de mesure d'outils et pièces
- Plateau tournant
- Convoyeur à copeaux
- Cartérisation intégrale
- Arrosage centre broche



Caractéristiques techniques

COMMANDE NUMERIQUE (mm)	Heidenhain TNC640 ou Siemens Sinumeric one	Heidenhain TNC640 ou Siemens Sinumeric one	Heidenhain TNC640 ou Siemens Sinumeric one
COURSE (mm)	.		
Course longitudinale X (mm)	2000	2500	3500
Course transversale Y (mm)	1250/1500	1250/1500	1250/1500
Course verticale Z (mm)	1500/2000	1500/2000	1500/2000
TABLE	.		
Surface ((L x l) / mm)	1000 / 1250	1000 / 1250	1000 / 1250
Charges maxi admissible (Kg)	4500	6500	8500
BROCHE	.		
Cone de la broche	ISO-50 Big Plus / HSK-100	ISO-50 Big Plus / HSK-100	ISO-50 Big Plus / HSK-100
Vitesse de rotation (Tr/min)	4.000 / 6.000 / 10.000	4.000 / 6.000 / 10.000	4.000 / 6.000 / 10.000
Puissance (Kw)	24 / 33 / 30	24 / 33 / 30	24 / 33 / 30
Couple max à la broche (Nm)	840 / 990 / 620	840 / 990 / 620	840 / 990 / 620
AVANCES	.		
Avance rapide (X/Y/Z) (mm/min)	30	30	30
AUTRES	.		
POIDS (Kg)	17.800	19.000	21.200

45

COMMANDE NUMERIQUE (mm)	Heidenhain TNC640 ou Siemens Sinumeric one
COURSE (mm)	
Course longitudinale X (mm)	4500
Course transversale Y (mm)	1250/1500
Course verticale Z (mm)	1500/2000
TABLE	
Surface ((L x l) / mm)	1000 / 1250
Charges maxi admissible (Kg)	10500
BROCHE	
Cone de la broche	ISO-50 Big Plus / HSK-100
Vitesse de rotation (Tr/min)	4.000 / 6.000 / 10.000
Puissance (Kw)	24 / 33 / 30
Couple max à la broche (Nm)	840 / 990 / 620
AVANCES	
Avance rapide (X/Y/Z) (mm/min)	30
AUTRES	
POIDS (Kg)	24.000

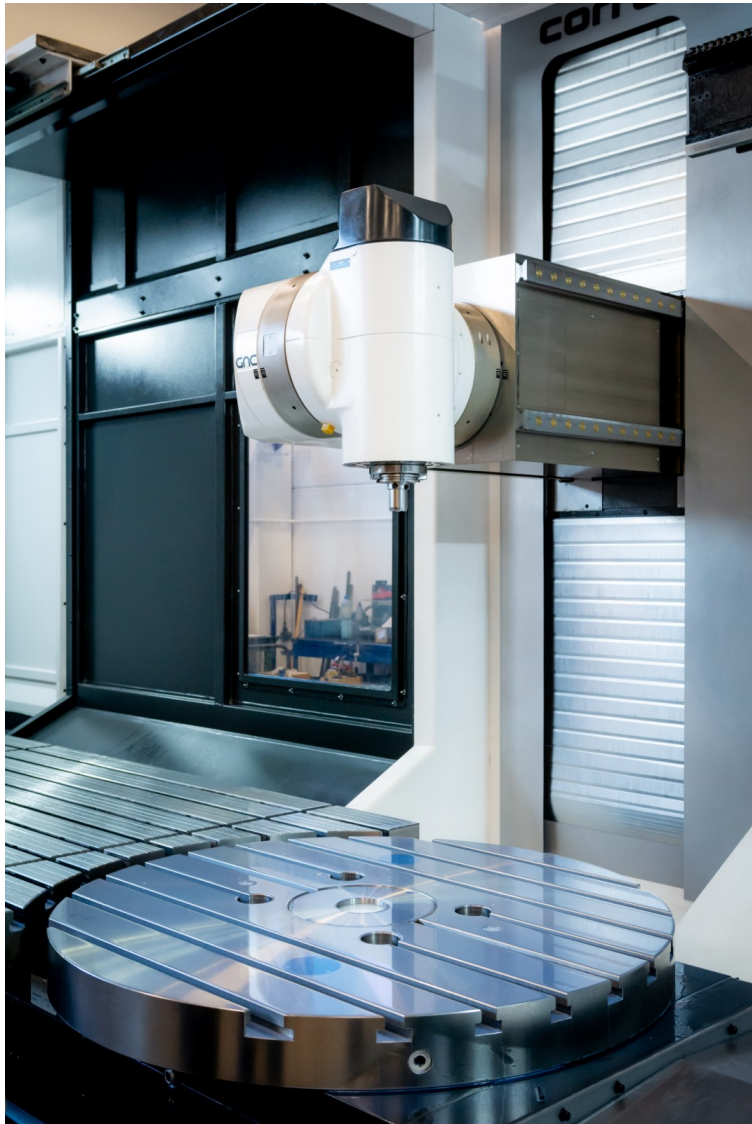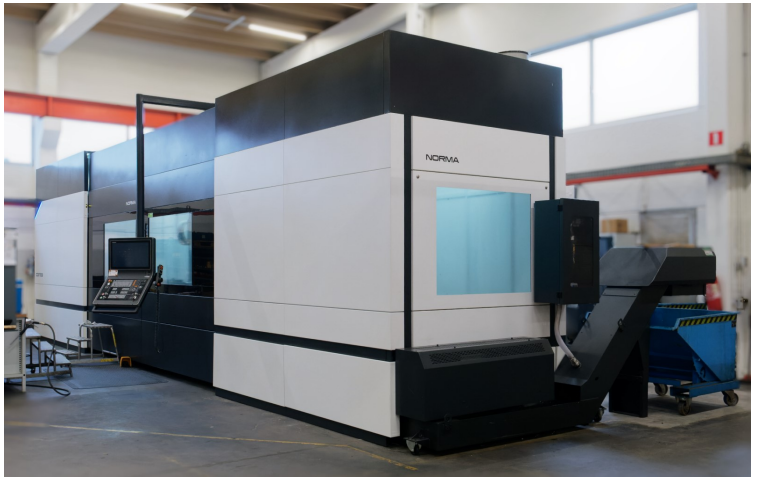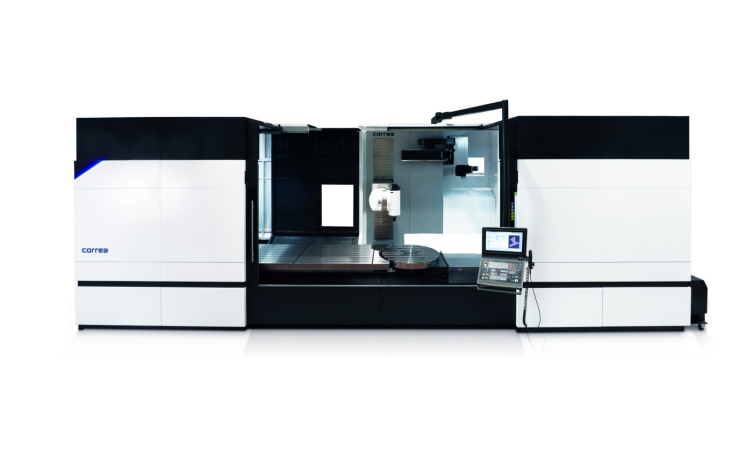

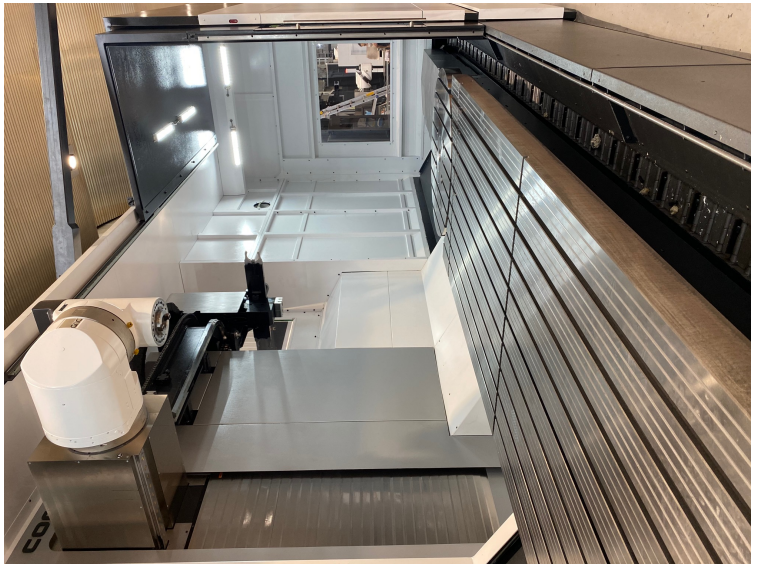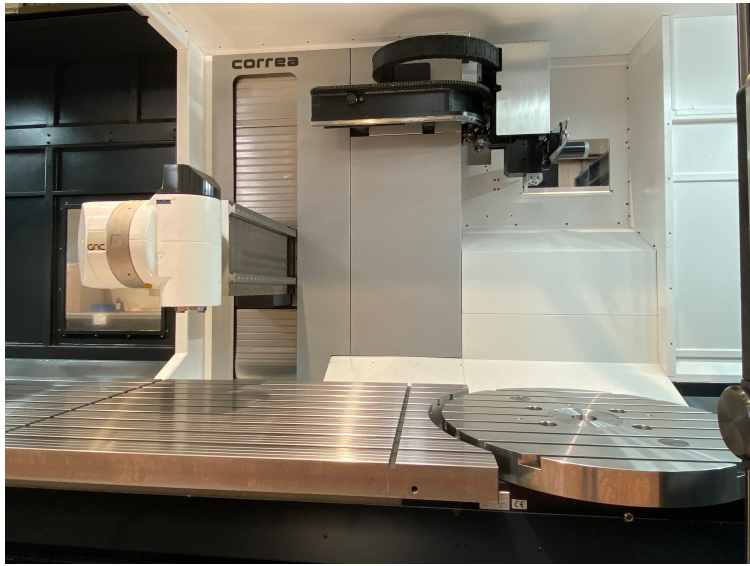

Agent Exclusif CORREA
correa

