

TYPE AIR CLEANER 40/80/120

KIEKENS

air cleaners


Pour un environnement propre

Les purificateurs d'air KIEKENS PRODUCTS sont d'une grande qualité avec une longue durée de vie.


Ces purificateurs d'air ergonomiques se caractérisent par une très haute filtration, une installation simple et un faible niveau sonore.

Ces atouts contribuent à un environnement de travail sûr et sain.




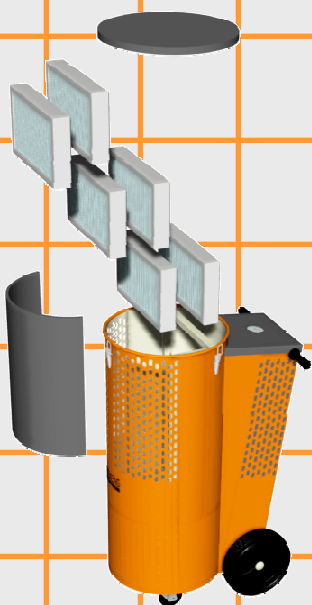

Configurations multiples de filtre possibles.
Accès et changement du filtre facile.

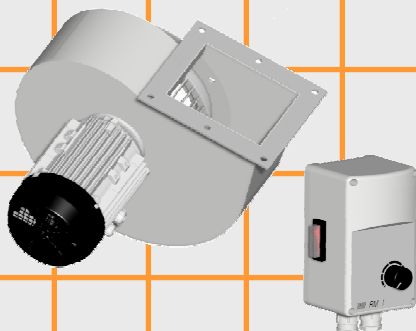

Ventilateur centrifuge puissant. De régulation de débit au moyen de vitesse de l'hélice variable pour l'efficacité optimale. L'indicateur de pression d'air différentiel est standard pour s'ajuster.

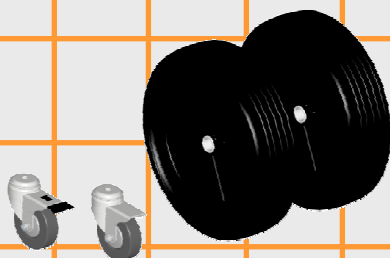

Les grandes roues pleines et les roulettes de pivot avec frein permettent de passer les obstacles facilement et lui donnent une grande maniabilité.



Air cleaner 40/80/120

Les purificateurs d'air KIEKENS, type Air cleaner, sont très robuste, avec une grande capacité d'aspiration grâce à la puissance de son moteur.

Avec ses trois étages de filtres, les purificateurs d'air sont équipés de filtres à charbon actif en option. De multiple configurations peuvent être réalisées en fonction des cartouches filtrantes.

La sécurité, la fiabilité et fonctionnalité de Kiekens Air cleaner contribuent à une amélioration des conditions de travail.

Applications

Les filtres à air industriels peuvent être utilisés pour purifier l'air dans les zones de travail, pour tout milieu sec pollué. Afin d'assurer un environnement de fonctionnement sain et propre.

SPECIFICATIONS	40	80	120
Puissance W	180	370	750
Tension [V/Hz]*	230/50/60	230/50/60	230/50/60
Longueur de câble [m]	10	10	10
Débit maximum [m³/h]**	400- 1000	800 - 1430	1200. 1430
Surface préfiltre [m²]	0,14	0,25	0,35
surface filtrante [m²]	2,3	4,6	6,9
fine-filter filterclass	F7		
Surface filtrante HEPA [m²]	2,5	5	7,5
HEPA filterclass	H13		
Niveau sonore [dB(A)]	65	67	71
Poids [kg]	40	55	69
Dimensions lxxwxh [mm]	715x550x680	735x550x975	775x550x1280

* autres tensions sur demande. ** selon la configuration.

Options & accessoires

- Plusieurs configurations de pré-filtre, et HEPA-filtres sont possibles, selon les conditions.
- Option filtre à charbon actif, pour éliminer les odeurs.
- Raccordement de sortie à la canalisation facile, si désiré.
- En standard: Directement dans la pièce ou avec la possibilité de raccorder un tuyau flexible de diamètre 160 mm



Kiekens Products B.V.
P.O. Box 99
7600 AB Almelo - NL
www.kiekens.eu
info@kiekens.eu