


ENLÈVEMENT DE LA COUCHE D'OXYDE SUR LES DEUX FACES EN UNE SEULE OPÉRATION



PLUS D'INFORMATIONS :

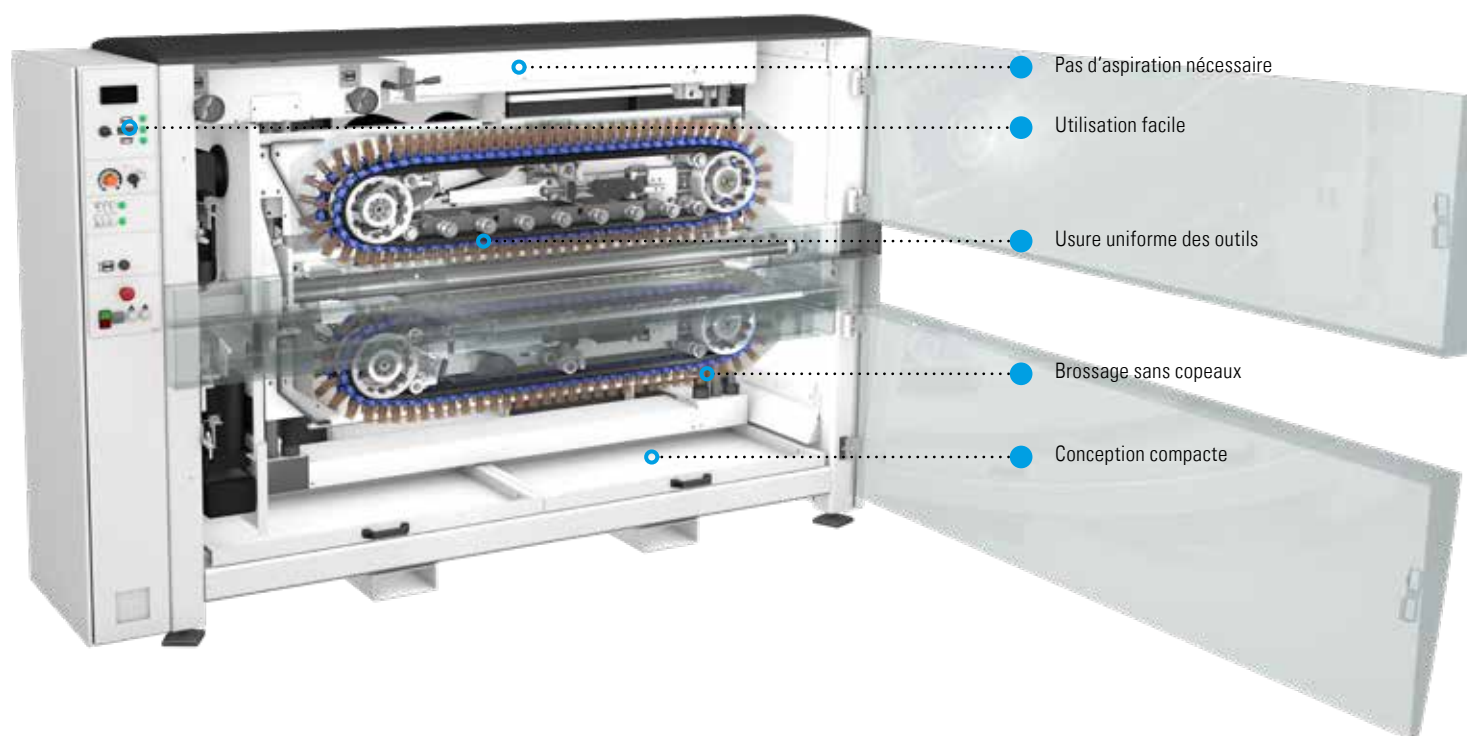

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  | SBM-M 1500 B2               |
|------------------------------|-----------------------------|
| Largeur de passage max.      | 1500 mm                     |
| Épaisseur de tôle admissible | 0,5 - 20 mm                 |
| Charge                       | 300 kg/lfm                  |
| Tension                      | 400 V, 50 Hz / 480 V, 60 Hz |
| Régime de neutre             | 3~ PEN / 3~ PE+N            |
| Courant nominal              | 43 A / 37 A                 |
| Puissance nominale           | 23,5 kW / 23 kW             |
| Degré de protection          | IP 42                       |
| Avancement continu           | 0-4 m/min                   |
| Poids                        | 2300 kg                     |
| Dimensions (l/p/h)           | 3100/1400/1800 mm           |

- Désoxydation des chants de coupe intérieurs et extérieurs jusqu'à une épaisseur de tôle de 20 mm
- Le traitement simultané des 2 faces permet de s'affranchir d'un retournement de pièce pour un 2ème passage
- Gain de temps de travail pouvant atteindre 60 % par rapport aux machines à broser qui ne traitent qu'un seul côté
- Haut niveau de qualité des pièces pour la suite du processus de fabrication
- Brossage simultané des contours intérieurs et extérieurs
- Emoussage léger les arêtes vives, dangereuses lors du maniement de la pièce
- Amélioration de la qualité de surface grâce à l'enlèvement de la fine couche de rouille, de la calamine et de la saleté
- Le film lubrifiant présent sur les tôles reste préservé
- Le principe de traitement transversal assure une usure optimale de l'outil sur toute la largeur de travail
- Commande simple et intuitive
- Changement rapide et facile de l'outil en seulement quelques minutes
- Structure compacte et modulaire selon une conception moderne - faible encombrement
- Environnement de travail amélioré - réduction des émissions de poussières et des nuisances sonores, amélioration de la propreté



avant



après

## OPTIONS



[ 1 ] Gabarit spécial pour traitement des petites pièces

[ 2 ] Système de caméra