


Barrettes PLIO®

Matières :	PP antiflamme	PVC antiflamme
Températures d'utilisation :	-20 à +90°C	-20 à +90°C
Tenue au feu :	V0 UL94	V0 UL94
Spécifications :	sans halogène (HF)	-

Applications : nos barrettes avec impression laser sont prévues pour repérer facilement et rapidement des câbles même connectés, des torons de gros diamètres ou divers appareils.

La gravure LASER garantit un marquage inaltérable de haute qualité qui résiste à l'abrasion et aux influences environnementales.

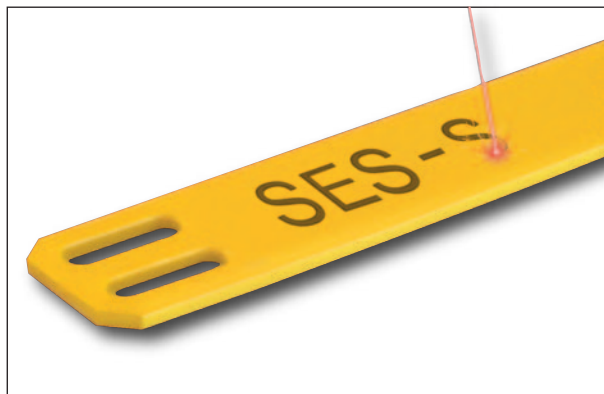

Exemple de commande :

code groupe	matière	taille	présentation	coloris	longueur
0380	x	x	x	x x x (x)	L x x x

Matière :
1 : PVC
2 : PP

Taille :
1 : 12 mm
2 : 25 mm

Présentation :
1 : chenille
2 : contrecollée
3 : vrac

Longueur en mm



Choix du type d'écriture

Simple



Gras



Contour



• Coloris standard

Autres coloris sur demande.

Barrette LASER PP 12 HF

blanc (001)	orange (005)
bleu (002)	rouge (007)
vert (003)	noir (010)
jaune (004)	vert (GNOG) orange

Barrette LASER PP 25 HF

HF
blanc (001)
jaune (004)

Barrette LASER PVC 12

blanc (001)	blanc (WHGN) vert
bleu (002)	blanc (WHYE) jaune
vert (003)	blanc (WHOG) orange
jaune (004)	bleu (BUBN) brun
orange (005)	bleu (BURD) rouge
brun (006)	bleu (BUGY) gris
rouge (007)	vert (060) jaune
noir (010)	brun (BNGY) gris
gris (013)	jaune (YEOG) orange
rose (015)	rose (PKBK) noir
lilas (017)	rose (PKGN) vert
rouge (RDBN) brun	gris (GYGN) vert
rouge (RDGN) vert	gris (GYRD) rouge
rouge (RDOG) orange	vert (GNOG) orange
rouge (RDYE) jaune	blanc (WHRD) rouge

Barrette LASER PVC 25

blanc (001)
bleu (002)
vert (003)
jaune (004)
orange (005)
brun (006)
rouge (007)
noir (010)
gris (013)
rouge (RDOG) orange
vert (060) jaune

Vous pouvez télécharger les instructions de création du fichier à nous transmettre sur notre site internet à l'adresse suivante : www.ses-sterling.com, rubrique **Produits**, puis **Logiciels et Supports**.





C12/1-01 - Largeur maxi. des attache-câbles : 7,6 mm.





Barrettes PLIO®

Matière : PVC souple (qualité 9920)
Températures d'utilisation : -20 à +90°C
Tenue au feu : V0 UL94

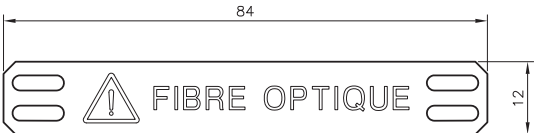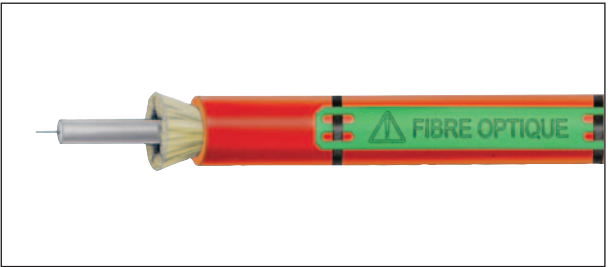

type	code article	 pces
Barrette FO-FRA	0380 0036 003	25
Barrette FO-DEU	0380 0037 003	25
Barrette FO-ENG	0380 0038 003	25



C12/1-01 - Largeur maxi. des attache-câbles : 7,6 mm.

