


TERMOFORM HATTI IN-LINE KIRMA MAKİNESİ
IN- LINE THERMOFORM GRANULATOR

İM-TYP 28/100
İM-TYP 28/80

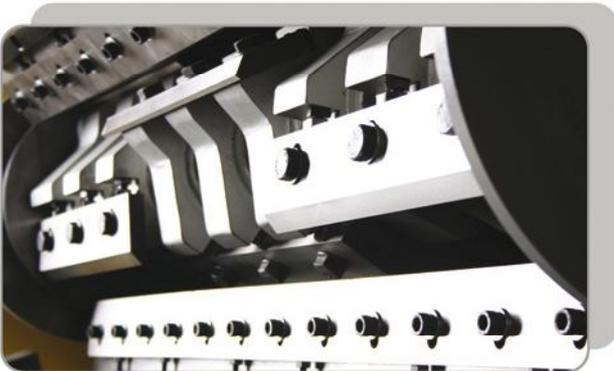

TERMOFORM HATTI IN-LINE KIRMA MAKİNESİ
 IN-LINE THERMOFORM GRANULATOR

 İM.TYP 28/80
 İM.TYP 28/100


- Çok kolay ve hızlı elek ve bıçak değişimi.
- Erişimi kolay ve ölü açısı olmayan kırma haznesi sayesinde kolay temizlik.
- İdeal ve eş büyüklükte kırılmış malzeme.
- Yüksek hassasiyette imal edilmiş, gazaltı kaynaklı çelik gövde ve şasi.
- Transmisyon kayışı ile yüksek performanslı doğrudan sürüş.
- Düşük sürüş gücünde optimum enerji tüketimi ile yüksek verim.
- Yekpare çelik kütükten hassas imal edilmiş ve balanslanmış rotor.
- Kırılmış malın fan ile yüksek hızlı boşaltımı.

Model	Besleme Açığı (mm)	Bıçak Uzunluğu (mm)	Rotor çapı (mm)	Rotor Bıçak Sayısı (adet)	Sabit Bıçak Sayısı	Motor gücü (kW)	Rotor Devir Sayısı (dev/dk)	Boyutları (mm)
İM.TYP 28/80	280 x 800	800	280	3 x 3	2	11	430	1800x1750x1850
İM.TYP 28/100	280 x 1000	1000	280	3 x 3	2	15	430	1600x1750x1850

- Penumatic and speed controlled sheet hauler for direct feeding from thermoform machines.
- Simple and fast screen and knife replacement.
- Specially designed rotor and knife profile for higher throughput and less dust and fines.
- Easy to clean ergonomic designed granulation chamber without blind angles.
- True scissor knife angle provides higher quality regrind.
- High precision manufactured, MIG welded steel chamber, frame and hopper.
- Solid, single piece, finely balanced rotor construction.
- Direct drive through transmission belts.
- High throughput with low drive power through optimum energy consumption.
- Fast discharge through blower fan.



Model	Feed Opening (mm)	Knife Length (mm)	Rotor Diameter (mm)	Rotor (pcs)	Stationary Knives (pcs)	Motor Power (kw)	Rotor Speed (rpm)	Dimensions (mm)
İM.TYP 28/80	280 x 800	800	280	3 x 3	2	11	430	1800x1750x1850
İM.TYP 28/100	280 x 1000	1000	280	3 x 3	2	15	430	1600x1750x1850



İktelli Organize Sanayi Bölgesi PİK Dökümcüler San. Sit. A/1 Blok No:12

İktelli - 34306 İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 485 74 25 pbx Fax: +90 212 485 74 28

e-mail: info@inanplastics.com