


PANNEAU LED 600X600 44W




- ♦ Panneau à encastrer, à suspendre ou en saillie
- ♦ Puissance électrique de la source lumineuse : 44W
- ♦ Puissance lumineuse : de 3 600lm à 750lm
- ♦ Angle de diffusion : 120°
- ♦ Tension d'alimentation : 100~265VAC @ 48~63Hz
- ♦ Dimmable par triac—PWM—1—10V—Dali
- ♦ MTBF: 50 000heures @ 70% de la luminosité initiale
- ♦ Off/On : 100 000 & Toff ↗ Ton : 0.1 seconde pour 100% light
- ♦ Poids : 2.7KG

CARACTERISTIQUES :

RÉFÉRENCE	CODE	TEINTE	T° COULEUR	FLUX LUMINEUX	IRC	IP	ANGLE	MARQUE LED	LED	COS φ
PLD-230V606-BN	019858	BLANC NATUREL	4 000 °K	3 600LM	82	20	120°	SAMSUNG®	SMD 2835	> 0,95

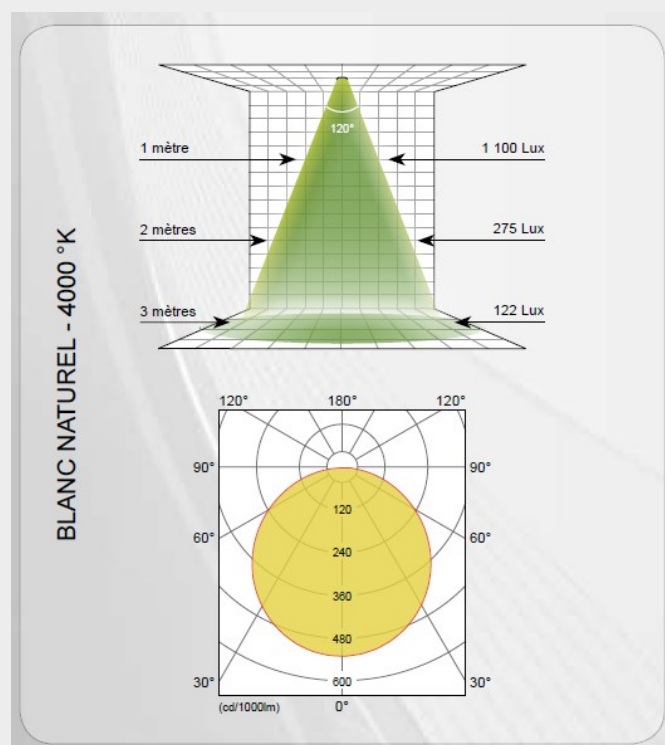

DIMENSIONS :

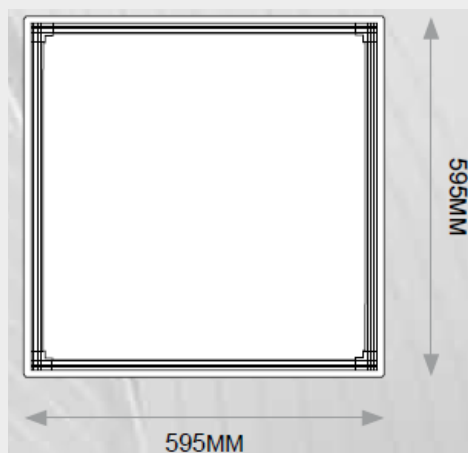

ACCESSOIRES :

GRADUATEUR / RÉPÉTITEUR À TRIAC

GRADUATEUR 150W

RÉPÉTITEUR 600W

MISE EN SAILLIE

OPTION ÉCO (INCLUS)

MISE EN SUSPENSION

KIT DE FIXATION

VARIATION DALI

DRIVER DALI MEANWELL