



INFORMATION

- + Combinaison de repères pour câbles
- + Une seule taille pour tous les diamètres
- + Installation rapide sur support Partex PKH ou POH puis fixé sur le câble à l'aide de colliers
- + Combinaisons illimitées
- + Entièrement fermé, tenue parfaite sur le câble
- + Très résistant aux environnements sévères et parfaitement lisible



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :

Repère à composer

Matière :

PVC souple, sans cadmium, ni silicone

Couleurs :

10 couleurs selon codes couleurs internationaux

Caractères :

Alphanumérique et caractères spéciaux

Température d'emploi :

-30°C à +60°C (+90°C en pointe)

Impression :

Marquage à chaud

Résistance

Inflammabilité : UL94V0

Résistant aux rayons UV, 1 an en extérieur dans le sud de la Suède

Résistant aux produits chimiques testé selon le programme Partex


Résistant au temps et à la température selon le programme Partex



PK 2 + PK H070


PK +

+ DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT TECHNIQUES



RÉFÉRENCE	LARGEUR	HAUTEUR (B1)	HAUTEUR (B2)	HAUTEUR TEXTE	CONDITIONNEMENT
PK-20004SV**.*	4mm	11,3mm	10mm	4mm	Disque de 500
PK-20004AV**.*	4mm	11,3mm	10mm	4mm	5 sachets de 100

+ APPLICATION

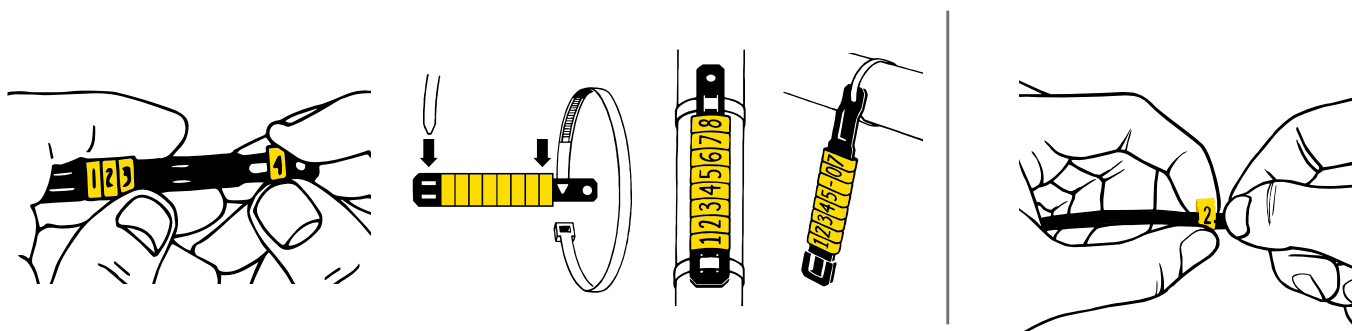

+ RÉFÉRENCES À COMMANDER

PK	PK-20004SV09.0	0	PK-20004SV40.0	0	PK-20004SVR0.0	0	PK-20004SN0.		PK-20004SV40.-	-
	PK-20004SV19.1	1	PK-20004SV40.1	1	PK-20004SVR0.1	1	PK-20004SN1.		PK-20004SV40.+	+
	PK-20004SV29.2	2	PK-20004SV40.2	2	PK-20004SVR0.2	2	PK-20004SN2.		PK-20004SV40./	/
	PK-20004SV30.3	3	PK-20004SV40.3	3	PK-20004SVR0.3	3	PK-20004SN3.		PK-20004SV40..	.
	PK-20004SV40.4	4	PK-20004SV40.4	4	PK-20004SVR0.4	4	PK-20004SN4.		PK-20004SV40.ferre	fer
	PK-20004SV59.5	5	PK-20004SV40.5	5	PK-20004SVR0.5	5	PK-20004SN5.		PK-20004SV40.=	=
	PK-20004SV69.6	6	PK-20004SV40.6	6	PK-20004SVR0.6	6	PK-20004SN6.		PK-20004SV40.=	=
	PK-20004SV79.7	7	PK-20004SV40.7	7	PK-20004SVR0.7	7	PK-20004SN7.		PK-20004SV29.+	+
	PK-20004SV80.8	8	PK-20004SV40.8	8	PK-20004SVR0.8	8	PK-20004SN8.		PK-20004SV69.-	-
	PK-20004SV90.9	9	PK-20004SV40.9	9	PK-20004SVR0.9	9	PK-20004SN9.			
	PK-20004SV40.A	A	PK-20004SVR0.A	A	KIT PK 2/4 0-9 JA				10 DISQUES DE 0 A 9 FOND JAUNE (PU x 10)	
	PK-20004SV40.B	B	PK-20004SVR0.B	B	KIT PK 2/4 0-9 CC				10 DISQUES DE 0 A 9 CODE COULEUR (PU x 10)	
	I	I	I	I	KIT PK 2/4 A-Z JA				26 DISQUES DE A à Z FOND JAUNE (PU x 26)	
	PK-20004SV40.Y	Y	PK-20004SVR0.Y	Y	KIT PK 2/4 SN CC				10 DISQUES VIERGE CODE COULEUR (PU x 10)	
	PK-20004SV40.Z	Z	PK-20004SVR0.Z	Z						
	ACCESSOIRES									

*0 = noir, 4 = jaune, 9 = blanc

PKH110 (noir)

POH07060AA*
POH12082AA*

POH18110AA*
POH30152AA*



+ INFORMATION

- + Support pour repères PK, PKZ et PO-068
- + Installation rapide et sans outil
- + Installation facile à l'aide de colliers jusqu'à 4,8mm de largeur Plusieurs longueurs allant de 70 à 152 mm

+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :
Support pour bagues unitaires PK/PKZ ou manchons PK/PKZ et PO-068.
Longueur adaptable, quatre points d'attache pour une fixation à l'aide de colliers ou rivets.

Matière :
PKH070: PVC rigide, sans cadmium, ni silicone
PKH070POL : Polyamide 6.6, sans halogène, cadmium, ni silicone
PKH110 : Polyamide 6.6, sans halogène, cadmium, ni silicone

Couleurs :
Noir

Température d'emploi :
-30°C à +70°C


Résistance

Inflammabilité : PKH070POL et PKH110 : UL 94 V0
PKH070 : autoextinguible

Bonne résistance aux produits chimiques et aux rayons gamma et ultra violet

+ DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	LARGEUR L1	LONGUEUR	LARGEUR FIXATION (A)	MATIÈRE	NB DE REPÈRES UNITAIRES PK
PKH070	12 mm	70 mm	6,2 mm	PVC rigide	10
PKH070POL	12 mm	70 mm	6,2 mm	Polyamide 6.6	10
PKH110	12 mm	100 mm	6,2 mm	Polyamide 6.6	20

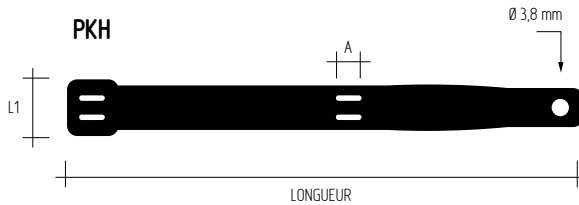

+ APPLICATION

