


Produit : Lances compatibles HORNET
Métier : Thermo-rétraction
Utilisateur : Professionnel
Energie : Propane



Description

- Lances optimisées pour la gamme de pistolet de rétraction HORNET.
- Montage en 1 s par baïonnette.
- Puissances de 30 kW à 160 kW
- Légereté : de 160 g à 325 g
- Materiaux : Titane, polyamide chargé fibre de verre, Aluminium.

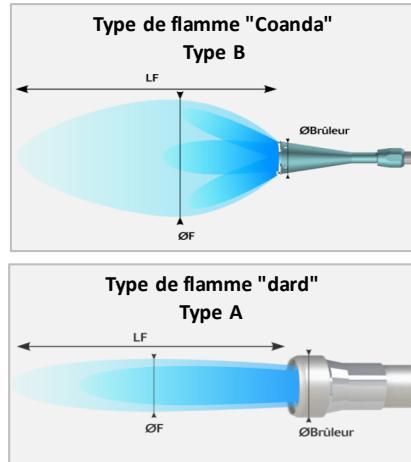

Caractéristique des brûleurs

Réf.	1001	1031	1071	1091	1161	1151	1912
Ø brûleur (mm)	35	35	41	50	50	50	30
Masse lance (g)	158+226	160	178	210	383	325	260
Masse avec poignée (g)	700	465	480	520	700	641	576
Consommation (kg/h)	2,58	2,58	5,22	6,77	11,8	11,8	6,77
Puissance kW	30	30	70	90	160	160	90
Puissance BTU/h	102400	102400	245800	319000	553000	553000	319000
Lf (mm)	250	250	350	350	1100	1100	300
Øf (mm)	45	45	55	65	65	65	140 - 160
Niveau sonore dBA	77	77	79	81	81	81	85
Longueur (mm)	184	240	250	245	635	495	1250
Type de flamme	A	A	A	A	A	A	B
Largeur grattoir (mm)	130	-	-	-	-	-	-

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.shrink-wrapping.express - info@shrink-wrapping.express

DTP13E - Lances Hornet - indice F