



MONTE PLATS FAPEL

Monte-charge non accompagné

L'économie de place, mais surtout de temps, obtenue avec nos monte-plats est appréciée plus particulièrement là où des charges doivent passer rapidement d'un étage à l'autre.

Il existe également des versions adaptées pour chaque genre de commerce : monte-plaques pour les boulangeries-pâtisseries, dont le fournil est le plus souvent en sous-sol, monte-dossiers pour les bureaux, les banques, les administrations...

Des modèles en acier inoxydable sont fabriqués spécialement pour travailler en milieu humide et corrosif, comme c'est le cas dans les poissonneries, charcuteries-salaisons. L'acier inoxydable est aussi une exigence pour les laboratoires, hôpitaux et cliniques.

- Charge Utile : 60 kg
- Dimensions de cabine en mm :

LARGEUR STANDARD (MM)				
CABINE	510	610	510	610
PROFONDEUR STANDARD (MM)				
CABINE	560	560	660	660



DE SÉRIE :

- Fabrication dans notre usine en Normandie
- Finition Inox 4016
- 1 Étagère
- Alimentation 380V Triphasée
- Simple service et service opposé
- Machinerie basse
- Structure porteuse galvanisée
- Portillon Non pare-flamme
- Installation rapide : 1 à 2 jours

EN OPTION :

- Portillon cabine inox 4016
- Alimentation 230 V mono
- Portillon palier inox PF
- Trappe machinerie PF
- Machinerie Haute
- Finition inox 304 et finition inox 316
- Charge utile 100 kg
- Service équerre
- Parachute
- Étagère supplémentaire





MONTE-PLATS FAPEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme	• Directive Machines 2006 / 42 CE - Norme EN 81-3
Course maxi	7m (au delà sur étude)
Charge utile	• 60 kg
Vitesse	• Maximum 0,28 mètre par seconde
Porte palière	• Portillons, en inox à ouverture verticale
Structure guidage	• Pylône autoporteur en acier
Entraînement	• Câbles
Position machinerie	• Machinerie basse
Tension électrique	• Triphasée 400 V
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Portillons paliers pare-flamme • Portillon sur cabine • Service équerre • Parachute (entraînement à courroie) • Étagère supplémentaire (Une de série) • Alimentation monophasée • Finition Inox 316L • Charge utile 100kg • Machinerie haute

Ces éléments sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels. Etna France se réserve le droit de les modifier.

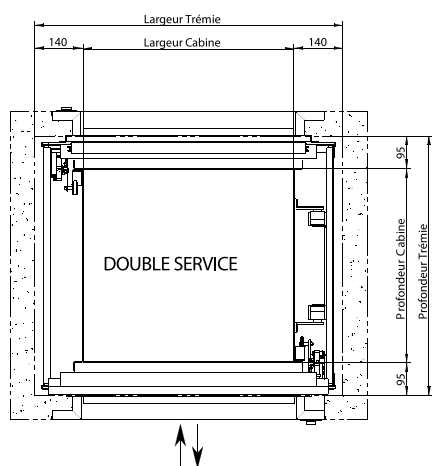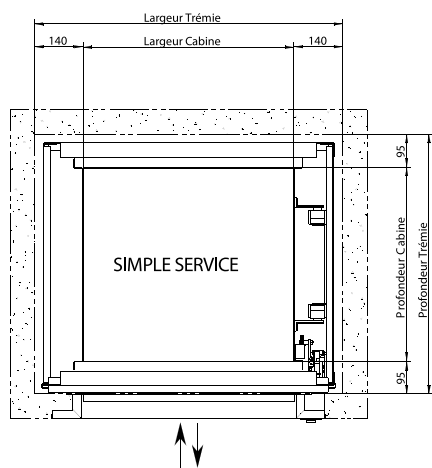

MULTIPASS Simple service & double-service

LARGEUR STANDARD (mm)				
CABINE	510	610	510	610
PYLÔNE	740	840	740	840
TRÉMIE	790	890	790	890
PROFONDEUR STANDARD (mm)				
CABINE	560	560	660	660
PYLÔNE	700	700	800	800
TRÉMIE	750	750	850	850

Service en angle

Dimensions sur étude



nous contacter

* Les cotes de largeurs et de profondeurs indiquées permettent l'intégration de l'option "portillon sur cabine".