

FICHE TECHNIQUE

STANDARD



Lisse de barrière
Lisse ovale



Éclairage de capot



BiSecur
Récepteur radio

Accessoires



Cellule photoélectrique



Scanner laser



Scanner radar



Boucle d'induction



Bande lumineuse à LED
pour lisse de barrière



Herse basse

Barrière SH 100

Lisse ovale




Dimensions de la borne de barrière

Largeur	Hauteur	Profondeur
320 mm	1120 mm	405 mm

Vitesse (en fonction de la longueur de la lisse de barrière et des accessoires)

Ouvrir	3 – 6 s
Fermeture	3 – 6 s

Largeur de passage et longueur de la lisse de barrière

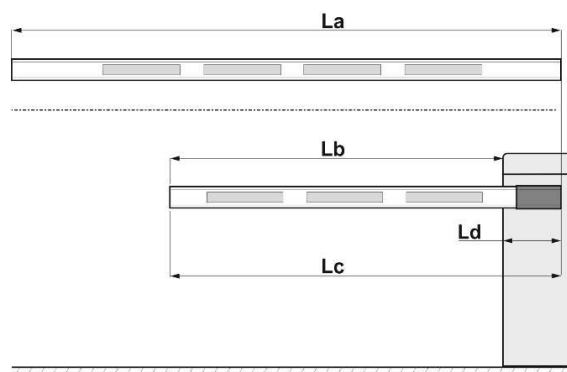

La = longueur standard
Lb = largeur de passage
Lc (longueur raccourcie) = $Lb + Ld$
Ld = 250 mm

Description produit

Largeur de passage min.	1750 mm (avec lisse ovale d'une longueur de 2000 mm)		
Largeur de passage max.	5 750 mm (avec lisse ovale d'une longueur de 6 000 mm)		
Largeur de passage max. (fonctionnement synchrone)	9 650 mm (avec double lisse ovale, longueur 5 000 mm)		
Exécution	Fonctionnement à droite (standard), conversion possible pour un fonctionnement à gauche		
Cycles par jour	à 1000		
Total des cycles (longévité)	à 2 000 000		
Moteur	24 V CC		
connexion secteur	230 V (1~) +/- 10%, 50 / 60 Hz		
Limiteur d'effort	Disponible		
Débrayage de secours / pour l'entretien	Disponible		
Classe de charge au vent	Longueur de la lisse de barrière	Classe de charge au vent sans support de lisse	Classe de charge au vent avec support de lisse
	2 – 4 m	5	5
	4 – 5 m	3	5
	5 – 6 m	2	5
Consommation	Max. 250 W		
Consommation en veille	< 1 W		
Plage de températures	De -25 °C à +60 °C		
Indice de protection	IP 44 (borne de la barrière), IP 65 (boîtier de la commande)		
Poids	Barrière 50 kg + lisse de barrière ovale 1,32 kg/m		
Borne de barrière	Borne de barrière en acier inoxydable, avec revêtement à base de poudre en aluminium blanc RAL 9006		
	Porte de borne de barrière amovible		
	Capot de barrière synthétique en gris anthracite RAL 7016		
Lisse de barrière	Dimensions (l × H) : 50 × 100 mm (50 × 120 mm avec protection antichoc)		
	Longueur utile de la lisse de barrière : de 2 à 6 m		
	En aluminium, revêtement à base de poudre en blanc trafic RAL 9016, avec bandes réfléchissantes rouges et capuchons		
	Face inférieure avec protection antichoc et rainure pour le logement des accessoires (bandes lumineuses à LED, béquille oscillante, ventouse électromagnétique)		

Commande

Commande de barrière par microprocesseur avec touches pour la commande et le réglage de la barrière
Affichage à 7 segments pour l'affichage des états de fonctionnement
Surveillance de fonctionnement du déplacement de la lisse de barrière
Protection antichoc grâce au limiteur d'effort contrôlé par microprocesseur
Commande séquentielle à impulsion avec fermeture automatique
Interrupteur de service (commutateur pour capot de barrière) : empêche le mouvement automatique des composants mécaniques lorsque la porte de borne de barrière est ouverte
Récepteur radio BiSecur intégré
Possibilité d'extension avec UAP 1 (en option) pour commande de composants externes
Fonctionnement synchrone des barrières possible

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.