




INFORMATION

- + Marquage personnalisé multi-caractères sur une seule plaquette.
- + Fait d'acier inoxydable, résistant aux acides et dégâts d'incendie, pour une utilisation en environnement sévère
- + Alternativement, un complément de repérage peut être fait sur site à l'aide de caractères unitaires faciles à installer, livrable soit en recharge, soit en jeu complet.
- + Temps de montage réduit car un seul repère à installer
- + Coût réduit de stockage, aucune perte
- + Fixation à l'aide de colliers Inox ou par rivets
- + **Délai de réalisation : 24/48H**

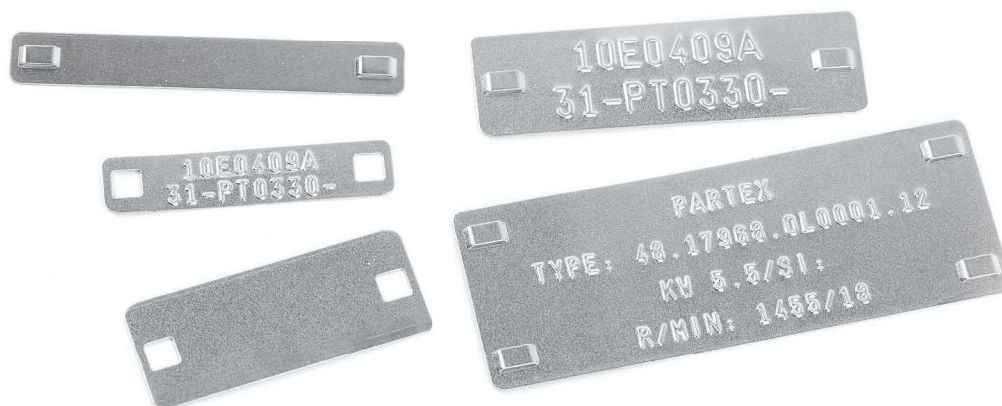

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :

Plaquette Inox pour câbles marquage multi-caractères par nos soins

Matière :

Acier inoxydable

Caractères :

Alphanumérique et caractères spéciaux

Température d'emploi :

-100°C à +350°C

Impression :

Poinçons en relief


Moyens de fixation :

Colliers en Inox ou rivets

Résistance

Ininflammable. Bonne résistance à la chaleur, au froid, à la corrosion, aux produits acides et chimiques.


Résistant aux acides selon les standards Suédois
SIS2347/SIS2348, équivalent à AISI316TI/316L et DIN17440.

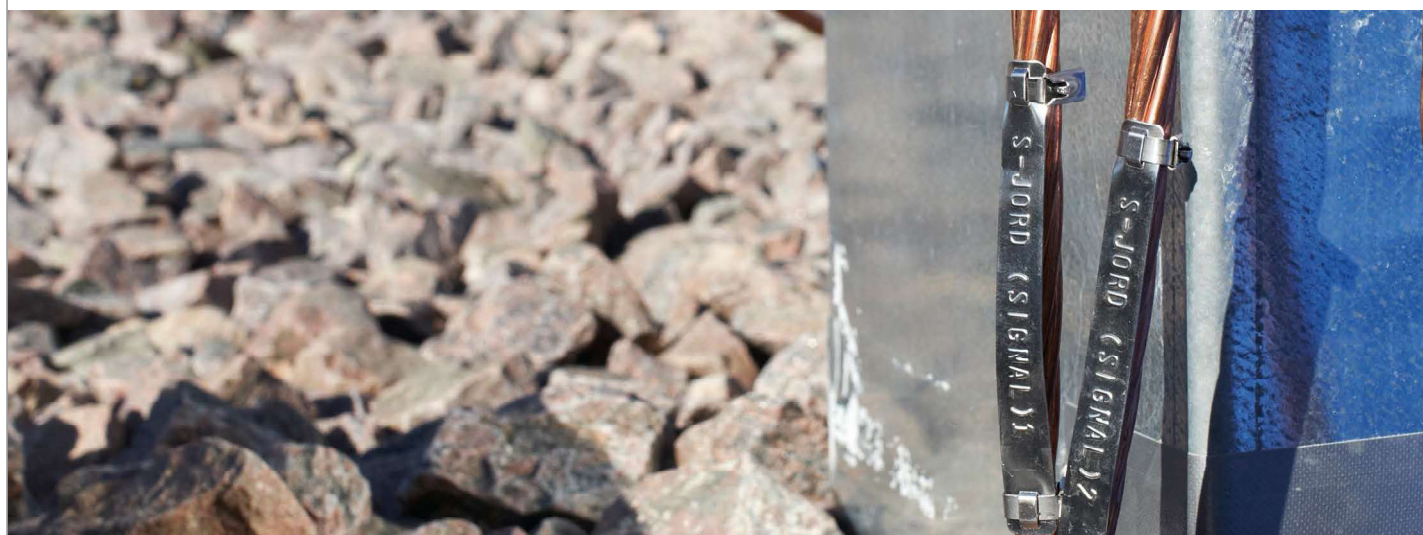


PKS10080S

+ DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES À COMMANDER

RÉFÉRENCE	FIXATION	LONGUEUR	LARGEUR	NB DE CARACTÈRES PAR PLAQUETTE	HAUTEUR TEXTE	LARGEUR PONTS (LP)	LARGEUR TROUS (LT)	EPAISSEUR
PKS10050FQ	Ponts / colliers	50 mm	10,3 mm	8	4,5 mm	4,8 mm		0,3 mm
PKS10070FQ	Ponts / colliers	70 mm	10,3 mm	13	4,5 mm	4,8 mm		0,3 mm
PKS10090FQ	Ponts / colliers	90 mm	10,3 mm	19	4,5 mm	4,8 mm		0,3 mm
PKS10110FQ	Ponts / colliers	110 mm	10,3 mm	25	4,5 mm	4,8 mm		0,3 mm
PKS10130FQ	Ponts / colliers	130 mm	10,3 mm	30	4,5 mm	4,8 mm		0,3 mm
PKS10050FQH	Trous / rivets	50 mm	10,3 mm	8	4,5 mm		5 x 5 mm	0,3 mm
PKS10070FQH	Trous / rivets	70 mm	10,3 mm	13	4,5 mm		5 x 5 mm	0,3 mm
PKS10090FQH	Trous / rivets	90 mm	10,3 mm	19	4,5 mm		5 x 5 mm	0,3 mm
PKS10110FQH	Trous / rivets	110 mm	10,3 mm	25	4,5 mm		5 x 5 mm	0,3 mm
PKS10130FQH	Trous / rivets	130 mm	10,3 mm	30	4,5 mm		5 x 5 mm	0,3 mm

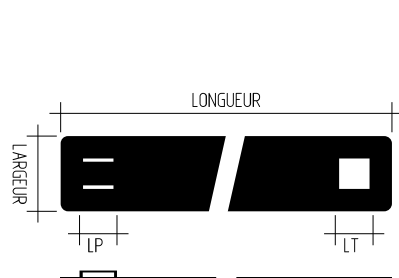

MONTAGE SIMPLE (2x1)

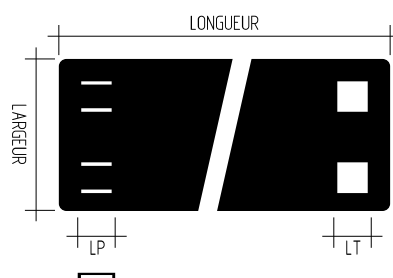

MONTAGE DOUBLE (2x2)

+ PRODUIT ASSOCIÉ



SSTG

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	EPAISSEUR	Ø MAXI	FORCE DE TENSION	NB PAR SACHET
PKS46150AN16	Collier Inox	4,6 mm	150 mm	0,265 mm	37 mm	450	100
PPS2S316	Collier Inox	4,6 mm	200 mm	0,265 mm	50 mm	450	100
PPS4S316	Collier Inox	4,6 mm	360 mm	0,265 mm	102 mm	450	100
SSTG	Outil de serrage automatique						1