

GHS SERIES

La gamma *GHS* rappresenta la serie di nastri trasportatori associabili alle confezionatrici automatiche in continuo ed è composta da 6 modelli.

■ 5 d'ingresso:

- » *GHS2000/400B - GHS2000/700B*: nastri cadenzatori a tappeto.
- » *GHS2000/400S*: nastro cadenzatore e regolatore di flusso a tappeto con motori servo, ideale per linee automatiche.
- » *GHS2000/400F*: nastro per carico a passo tramite facchini di separazione per alimentazione manuale o tramite caricatori.
- » *GHS2000/400P*: nastro per carico a passo tramite barre di separazione per alimentazione manuale di formati raggruppati.

■ 2 di collegamento fra confezionatrice e tunnel:

- » *GHS2000/400R - GHS2000/700R*: nastri motorizzati con rulli liberi a basso coefficiente di attrito, ideali per i prodotti più lunghi di 1000 mm e per compensazione velocità e accumuli.

Le diverse regolazioni della velocità dei nastri della gamma *GHS* si gestiscono direttamente dal pannello di controllo delle confezionatrici in continuo, permettendo un'ottimizzazione delle prestazioni delle stesse.

La gamme *GHS* représente la série de convoyeurs à associer aux conditionneuses automatiques en continu et se compose de 6 modèles.

■ 5 d'entrée:

- » *GHS2000/400B - GHS2000/700B*: convoyeur séparateur avec tapis.
- » *GHS2000/400S*: convoyeur séparateur et régulateur de flux avec tapis et servo-moteurs, idéal pour les lignes automatiques.
- » *GHS2000/400F*: convoyeur pour la charge cadencée avec taquets de division pour l'alimentation manuel ou avec chargeurs.
- » *GHS2000/400P*: convoyeur pour la charge cadencée avec barres de division pour l'alimentation manuel des formats regroupés.

■ 2 de connexion entre la conditionneuse et le tunnel:

- » *GHS2000/400R - GHS2000/700R*: convoyeurs motorisés avec rouleaux libres à faible coefficient de friction, idéal pour les produits plus longs de 1000 mm et pour la compensation de la vitesse et accumulations.

Les différents réglages de la vitesse des convoyeurs de la gamme *GHS* sont gérés directement du panneau de contrôle des conditionneuses en continu, ce qui autorise une optimisation des performances de celles-ci.

Die Linie *GHS* stellt die Serie der Transportbänder dar, die an die automatischen Dauerverpackungsmaschinen gekoppelt werden können, und besteht aus 6 Modellen.

■ 5 Einlaufbändern:

- » *GHS2000/400B - GHS2000/700B*: Taktbänder.
- » *GHS2000/400S*: Taktband und Dosier-Transportband mit Servomotoren, ideal für automatische Linien.
- » *GHS2000/400F*: Ladeband für teilungsgerechte Zuführung per Hand oder mittels Belader, Vereinzelung durch Mitnehmer.
- » *GHS2000/400P*: Landeband für teilungsgerechte Zuführung von gruppierten Formaten per Hand, Vereinzelung durch Stäbe.

■ 2 Verbindungsbändern zwischen Verpackungsmaschine und Tunnel:



- » *GHS2000/400R - GHS2000/700R*: motorisierte Transport-bänder mit frei laufenden Rollen mit niedrigem Reibungskoeffizient, ideal für Produkte, die länger als 1000 mm sind, und für den Ausgleich von Geschwindigkeit und Staus.

Die verschiedenen Einstellungen der Geschwindigkeit der Bänder der Linie *GHS* erfolgen direkt über die Bedientafel der Dauer-Verpackungsmaschinen und ermöglichen eine Optimierung der Leistungen dieser.

	GHS2000/400B	GHS2000/400S	GHS2000/400F	GHS2000/400P	GHS2000/400R	GHS2000/700B	GHS2000/700R
HS500E - HS500	■	■	■	■	■		
HS700 - HS800						■	■
HS500 SERVO	■	■	■	■	■		
HS800 SERVO						■	■




GHS SERIES

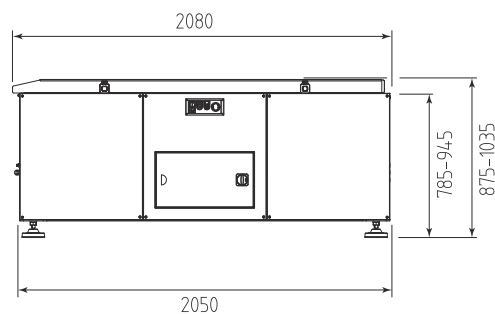

GHS2000/400B - GHS2000/700B



GHS2000/400B


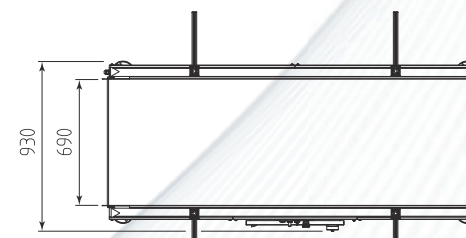


GHS2000/700B



GHS SERIES




GHS2000/400F

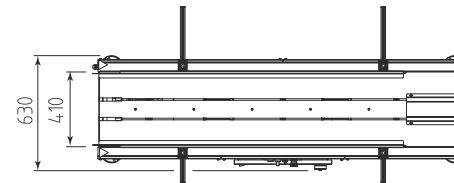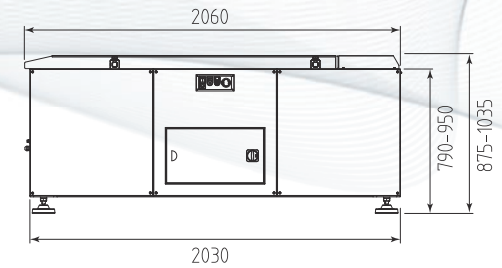


GHS2000/400P

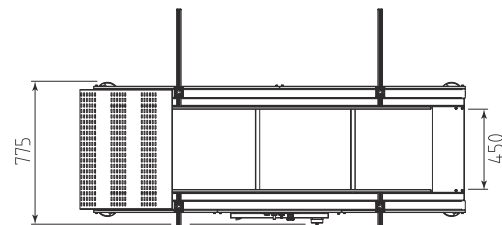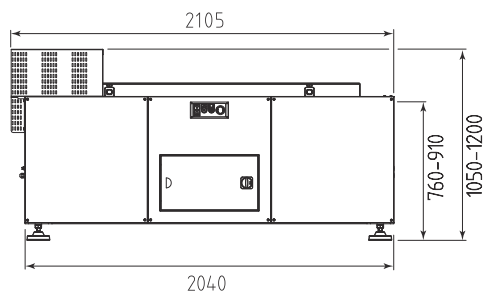


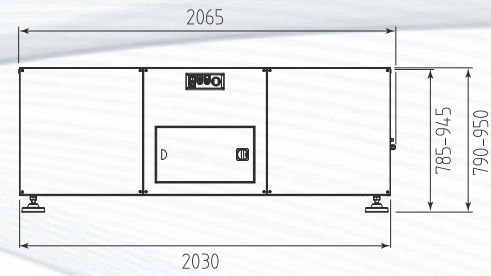



GHS2000/400R - GHS2000/700R




GHS2000/400R

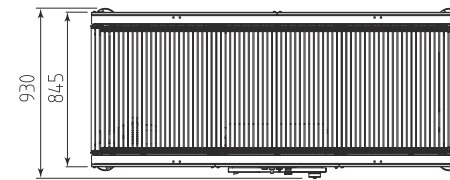

GHS2000/700R

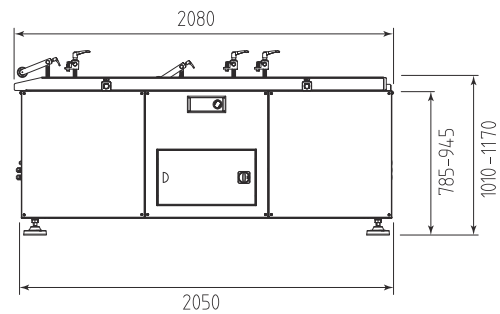

GHS2000/400S

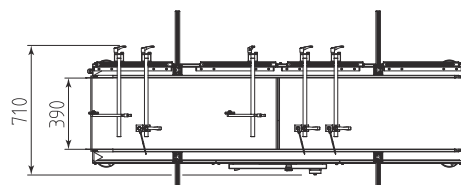

Specifiche tecniche Specifications techniques Technische Daten		HS500E	HS500	HS700	HS800	HS500 SERVO	HS800 SERVO	T452H	T652H
Alimentazione elettrica Alimentation électrique Stromversorgung	V Hz	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60
Potenza elettrica Puissance électrique Elektrische Leistung	W	2330	2500	2700	3850	8500	11000	12750	15800
Barra saldante Barre de soudure Verschweißstab	mm	500	500	700	820	520	820		
Massima altezza pacco Hauteur maximum du paquet Maximale Gebindehöhe	mm	200	200	300	350	200	350	240	310
Velocità nastri Vitesse des convoyeurs Bandgeschwindigkeit	m/min.	10 - 30	11 - 45	11 - 45	11 - 45	5 - 40	5 - 30	4 - 29	2 - 14,5
Produzione fino a Production jusqu'à Produktion bis zu	pph*	4200	6000	4200	3900	7200	5000		
Dimensione massima bobina film Dimension maximum bobine film Maximale Abmessungen Folienrolle	mm	600 - ø 350	600 - ø 350	850 - ø 350	950 - ø 350	600 - ø 350	950 - ø 350		
Dimensioni macchina Dimensions de la machine Abmessungen Maschine	mm	2170 x 1875 h 1505 - 1665	2170 x 1875 h 1505 - 1665	2625 x 2225 h 1605 - 1765	3070 x 2425 h 1605 - 1765	2720 x 1875 h 1505 - 1665	3070 x 2425 h 1605 - 1765	2160 x 940 h 1410 - 1565	2160 x 1150 h 1505 - 1635
Peso netto macchina Poids net de la machine Nettogewicht Maschine	Kg	715	730	950	1115	830	1140	390	470

* pph (pacchi per ora) - La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

* pph (paquets per heure) - La vitesse indiquée peut changer selon les dimensions du produit, du format du paquet et du type de film utilisé.

* pph (Gebinden pro Stunde) - Die angegebene Geschwindigkeit kann je nach Produktmaßen, Bündelformat und Art der verwendeten Folie variieren.

T852H	GHS2000/400B	GHS2000/400S	GHS2000/400F	GHS2000/400P	GHS2000/400R	GHS2000/700B	GHS2000/700R	PX750	PX1050
380/415 3PH+N+PE 220/240 3PH+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60	220/240 1PH+N+PE 50/60
24800	370	1500	180	180	370	370	370	180	180
350									
2,5 - 16	6 - 28	5 - 35	13 - 60	7,5 - 36	7,5 - 36	6 - 28	7,5 - 36		
								750 - ø 350	1050 - ø 350
2160 x 1315 h 1615 - 1745	2080 x 630 h 875 - 1035	2080 x 710 h 1010 - 1170	2060 x 630 h 875 - 1035	2105 x 775 h 1050 - 1200	2065 x 630 h 790 - 950	2080 x 930 h 875 - 1035	2065 x 930 h 790 - 950	1255 x 1125 h 1160 - 1320	1255 x 1425 h 1310 - 1470
530	180	195	210	210	200	210	270	145	165

Le informazioni qui contenute sono soggette a variazioni senza alcun preavviso / I vari accessori disponibili saranno specificati in fase d'offerta.
Les données techniques ci-dessus peuvent subir des modifications sans préavis / Les différents accessoires disponibles seront spécifiés dans l'offre.
Die hier enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden / Die verfügbaren Zubehörteile werden in dem Preisangebot spezifiziert.