

# PLAQUES DE FRANCHISSEMENT DE TRANCHÉE PFT



Conçues en SMC, un composite renforcé de fibre de verre, ces plaques allient solidité, légèreté et longévité.

Faciles à manipuler, elles garantissent une excellente stabilité et une sécurité optimale pour les piétons comme pour les véhicules.

Elles couvrent des tranchées jusqu'à 1200 mm de large, réduisent les nuisances sonores et offrent une solution moderne et durable aux plaques acier traditionnelles.



## Les +

- ▶ Sécurité : surfaces antidérapantes et adhérence maximale
- ▶ Installation rapide : mise en place simple et efficace
- ▶ Capacité maxi : jusqu'à 44 000 kg
- ▶ Matériau : alternative aux plaques acier
- ▶ Réduction des nuisances sonores : silencieuses lors de l'utilisation

| Largeur de tranchée maximum. | ACCES VEHICULES<br>3,5 T                                                                            | ACCES VEHICULES<br>44 T                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 700 mm                                                                                              | 900 mm                                                                                              |
| 700 mm                       | <br>LowPro 15/10 | <br>LowPro 15/05 |
| 900 mm                       | <br>LowPro 15/10 | <br>LowPro 23/05 |
| 1200 mm                      | <br>LowPro 23/05 | <br>LowPro 23/05 |



## PLAQUES DE FRANCHISSEMENT DE TRANCHÉE PFT



Les plaques sont fabriquées avec une technologie composite de pointe, solide et durable. C'est un matériau entièrement résistant au glissement.


Les "Flexi Edges" caoutchoutées et inclinées empêchent la dégradation de la chaussée et réduisent l'impact sur les véhicules. Une efficacité prouvée à des températures ambiantes de +50°C à -30°C.

Les plaques peuvent être manipulées à la main sans nécessiter un équipement de levage lourd. L'installation est rapide avec des jonctions intégrées ainsi qu'un système de verrouillage. Il n'est pas nécessaire de boulonner les plaques entre elles.

Les broches se déploient automatiquement sous les plaques pour empêcher le mouvement au-dessus des tranchées sans avoir besoin de boulonner chaque plaque.

Toutes les parties sont remplaçables.

Il est possible de commander des poignées "Easilift" pour faciliter la manipulation manuelle.

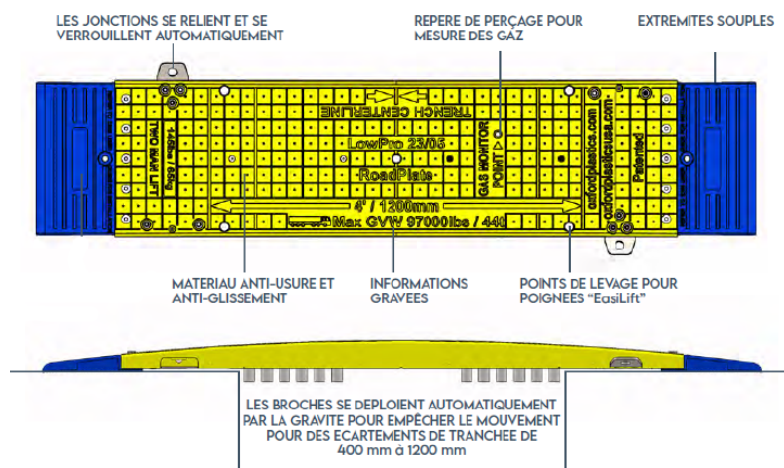

| Code           | Désignation                                              | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/unité) | Capacité (kg/paire) |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| A.PFT 15/05 DR | Plaque de franchissement de tranchée - demi rond         | 1 500         | 500          | 75             | 23               | 44 000              |
| A.PFT 15/05 EI | Plaque de franchissement de tranchée - élément intérieur | 1 500         | 500          | 75             | 42               | 44 000              |
| A.PFT 15/10    | Plaque de franchissement de tranchée                     | 1 500         | 1 000        | 37             | 38               | 3 500               |
| A.PFT 15/10 LC | Languette courte pour PFT 15/10                          | 1 000         | 150          | 35             | 2                | -                   |
| A.PFT 15/10 LL | Languette longue pour PFT 15/10                          | 1 500         | 150          | 35             | 2                | -                   |
| A.PFT 23/05 DR | Plaque de franchissement de tranchée - demi rond         | 2 300         | 700          | 85             | 27               | 44 000              |
| A.PFT 23/05 EI | Plaque de franchissement de tranchée - élément intérieur | 2 300         | 500          | 85             | 65               | 44 000              |