

FAST MOVING TECHNOLOGY

STÄUBLI

FL1500

Fiche technique

Données
préliminaires



CHARIOT ELEVATEUR MOBILE



FL1500




Données
préliminaires

Performance


	Standard
Charge admissible (kg)	Jusqu'à 1 500
Type d'entraînement	Tricycle
Rayon de braquage (m)	1.5
Garde au sol (mm)	30
Vitesse maximale (m/s)	Jusqu'à 1.5
Répétabilité de positionnement (mm)	Jusqu'à ± 20
Navigation	Navigation par reconnaissance de contours naturels (Laser)
Poids (kg)	3 250

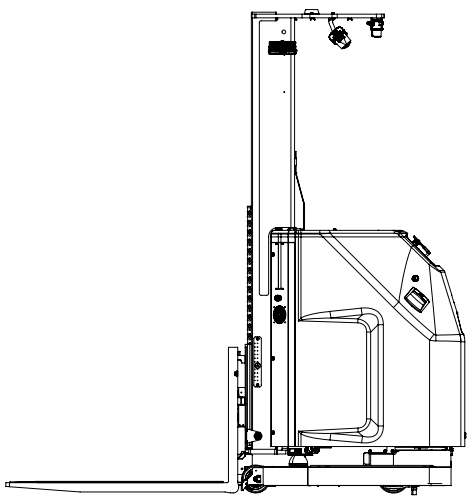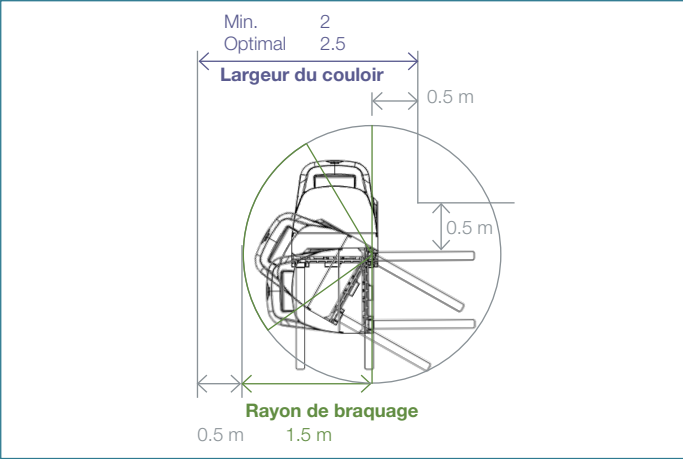

2604 mm

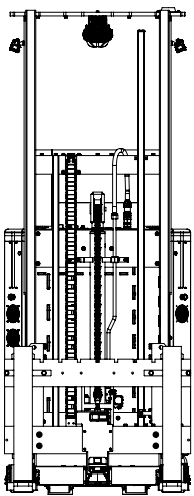

2479 mm

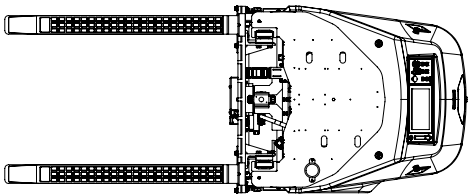

1000 mm

Sécurité

	Standard
Sécurité humaine	Scanner laser
Bouton d'arrêt d'urgence	✓
Sécurité visuelle	Bandeau LED
Supervision de la charge	Scanner laser
Spot au sol	Avant, latéral

Communication / Logiciel


	Standard
Panneau de communication	✓
Ecran tactile 10"	✓
Communication sans fil	Wifi

Energie

	Standard	Option
Technologie des batteries	Li-ion 48V	
Charge inductive	Latéral	Sol
Puissance du chargeur (kW)	3	6
	Standard	
	Batterie	
Capacité (Ah)	229.5	

Environnement d'installation

Température de travail	De 5°C à 40°C (DIN EN ISO 3691-4)
Classe de protection	Jusqu'à IP54
Conformité	CE
Pente (%)	Jusqu'à 3
Conditions du sol	Peut supporter les irrégularités du sol
Intérieur	✓

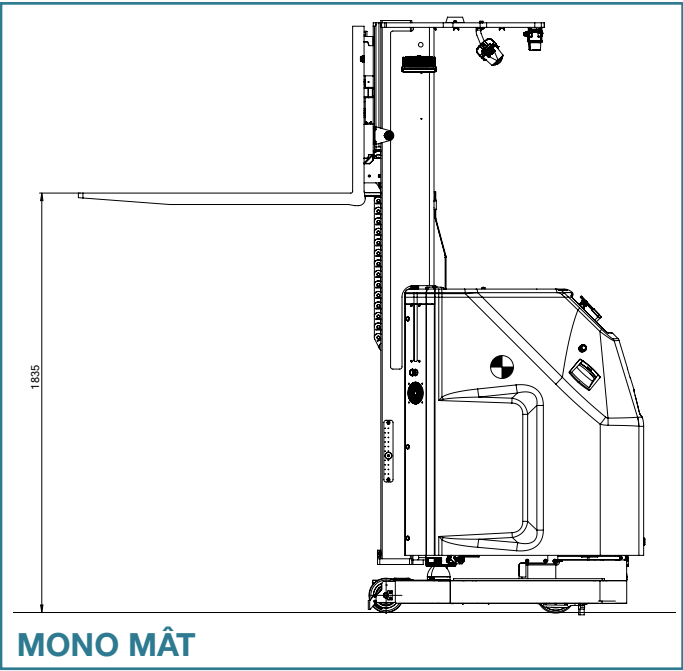



● Sites Staubli ○ Représentants / agents

Présence mondiale du groupe Staubli

www.staubli.com

sales.sulzbach@staubli.com

